

# CROWN<sup>®</sup>

PROFESSIONAL

**PROMOCIONES**  
**OTOÑO-INVIERNO 2026**  
Vigencia hasta enero 2027  
o fin de existencias

**GRAN  
POTENCIA DE IMPACTO.  
DISEÑO LIGERO.**

 **mayoral**



**NUEVO**

**MARTILLO PERFORADOR ROTATIVO SDS-PLUS  
20V MAX BRUSHLESS,  
2 FUNCIONES, ARRANQUE CERO.**

**20V<sup>MAX</sup>** **BRUSHLESS**

**16 mm**

**1,4 J**



# NUESTRA MISIÓN

LA EXPERIENCIA DE UN GRAN FABRICANTE, LA FUERZA DE NUESTRA MARCA, NUESTROS NUMEROS.



## 4 FÁBRICAS

Llevamos diseñando y desarrollando herramientas eléctricas de alto rendimiento desde el año 1980. Nuestros ingenieros están constantemente desarrollando nuestra gama de productos para ofrecer siempre las mejores herramientas para cada aplicación. En nuestras 4 plantas fabricamos según los actuales estándares internacionales persiguiendo la mejora continua en rendimiento, equilibrio, versatilidad y longevidad de nuestras herramientas eléctricas.

## +1.500 EMPLEADOS

**CROWN** es una compañía global con más de 1.500 empleados en todo el mundo que trabajan cada día para desarrollar y mejorar nuestros negocios internacionales. Todos los departamentos y profesionales involucrados trabajan con el objetivo específico de hacer los mejores productos y dar los mejores servicios que garanticen que los profesionales puedan trabajar de la manera más productiva.

## 135.000 m<sup>2</sup>

Nuestras instalaciones están repartidas en 30.000 metros cuadrados de oficinas, centros de formación, almacenes y más de 105.000 metros cuadrados de instalaciones de producción que nos permiten gestionar todo el sistema de producción de manera efectiva, desde el almacenamiento de componentes, la producción final, hasta el almacenamiento del producto terminado.

## +13 MILLONES DE PRODUCTOS

**CROWN** produce más de 13 millones de herramientas eléctricas y accesorios al año. El surtido se produce siguiendo estrictos controles de calidad a lo largo de toda la cadena de suministro. Desde el control de suministro a la gestión de la producción mediante lógicas TPS.

## +100 NACIONES

**CROWN** está presente en más de 100 países en todo el mundo y nuestra cuota de mercado está creciendo rápidamente año tras año. Desarrollamos nuestros mercados directamente de forma directa, acortando así la distribución y garantizando siempre el mejor servicio y soporte a nuestros clientes.

# CONTENIDO

## GAMA DE BATERÍA

**6**

Herramientas  
con batería  
3,6V, 4V, 12V, 16V

**14**

Perforación, fijación  
y demolición  
20 V Max

**18**

Herramientas  
construcción y  
metal 20 V Max

**23**

Carpintería  
20 V Max

**25**

Aspiración y soplado  
20 V Max

**26**

Decapador, cargador  
y focos  
20 V Max

**27**

Herramientas de  
jardinería  
20 V Max

**30**

Baterías y  
cargadores  
20V Max

**32**

Sistema de  
transporte y  
maletines apilables

**33**

Kit y promociones  
20V Max

## GAMA CABLE

**36**

Perforación y  
fijación

**38**

Herramientas  
para la construcción

**41**

Martillos  
perforadores y  
demoledores

**44**

Herramientas  
para metal y  
construcción

**49**

Herramientas de  
corte y carpintería

**53**

PINTURA Y  
DECAPADO

**54**

HERRAMIENTAS  
LIJADO EN MADERA

**56**

Herramientas lijado  
en madera, metal y  
paredes

**59**

Herramientas para  
pladur

**61**

Herramientas  
carpintería

**62**

Aspiración

**63**

Soldadura

**64**

Herramientas de  
medición y láser

**66**

Compresores,  
hidrolimpiadoras y  
bombas

**68**

Bases  
magnéticas

# NOVEDAD

# DESCUBRE

## ALGUNAS DE NUESTRAS ÚLTIMAS NOTICIAS Y NOVEDADES DISEÑADAS PARA PROFESIONALES.

### BRUSHLESS 12V Taladro atornillador

NOVEDAD

CT21129HQX

Par de apriete: 23/45 Nm  
Portabrocas de cambio  
rápido: 3 uds.  
Diseño compacto

> Página 8



### BRUSHLESS 12V Atornillador Sin cable

NOVEDAD

CT21129HBX

12 V - 2 Ah - 1/4" hex  
Velocidad en vacío: 0-420 /  
0-1800 min<sup>-1</sup> | Par máx.: 23/45  
Nm | Portaherramientas:  
hexagonal 1/4" | Peso: 0,63 kg

> Página 8



USB-C

### BRUSHLESS 20V Max Taladro percutor

NOVEDAD

CT21153HMX

Par de apriete: 70/160 Nm  
Portabrocas metálico sin  
llave: 1,5-13 mm  
Diseño compacto

> Página 15



### BRUSHLESS 20V Max Cortadora de varilla de acero

NOVEDAD

CT25030HX

20 V Max\* - M14. Velocidad nominal: 0-2200 min<sup>-1</sup>  
(rpm) | Diámetro del disco: 160 mm. Diámetro del  
orificio del disco: 34 mm |  
Capacidad de corte: 0-50 mm  
Peso: 3,4 kg

> Página 21



### Lijadora orbital

NOVEDAD

CT13663V

Potencia: 320 W | Oscilaciones en vacío: 12.000-  
24.000 min<sup>-1</sup> | Diámetro de la base de lijado: 125mm |  
Bolsa textil para el polvo |  
Sistema de fijación  
mediante velcro

> Página 55



### BRUSHLESS 20V Max Pulidora

NOVEDAD

CT23018HX

20 V Max\* - M14  
Velocidad nominal 500-3300 min<sup>-1</sup> |  
Max. Ø Disco 180 mm |  
Rosca M14 | Peso 1,51 kg

> Página 21



## BRUSHLESS 20V Max Taladro percutor

**NOVEDAD**

**CT21145HMX-13-2BMC**

20 V Max\*

Velocidad 0-450 / 0-1850 min<sup>-1</sup>

Percusión 0-7600 / 0-31000 min<sup>-1</sup>

Par max. 30/50 Nm

Portabrocas 1,5-13 mm

Peso (máquina) 0,9 kg



**> Página 14**

## Martillo perforador ligero SDS-PLUS

**NOVEDAD**

**CT18209**

Potencia: 800 W

Energía de impacto: 3 J

Capacidad de perforación

en hormigón: Ø 26 mm

Funciones: 3

Maletín de plástico



**> Página 41**

## BRUSHLESS 20V Max Llave de impacto

**NOVEDAD**

**CT22062HX**

20 V Max\*

Vel. sin carga 0-1800/-2300/  
-2800 min<sup>-1</sup>

Percusión 0-1600/2500/3200 min<sup>-1</sup>

Par de apriete 250/350/550 Nm

Portaherramientas 1/2" square

Diámetro tornillo Ø M14-M24

Peso (máquina) 1,55 kg



**> Página 16**

## Atornillador para pladur

**NOVEDAD**

**CT12001**

Potencia: 710 W

Par máximo: 17 Nm

Portaherramientas: hexagonal de  
1/4" (6,35 mm)

Diámetro máximo del tornillo: 6 mm

Velocidad variable



**> Página 59**

## Brushless 20v max. Sierra circular compacta sin cable para metal

**NOVEDAD**

**CT25040-150HX**

150/20 mm - sin batería ni cargador\*

Velocidad en vacío 1300-2800 min<sup>-1</sup> |  
Ø de la hoja 150 mm | Ø del eje de la  
hoja 20 mm | Espesor máx. de la hoja

1,8 mm | Profundidad máxima de corte  
a 90° 57 mm | Acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup>

24 mm | Acero hasta 800 N/mm<sup>2</sup> 4

mm | Metales no ferrosos hasta 250  
N/mm<sup>2</sup> 40 mm | Peso: 3,15 kg



**> Página 22**

## BRUSHLESS 20V Max Lijadora de banda

**NOVEDAD**

**CT13311**

810 W - 533 x 76 mm

Velocidad en vacío: 380 min<sup>-1</sup> (rpm) | Tamaño de  
la banda de lijado: 533 x 76 mm | Peso: 3,3 kg



**> Página 54**

## COMPRESOR SIN ACEITE SILENCIOSO

**NOVEDAD**

**CT36118 - 1CV**

750 W - 1 HP

Velocidad nominal: 2850 min<sup>-1</sup> |

Capacidad del depósito: 8 l | Caudal

de aire (productividad): 60 l/min |

Presión de trabajo: 8 bar | Peso: 13 kg



**> Página 66**

## BRUSHLESS 20V Max MINISIERRA BATERÍA

**NOVEDAD**

**CT29053HX**

7 m/s - cuerpo de la máquina

Velocidad de la cadena: 7 m/s |

Velocidad nominal: 18.500 min<sup>-1</sup> |

Longitud de la espada: 12,7 cm |

Paso de cadena: 0,3" | Peso: 1,45 kg



**> Página 29**

# TALADROS Y ATORNILLADORES

## A BATERIA

3,6V | 4V | 12V



### CT22024 MC

#### DESTORNILLADOR SIN CABLE

3,6 V - 1,5 Ah - 1/4" hexagonal

Batería de Litio 3,6 V - 1,5 Ah

Torque máximo: 3,5 Nm

2 funciones - reversible

Mango giratorio

Incluye set de 30 puntas

• MANGO GIRATORIO 90°

• CAJA METÁLICA

**3,5 Nm**

**3,6 V**

**46,90**  
C+IVA



#### Incluye KIT DE PUNTAS 31 pz

⊖ 5 pz (25 mm): 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 mm

⊙ 5 pz (25 mm): 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm

⊕ 5 pz (25 mm): PH0 | PH1 | PH2 | PH3 | PH4

⊗ 5 pz (25 mm): PZ0 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | PZ4

⊛ 10 pz (25 mm): T5 | T6 | T8 | T10 (x2) | T15 (x2) | T20 (x2) | T25

- Portapuntas magnético (50 mm): 1ud

### CT22053 TB

#### DESTORNILLADOR SIN CABLE

4 V - 2 Ah - 1/4" hexagonal

Velocidad 260 min-1 | Par máx. 5 Nm |

Portaherramientas hexagonal de 1/4" |

Peso 0,28 kg

• USB-C

• ESTUCHE DE TELA

**5 Nm**

**4 V**

**45,90**  
C+IVA



#### Incluye KIT DE PUNTAS 26 pz

⊖ 6 pz: (25 mm) 3 | 4 | 5 | 6 mm  
(45 mm) 3 | 5 mm

⊕ 5 pz: (25 mm) PH1 | PH2 | PH3  
(45 mm) PH1 | PH2

⊗ 3 pz: (25 mm) PZ1 | PZ2 | PZ3

⊙ 5 pz: (25 mm) 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm

⊛ 6 pz: (25 mm): T10 | T15 | T20 | T25 | T30  
(45 mm): T20

- Portapuntas magnético (50 mm): 1ud



## CT21072HX-2 BMC

### DESTORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 1/4" hexagonal

velocidad sin carga 0-380 / 0-1250 min<sup>-1</sup> | max. par 19/30 Nm  
| Portaherramientas 1/4" hexagonal | Peso 0,85 kg

- 2 BATERÍAS DE LITIO 12V-2AH + CARGADOR
- MALETÍN DE PLÁSTICO

19/30 Nm

129,90  
€+IVA

\*HASTA FIN DE STOCK.



12 V



## CABEZAL DE CAMBIO RÁPIDO

Gracias al acoplamiento rápido, pueden instalarse distintos tipos de mandriles en función del tipo de trabajo. Los mandriles individuales pueden utilizarse de forma independiente o combinada. Hay tres opciones disponibles, un portabrocas de 10 mm, un adaptador angular y un portaherramientas hexagonal.



## CT21081HQ-2BMC

### TALADRO Y DESTORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm

Velocidad sin carga 0-380 / 0-1250 min<sup>-1</sup> | Max. par 19/30 Nm |  
Apriete del eje 0,8-10 mm | Peso 1,13 kg

- 2 BATERÍAS + CARGADOR
- MALETÍN DE PLÁSTICO
- CABEZAL DE CAMBIO RÁPIDO:
  - MANDRIL AUTOBLOCANTE
  - PORTAHERRAMIENTAS 1/4" HEX
  - EMPALME 90°

19/30 Nm

159,00  
€+IVA



12 V

# GAMA 12V BRUSHLESS

## ATORNILLADORES

### CT21129HBX-2C1 BMC

#### ATORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 1/4" hex

Velocidad en vacío: 0-420 / 0-1800 min<sup>-1</sup> | Par máx.: 23/45 Nm |

Portaherramientas: hexagonal 1/4" | Peso: 0,63 kg

- DISEÑO COMPACTO
- 2 BATERÍAS DE 2 AH + CARGADOR USB-C
- MALETÍN DE PLÁSTICO

**BRUSHLESS**

**23/45 Nm**

DISEÑO SUPER COMPACTO  
CON UN PESO DE 630 GRAMOS



**129,90**  
€+IVA

**USB-C**

**12 V**

**NOVEDAD**

## TALADRO Y ATORNILLADOR

### CT21129HGX-2 BMC

#### TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm

Velocidad en vacío: 0-420 / 0-1800 min<sup>-1</sup> | Par máx.: 23/45 Nm |

Rango de apriete del portabrocas: 0,8-10 mm | Peso: 0,77 kg

- DISEÑO COMPACTO
- PORTABROCAS DE CAMBIO RÁPIDO
- PORTABROCAS SIN LLAVE
- PORTAHERRAMIENTAS HEXAGONAL 1/4"
- CABEZAL ANGULAR DE 90°
- 2 BATERÍAS DE 2 AH + CARGADOR
- MALETÍN DE PLÁSTICO

DISEÑO SUPER COMPACTO  
CON UN PESO DE 770 GRAMOS

**BRUSHLESS**

**23/45 Nm**



**159,90**  
€+IVA

**USB-C**

**12 V**

**NOVEDAD**



DESTACADO

## CABEZAL DE CAMBIO RÁPIDO

El sistema de cambio rápido permite montar distintos tipos de cabezal para diferentes tareas según la aplicación. Cada cabezal puede utilizarse de forma independiente o combinado con otros.

Tres opciones disponibles: un portabrocas sin llave de 10 mm, un adaptador angular y un portaherramientas hexagonal de 1/4".



\*CT21129HGX



# GAMA 12V BRUSHLESS

## TALADRO Y ATORNILLADOR

### CT21129HMX-2C1 BMC

#### TALADRO Y DESTORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm

Velocidad sin carga 0-420 / 0-1800 min<sup>-1</sup> | max. par 23/45 Nm |

Apriete del eje 0,8-10 mm | Peso 0,72 kg

- DISEÑO COMPACTO
- PORTABROCAS METÁLICO
- 2 BATERÍAS DE 2AH + CARGADOR USB-C
- MALETÍN DE PLÁSTICO

**BRUSHLESS**

23/45 Nm

DISEÑO SUPER COMPACTO  
CON UN PESO DE 720 GRAMOS



**129,00**  
€,C+IVA

USB-C

## TALADRO ATORNILLADOR CON PERCUSIÓN

### CT21151HMX-2C1 BMC

#### TALADRO Y DESTORNILLADOR SIN CABLE

12 V - 2 Ah - 0,8-10 mm

Velocidad sin carga 0-420 / 0-1800 min<sup>-1</sup> | Percusión 0-7100 / 0-30000

min<sup>-1</sup> | max. par 23/45 Nm |

apriete del eje 0,8-10 mm |

Peso 0,78 kg

- PERCUTOR
- DISEÑO COMPACTO
- PORTABROCAS METÁLICO
- 2 BATERÍAS DE 2AH + CARGADOR USB-C
- MALETÍN DE PLÁSTICO

DISEÑO SUPER COMPACTO  
CON UN PESO DE 780 GRAMOS

**BRUSHLESS**

23/45 Nm



**139,00**  
€,C+IVA

USB-C

COMPATIBILIDAD DE LA MÁQUINA: CT21072HBX, CT21072HX, CT21129HMX, CT21151HMX

12 V

2 Ah



**29,90**  
€,C+IVA

### CAB122006XE

Tipo de batería Lithium-ion

Capacidad de la batería 2 Ah

Per: CAC122001X

Peso 0,18 kg

12 V

2 Ah



**32,90**  
€,C+IVA

### CAB122020X

Tipo de batería Lithium-ion

Capacidad de la batería 2 Ah

Per: CAC122001X/CAC121018X

Peso 0,18 kg

12 V

2 A



**24,90**  
€,C+IVA

### CAC122001X

Potencia nominal 35 W

Corriente de salida 2 A

Per: CAB122006XE/CAB122020X

Peso 0,30 kg

12 V

1 A



**14,90**  
€,C+IVA

### CAC121018X

Potencia nominal 16 W

Corriente de salida 1 A

Per: CAB122020X

Peso 0,07 kg

# PLATAFORMA 20 V MAX



## MOTOR BRUSHLESS DE ALTO RENDIMIENTO

LA GAMA 20 V MAX INCLUYE NUEVAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS SIN ESCOBILLAS CON TECNOLOGÍA AVANZADA QUE GARANTIZA MÁS RENDIMIENTO, MAYOR VIDA ÚTIL A LAS HERRAMIENTAS.

## BRUSHLESS

## UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE BATERÍA

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE BATERÍA. UNA GAMA EN CONSTANTE CRECIMIENTO DE MÁS DE 65 MODELOS, DISEÑADA PARA HACER FRENTE A LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES.

## +65 MODELOS

LOS 4 NIVELES DE CAPACIDAD TE PERMITEN ELEGIR LA MEJOR BATERÍA ADECUADO SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO Y LA DURACIÓN.

## 2Ah, 4Ah, 5Ah, 8Ah

NUESTROS CARGADORES RÁPIDOS TE PERMITEN ESTAR SIEMPRE OPERATIVO OPTIMIZANDO SU TRABAJO.

## 2A, 4A, 9A

## CELDA OPTIMIZADA 21700

LAS NUEVAS CELDAS DE BATERÍA DE LITIO PROFESIONALES 21700 TIENEN UNA IMPEDANCIA MÁS BAJA QUE PROPORCIONA MÁS POTENCIA. NUESTRAS BATERÍAS DE 20V MAX TIENEN AUTODESCARGA LENTA LO QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURACIÓN. LAS BATERÍAS DE 20 V MAX TIENEN MUY POCO EFECTO MEMORIA QUE GARANTIZA CICLOS DE VIDA MÁS LARGOS.

**+35%\***  
CAPACIDAD

**-10%\***  
PESO

**LARGA**  
DURACIÓN

**REDUCIDO**  
EFECTO MEMORIA

\*COMPARATIVA BATERÍA A CELDAS 21700 CONTRA 18650.



Martillo SDS  
CT28018HX

BRUSHLESS



Martillo SDS  
CT28001HX

BRUSHLESS

Sierra de calar  
CT25003HX

BRUSHLESS



Decapador  
CT60001HX

Sierra circular  
CT25002-165HX

BRUSHLESS



Cortaseto  
CT29015HX

BRUSHLESS



Sierra circular  
compacta para  
metal  
CT25040-150HX

BRUSHLESS



Sierra sable  
CT25007HX



Amoladora recta  
CT23007HX

BRUSHLESS



Cortadora de  
varilla de acero  
CT25030HX

BRUSHLESS



Miniamoladora angular  
CT23001-125HX

BRUSHLESS



Miniamoladora angular  
CT23008-125HX

BRUSHLESS



Pulidora  
CT23018HX

BRUSHLESS

Cargador USB  
CAU02X



o y  
lador  
31HBX  
ESS



Taladro y  
atornillador  
CT21131HMX  
**BRUSHLESS**

Taladro y  
atornillador  
CT21131HQX  
**BRUSHLESS**

Taladro con  
percusión  
CT21145HMX  
**BRUSHLESS**

Taladro con percusión  
CT21127HMX  
**BRUSHLESS**

Taladro con  
percusión  
CT21112HMX  
**BRUSHLESS**

Taladro con  
percusión  
CT21153HMX  
**BRUSHLESS**

Atornillador  
de impacto  
CT22051HX  
**BRUSHLESS**

Llave de  
impacto  
CT22062HX  
**BRUSHLESS**

Llave de  
impacto  
CT22050HX  
**BRUSHLESS**

Llave de  
impacto  
CT22057HX  
**BRUSHLESS**

Llave de  
impacto  
CT22058HX  
**BRUSHLESS**

Llave de  
impacto  
CT22056HX  
**BRUSHLESS**

Llave de  
impacto  
CT22060-1HX  
**BRUSHLESS**

Mezclador  
CT26012HX  
**BRUSHLESS**

Hidrolimpiadora  
CT63002HX

Cepillo  
CT24001HX

Lijadora  
rotorbital  
CT23011HX

Lijadora orbital  
de mano  
CT23010HX

Clavadora grapadora  
CT61001HX

Aspirador  
CT63001HX

Soplador  
CT29002HX

Tijeras de podar  
CT29001HX  
**BRUSHLESS**

Luz led  
CT26008HX

Foco  
CT26018HX

Fresadora  
CT26010HX  
**BRUSHLESS**

gular

2  
A

20 4  
V MAX A

20 4  
V MAX A

20 8  
V MAX Ah 21700 CELLS

20 5  
V MAX Ah 18850 CELLS

20 2  
V MAX Ah 18850 CELLS

20 9  
V MAX A

# TALADROS Y ATORNILLADORES A BATERIA

**BRUSHLESS motor**  
EFICIENTE Y SIN  
MANTENIMIENTO

**Nuevo mango auxiliar**  
SISTEMA DE FIJACIÓN  
PATENTADO  
MEJOR AGARRE

**Diseño compacto**  
MEJORA EL MANEJO

**Sin efecto memoria**  
BATERÍA OPTIMIZADA

**Alto par de apriete**  
PARA APLICACIONES DE  
TRABAJO PESADO



**Portabrocas metálico sin llave**  
PARA UN APRIETE SEGURO

**20V<sup>MAX</sup>**



# PERFORACIÓN Y ATORNILLADO

## TABLA COMPARATIVA

| <div> <div></div> Posible           <div></div> Óptimo         </div> |                                                                                     | <br>CT21131HBX | <br>CT21131HMX | <br>CT21131HQX | <br>CT21145HMX | <br>CT21127HMX | <br>CT21112HMX | <br>CT21153HMX |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete (Nm)                                                   |                                                                                     | 30/50                                                                                           | 30/50                                                                                           | 30/50                                                                                           | 30/50                                                                                           | 50/100                                                                                            | 60/120                                                                                            | 70/160                                                                                            |
| Velocidad en vacío (min <sup>-1</sup> )                               |                                                                                     | 0-450 / 0-1850                                                                                  | 0-450 / 0-1850                                                                                  | 0-450 / 0-1850                                                                                  | 0-450 / 0-1850                                                                                  | 0-500 / 0-2100                                                                                    | 0-500 / 0-2000                                                                                    | 0-500 / 0-2200                                                                                    |
| Frecuencia de percusión (min <sup>-1</sup> )                          |                                                                                     | -                                                                                               | -                                                                                               | -                                                                                               | 0-7600 / 0-31000                                                                                | 0-32000                                                                                           | 0-32000                                                                                           | 0-8800 / 0-35200                                                                                  |
| Portabrocas                                                           |                                                                                     | Hex 1/4"                                                                                        | Portabrocas metálico sin llave 0,8-10 mm                                                        | 3 uds. de cambio rápido 0,8-10 mm                                                               | Portabrocas metálico sin llave 1,5-13 mm                                                        | Portabrocas metálico sin llave 1,5-13 mm                                                          | Portabrocas metálico sin llave 1,5-13 mm                                                          | Portabrocas metálico sin llave 1,5-13 mm                                                          |
| Perforación en madera (mm)                                            |                                                                                     | <div></div><br>38                                                                               | <div></div><br>38                                                                               | <div></div><br>38                                                                               | <div></div><br>38                                                                               | <div></div><br>38                                                                                 | <div></div><br>38                                                                                 | <div></div><br>38                                                                                 |
| Perforación en acero (mm)                                             |                                                                                     | <div></div><br>10                                                                               | <div></div><br>10                                                                               | <div></div><br>10                                                                               | <div></div><br>10                                                                               | <div></div><br>13                                                                                 | <div></div><br>13                                                                                 | <div></div><br>13                                                                                 |
| Perforación en hormigón (mm)                                          |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | <div></div><br>12                                                                                 | <div></div><br>13                                                                                 | <div></div><br>13                                                                                 |
| Funciones                                                             |  | <div></div>                                                                                     | <div></div>                                                                                     | <div></div>                                                                                     | <div></div>                                                                                     | <div></div>                                                                                       | <div></div>                                                                                       | <div></div>                                                                                       |
|                                                                       |  |                                                                                                 | <div></div>                                                                                     | <div></div>                                                                                     | <div></div>                                                                                     | <div></div>                                                                                       | <div></div>                                                                                       | <div></div>                                                                                       |
|                                                                       |  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | <div></div>                                                                                     | <div></div>                                                                                       | <div></div>                                                                                       | <div></div>                                                                                       |

\*Voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga)

# TALADROS ATORNILLADORES Y PERCUTORES A BATERÍA

**CT21128HMX**



**99,90**  
C+IVA

**CT21145HMX** **NOVEDAD**



**109,90**  
C+IVA

**CT21075HMX 2BMC**



**179,90**  
C+IVA



## APLICACIONES STANDARD

### TALADRO ATORNILLADOR

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 20 V Max*                                  |
| Velocidad 0-500 / 0-1800 min <sup>-1</sup> |
| -                                          |
| Par max. 50 Nm                             |
| Portabrocas 0,8-10 mm                      |
| Peso (máquina) 0,8 kg                      |
| • PORTABROCAS METÁLICO                     |

**50 Nm**

**BRUSHLESS**

### TALADROS CON PERCUSIÓN

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 20 V Max*                                    |
| Velocidad 0-450 / 0-1850 min <sup>-1</sup>   |
| Percusión 0-7600 / 0-31000 min <sup>-1</sup> |
| Par max. 30/50 Nm                            |
| Portabrocas 1,5-13 mm                        |
| Peso (máquina) 0,9 kg                        |
| • PERCUTOR                                   |
| • PORTABROCAS METÁLICO 1,5-13 MM             |

**30/50 Nm**

**BRUSHLESS**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 20 V Max*                                    |
| Velocidad 0-400 / 0-1500 min <sup>-1</sup>   |
| Percusión 0-6000 / 0-22500 min <sup>-1</sup> |
| Par max. 40/60 Nm                            |
| Portabrocas 1,5-13 mm                        |
| Peso (máquina) 1,88 kg                       |
| • MOTOR DE 4 ESCOBILLAS                      |
| • PERCUTOR                                   |

**40/60 Nm**

**BRUSHLESS**

**CT21128HMX-BOLSA**

Cuerpo de máquina + Bolsa de herramientas



**139,90**  
C+IVA

**CT21128HMX-2IMC**

Cuerpo de máquina + maletín apilable



**159,90**  
C+IVA

**CT21145HMX-13-2BMC**

Cuerpo de máquina + maletín de plástico

**SUPER PROMO**



**159,90**  
C+IVA

**CT21127HMX-4BMC**

Cuerpo de máquina + maletín de plástico

**SUPER PROMO**

**NOVEDAD**



**329,90**  
C+IVA



## CT21127HMX



**179,90**  
C+IVA

## CT21112HMX



**199,90**  
C+IVA



## CT21153HMX **NOVEDAD**



**219,90**  
C+IVA

20 V Max\*

Velocidad sin carga 0-500 / 0-2100 min<sup>-1</sup>

Percusión 0-32000 min<sup>-1</sup>

Par max. 100 Nm

Portabrocas 1,5-13 mm

Peso (máquina) 1,76 kg

- PERCUTOR
- PORTABROCAS METÁLICO

**100 Nm**

**BRUSHLESS**

20 V Max\*

Velocidad sin carga 0-500 / 0-2000 min<sup>-1</sup>

Percusión 0-32000 min<sup>-1</sup>

Par max. 120 Nm

Portabrocas 1,5-13 mm

Peso (máquina) 1,8 kg

- PERCUTOR
- PORTABROCAS METÁLICO

**120 Nm**

**BRUSHLESS**

20 V Max\*

Velocidad sin carga 0-550 / 0-2200 min<sup>-1</sup>

Percusión 0-8800 / 0-35200 min<sup>-1</sup>

Par max. 70/160 Nm

Portabrocas 1,5-13 mm

Peso (máquina) 1,65 kg

- PERCUTOR
- PORTABROCAS METÁLICO

**70/160 Nm**

**BRUSHLESS**

## CT21127HMX-5IMC

Cuerpo de máquina + maletín apilable



**379,90**  
C+IVA

## CT21112HMX-5IMC

Cuerpo de máquina + maletín apilable



**439,90**  
C+IVA

## CT21153HMX-5IMC **NOVEDAD**

Cuerpo de máquina + maletín apilable



**449,90**  
C+IVA

## CT21153HMX-8IMC **NOVEDAD**

Cuerpo de máquina + maletín apilable



**529,90**  
C+IVA

# ATORNILLADORES Y LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA

CT2205 1HX



**99,90**  
€+IVA

CT22050HX



**139,90**  
€+IVA

CT22062HX **NOVEDAD**



**165,90**  
€+IVA

## APLICACIONES EXIGENTES

### ATORNILLADOR DE IMPACTO

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 20 V Max*                                                 |
| Vel. sin carga 0-1500 / 0-2000 / 0-2500 min <sup>-1</sup> |
| Percusión 0-1800 / 0-2700 / 0-3300 min <sup>-1</sup>      |
| Par de apriete 220 / 250 / 280 Nm                         |
| Portaherramientas 1/4" hexagonal                          |
| Diámetro tornillo M12-M22                                 |
| Peso (máquina) 1,23 kg                                    |

• PAR AJUSTABLE

**1/4"**

**BRUSHLESS**

### LLAVES DE IMPACTO

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 20 V Max*                                                 |
| Vel. sin carga 0-1500 / 0-1900 / 0-2300 min <sup>-1</sup> |
| Percusión 0-1800 / 0-2500 / 0-3100 min <sup>-1</sup>      |
| Par de apriete 250 / 300 / 350 Nm                         |
| Portaherramientas 1/2" cuadradillo                        |
| Diámetro tornillo M12-M22                                 |
| Peso (máquina) 1,23 kg                                    |

• PAR AJUSTABLE

**1/2"**

**BRUSHLESS**

## APLICACIONES PESADAS

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 20 V Max*                                           |
| Vel. sin carga 0-1800/-2300/-2800 min <sup>-1</sup> |
| Percusión 0-1600/2500/3200 min <sup>-1</sup>        |
| Par de apriete 250/350/550 Nm                       |
| Portaherramientas 1/2" square                       |
| Diámetro tornillo Ø M14-M24                         |
| Peso (máquina) 1,55 kg                              |

• PAR AJUSTABLE

**1/2"**

**BRUSHLESS**

CT2205 1HX-BOLSA

Máquina + Bolsa de herramientas



**169,90**  
€+IVA

CT22050HX-2IMC

Máquina + maletín apilable



**299,90**  
€+IVA

CT22062HX-2IMC

Máquina + maletín apilable



**329,90**  
€+IVA

CT2205 1HX-5IMC

Máquina + maletín apilable



**249,90**  
€+IVA

CT22050HX-5IMC

Máquina + maletín apilable



**349,90**  
€+IVA

CT22062HX-5IMC

Máquina + maletín apilable



**389,90**  
€+IVA



## CT22057HX

PAR MAX  
**C**  
600 Nm  
**C**  
800 Nm



**189,90**  
C+IVA

## CT22058HX

MAX TORQUE  
**C**  
1500 Nm  
**C**  
1800 Nm



**289,90**  
C+IVA

## CT22060HX

MAX TORQUE  
**C**  
2200 Nm  
**C**  
2400 Nm



**399,90**  
C+IVA

### APLICACIONES PESADAS

#### LLAVES DE IMPACTO

20 V Max\*

Vel. sin carga 0-1200/-1700/-2200/-2700 min<sup>-1</sup>

Percusión 0-1800/2200/2700/3500 min<sup>-1</sup>

Par de apriete 300/400/500/600 Nm

Portaherramientas 1/2" square

Diámetro tornillo Ø M14-M28

Peso (máquina) 1,8 kg

• PAR AJUSTABLE Y LUZ LED 360°

**1/2"**

**BRUSHLESS**

20 V Max\*

Vel. 0-900/-1200/-1400/-1800 min<sup>-1</sup>

Per. 0-1600/-1800/-2000/-2200 min<sup>-1</sup>

Par apriete 700/900/1100/1500 Nm

Portaherramientas 1/2" cuadradillo

Diámetro tornillo M16-M30

Peso (máquina) 3 kg

• PAR AJUSTABLE

**3/4"**

**BRUSHLESS**

20 V Max\*

Vel. 0-950/-1100/-1400/-1800 min<sup>-1</sup>

Per. 0-1400/-1700/-2100/-2500 min<sup>-1</sup>

Par apriete 650/1100/1850/2200 Nm

Par max. 2400 Nm

Portaherramientas 1" cuadradillo

Diámetro tornillo M20-M42

Peso (máquina) 4,3 kg

• PAR AJUSTABLE Y REDUCCIÓN DE VIBRACIONES

**1"**

**BRUSHLESS**

## CT22057HX-5IMC

Máquina + maletín apilable



**399,90**  
C+IVA

## CT22058HX-5IMC

Máquina + maletín apilable



**499,90**  
C+IVA

## CT22060-5IMC

Máquina + maletín apilable



**639,90**  
C+IVA

## CT22057HX-8IMC

Máquina + maletín apilable



**529,90**  
C+IVA

## CT22058HX-8IMC

Máquina + maletín apilable



**639,90**  
C+IVA

## CT22060HX-8 IMC

Máquina + maletín apilable  
2 baterías 8 Ah + cargador 9 A



**779,90**  
C+IVA

### JUEGO DE LLAVES DE VASO

**1/2"**

Juego de llaves  
de vaso de 10 pcs.

**NOVEDAD**

**10 pcs.**

**32,90**  
C+IVA

CPHSW-IXA10

10 pcs. 1/2" Vasos hexagonales  
de impacto: 10 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

1 pc.

# MARTILLOS ROTATIVOS SIN CABLE

## CT28018HX

### MARTILLO ROTATIVO A BATERÍA SDS PLUS

20 V Max\* - Ø 16 mm - Cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío: 0-900 min<sup>-1</sup> (RPM) | Frecuencia de impacto:

0-5200 min<sup>-1</sup> | Energía de impacto individual: 1,4 J |

Portabrocas: SDS Plus | Diámetro de perforación en hormigón: 16 mm

Peso: 1,6 kg

- SIN BATERÍA
- 2 FUNCIONES

**BRUSHLESS**

**1,4 J**



**189,90**  
C+IVA

**20 V Max\***

**NOVEDAD**

## CT28018HX-2C4BMC

### MARTILLO ROTATIVO A BATERÍA SDS PLUS

20 V Max\* - 2 Ah - Ø 16 mm

Velocidad en vacío: 0-900 min<sup>-1</sup> (RPM) | Frecuencia de impacto:

0-5200 min<sup>-1</sup> | Energía de impacto individual: 1,4 J |

Portabrocas: SDS Plus | Capacidad de perforación en hormigón: 16 mm

Peso: 2,28 kg

- 2 BATERÍAS 2AH + CARGADOR
- 2 FUNCIONES
- MALETÍN

**BRUSHLESS**

**1,4 J**



**299,90**  
C+IVA

### 2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

SIN INTERRUPCIONES

 Taladrado  
(madera, metal, plástico)

 Taladrado con percusión  
(manpostería y hormigón)



### CONTROL DE RETROCESO

Evita el atasco accidental de la herramienta y mejora la seguridad del usuario.



### ZERO START: INTERRUPTOR DE CONTROL DE ARRANQUE A BAJA VELOCIDAD

Sistema ZERO Start para controlar la velocidad de arranque, reduciendo el riesgo de deslizamiento de la broca en la fase inicial de perforación, logrando un centrado perfecto y mayor precisión y control.





# 20V<sup>MAX</sup>

## CT2800 1HX

### MARTILLO COMBINADO SIN CABLE SDS PLUS

20 V Max\* - Ø 18 mm - Cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío: 0-1400 min<sup>-1</sup> (RPM) | Frecuencia de impacto: 0-4500 min<sup>-1</sup> | Energía de impacto individual: 2,3 J | Portabrocas: SDS Plus | Capacidad de perforación en hormigón: 18 mm  
Peso: 2,42 kg

- SIN BATERÍA
- 3 MODOS

**BRUSHLESS**

**2,3 J**



**CINCELADOR**

**269,90**  
€+IVA



**20 V Max\***

## CT2800 1HX-4 IMC

### MARTILLO COMBINADO SIN CABLE SDS PLUS

20 V Max\* - 4 Ah - Ø 18 mm

Velocidad en vacío: 0-1400 min<sup>-1</sup> (RPM) | Frecuencia de impacto: 0-4500 min<sup>-1</sup> | Energía de impacto individual: 2,3 J | Portabrocas: SDS Plus | Capacidad de perforación en hormigón: 18 mm  
Peso: 3,1 kg

- 2 BATERÍAS 4 AH + CARGADOR
- 3 MODOS
- MALETÍN

**BRUSHLESS**

**2,3 J**



**CINCELADOR**

**449,90**  
€+IVA

## CT260 12HX

### MEZCLADORA DE BATERÍA

20 V máx.\* - M14 - cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío (marcha I/II): 0-420/0-710 min<sup>-1</sup> | Ø máx. del mezclador: 120 mm | Portaherramientas: M14 | Peso: 3,02 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- DOBLE VELOCIDAD

**BRUSHLESS**

**120 mm**



**219,90**  
€+IVA

**20 V Max\***

# TRABAJO DEL METAL SIN CABLE

## CT23001-125HX

### AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

20 V Max\* - M14 - cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 8000 min<sup>-1</sup> | Ø max. Disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 1,83 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN DE REINICIO

BRUSHLESS

125 mm



**164,90**  
€+IVA

## CT23008-125HX

### AMOLADORA ANGULAR VELOCIDAD VARIABLE

20 V Max\* - M14 - Cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 3000-8500 min<sup>-1</sup> | Ø max. disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 1,7 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN DE REINICIO
- VELOCIDAD VARIABLE

BRUSHLESS

125 mm



**169,90**  
€+IVA

20 V Max\*

## K-DC07IMC

### AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA

20 Max\* - 5Ah - M14

Velocidad nominal 8000 min<sup>-1</sup> | Ø max. Disco de corte 125 mm | Rosca M14 | Peso 2,51 kg

- 2 BATERÍAS 5Ah + CARGADOR
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN DE REINICIO
- MALETÍN APILABLE

BRUSHLESS

125 mm



**379,90**  
€+IVA

20 V Max\*





**20V<sup>MAX</sup>**

## CT23007HX

### AMOLADORA RECTA A BATERÍA

20 V Max\* - 6/8 mm - Cuerpo de la máquina

Velocidad nominal 7000-26000 min<sup>-1</sup> | Paso revoluciones por minuto: 6 | Ø eje interior 8 mm | Ø collar interior 6 mm | Peso 1,35 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI R-ARRANQUE
- VELOCIDAD VARIABLE

**BRUSHLESS**

8 mm



**129,90**  
C+IVA

**20 V Max\***

## CT23018HX

**NOVEDAD**

### PULIDORA

20 V Max\* - M14

Velocidad nominal 500-3300 min<sup>-1</sup> | Max. Ø Disco 180 mm | Rosca M14 | Peso 1,51 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- VELCRO
- FUNDA DE PULIDO Y DISCO DE ESPONJA INCLUIDO

**BRUSHLESS**

180 mm



**129,90**  
C+IVA

## CT25030HX BMC

### CORTADORA DE VARILLAS DE ACERO

20 V Max\* - M14

Velocidad nominal: 0-2200 min<sup>-1</sup> (rpm) | Diámetro del disco: 160 mm. Diámetro del orificio del disco: 34 mm | Capacidad de corte: 0-50 mm Peso: 3,4 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- SISTEMA DE AJUSTE AUTOMÁTICO DE PAR Y VELOCIDAD
- MALETÍN DE PLÁSTICO

**BRUSHLESS**

160 mm



**349,90**  
C+IVA

\*Llegada prevista octubre.

\*Tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga)

**20 V Max\***

## CSP-P13302

### DISCO DE PULIDO

**11,90**  
C+IVA



Ø 180 mm 1pc.

## CSP-PD13302

### DISCO DE LIJADO

**11,90**  
C+IVA



Ø 180 mm 1pc.

## CSP-PW13302

### FUNDA DE PULIDO

**11,90**  
C+IVA



Ø 180 mm 1pc.

## CSP-PS23018

### DISCO DE ESPONJA

**11,90**  
C+IVA



Ø 180 mm 1pc.

**NOVEDAD**

## CAS-MD3634 160

**1 pc**

### DISCO DE CORTE



**NOVEDAD**

**39,90**  
C+IVA

Compatible: CT25030HX

Ø del orificio de la hoja: 34 mm

Ø de la hoja: 160 mm

36 dientes

Grosor de la hoja: 1,8 mm

**SIN CABLE** **NOVEDAD**

# SIERRA CIRCULAR COMPACTA PARA METAL



Diseño de motor resistente al polvo.



Interrupor de seguridad con bloqueo.



Regulación de velocidad de 6 niveles.

**CT25040-150HX-5IMC**

**20 V Max\***

**SIERRA CIRCULAR COMPACTA SIN CABLE PARA METAL**

20 V Max\* - 150/20 mm - 2 baterías 5Ah y cargador

Velocidad en vacío 1300–2800 min<sup>-1</sup> | Ø de la hoja 150 mm | Ø del eje de la hoja 20 mm | Espesor máx. de la hoja 1,8 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 57 mm | Acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup> 24 mm | Acero hasta 800 N/mm<sup>2</sup> 4 mm | Metales no ferrosos hasta 250 N/mm<sup>2</sup> 40 mm | Peso: 3,15 kg

- 2 BATERÍAS DE 5AH - CARGADOR 4AH Y MALETÍN
- CORTES EN FRÍO SIN CHISPAS NI REBABAS
- AJUSTE MANUAL DE VELOCIDAD
- CUERPO DE ALUMINIO Y CARCASA PROTECTORA
- 50 % MÁS CAPACIDAD DE CORTE DE MATERIAL
- CONTENEDOR IGNÍFUGO PARA RECOGIDA DE VIRUTAS
- MALETÍN APILABLE

**BRUSHLESS**

**150 mm**

**499,90**  
C+IVA



**CT25040-150HX**

**20 V Max\***

**NOVEDAD**

**SIERRA CIRCULAR COMPACTA SIN CABLE PARA METAL**

20 V Max\* - 150/20 mm - sin batería ni cargador\*

Velocidad en vacío 1300–2800 min<sup>-1</sup> | Ø de la hoja 150 mm | Ø del eje de la hoja 20 mm | Espesor máx. de la hoja 1,8 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 57 mm | Acero hasta 400 N/mm<sup>2</sup> 24 mm | Acero hasta 800 N/mm<sup>2</sup> 4 mm | Metales no ferrosos hasta 250 N/mm<sup>2</sup> 40 mm | Peso: 3,15 kg

- SIN BATERÍA NI CARGADOR
- CORTES EN FRÍO SIN CHISPAS NI REBABAS
- AJUSTE MANUAL DE VELOCIDAD
- CUERPO DE ALUMINIO Y CARCASA PROTECTORA
- 50 % MÁS CAPACIDAD DE CORTE DE MATERIAL
- CONTENEDOR IGNÍFUGO PARA RECOGIDA DE VIRUTAS

**BRUSHLESS**

**150 mm**

**299,90**  
C+IVA



## CT25003HX

### SIERRA DE CALAR A BATERÍA

20 V Max\* - Péndulo 4 mod. - Cuerpo de la máquina  
Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min<sup>-1</sup> | Longitud de corte 26 mm  
Capacidad de corte en madera/aluminio 85/20 mm | Peso 2,12 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CUCHILLAS CONVENCIONALES TIPO T
- CUCHILLAS DE CAMBIO RÁPIDO
- VELOCIDAD VARIABLE

BRUSHLESS

85 mm

159,90  
C+IVA



20 V Max\*

## CT25002-165HX

### SIERRA CIRCULAR BATERÍA - SIN BATERÍA

20 V Max\* - 165/20 mm - Cuerpo de la máquina  
Velocidad nominal 4800 min<sup>-1</sup> | Ø lama 165 mm | Ajuste profundidad de corte 90° 57 mm | Ajuste profundidad de corte 45° 41 mm | Ajuste profundidad de corte 50° 37 mm | Peso 2,92 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- BASE EN ALUMINIO

BRUSHLESS

165 mm

189,90  
C+IVA



## CT24001HX

### CEPILLO A BATERÍA

20 V Max\* - Cuchillas intercambiables - Cuerpo de la máquina  
Velocidad sin carga 16000 min<sup>-1</sup> | Ancho de cepillado 82 mm | Profundidad de cepillado 0-1,5 mm | Profundidad de la ranura 0-9 mm | Peso 2,9 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CUCHILLAS INTERCAMBIABLES
- ARRANQUE SUAVE

82 mm

129,90  
C+IVA



20 V Max\*

## CT25007HX

### SIERRA DE SABLE A BATERÍA

20 V Max\* - Longitud corte 26mm - cuerpo de la máquina  
Frecuencia de corte sin carga 0-2800 min<sup>-1</sup> | longitud de corte 26 mm | Capacidad de corte en madera 115 mm | Capacidad de corte en hierro (Chapa/tubo) 5/60 mm | Peso 1,96 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CUCHILLAS DE CAMBIO RÁPIDO
- VELOCIDAD VARIABLE
- MANGO GIRATORIO

115 mm

124,90  
C+IVA



20 V Max\*



VÍDEO

## CT61001HX

### CLAVADORA - GRAPADORA A BATERÍA

20 V Max\* - GA18 - Cuerpo de la máquina  
Capacidad de carga 100 pz | Grapas: Type 600, GA18 | Longitud de grapa 15-22 mm | Clavos: tipo F, GA18 | Longitud del clavo 15, 20, 25, 30, 32 mm | Peso 2,06 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CLAVOS Y GRAPAS:
  - GA18
- REGULACIÓN DE POTENCIA DE GOLPE

2 in 1

139,90  
C+IVA



20 V Max\*

## CT26010HX

### FRESADORA TUPÍ A BATERÍA

20 V Max\* - 6/8 mm - Cuerpo de la máquina  
Velocidad sin carga 10000-30000 min<sup>-1</sup> | Diámetro interior 6 / 8 mm | Carrera de la fresa 20 mm | Peso 1,34 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ARRANQUE SUAVE
- VELOCIDAD VARIABLE

BRUSHLESS

20 mm

169,90  
C+IVA



VÍDEO



20 V Max\*

# LIJADORAS SIN CABLE

## PARA UN ACABADO PERFECTO

### CT23010HX **NOVEDAD**

20 V Max\*

#### LIJADORA ORBITAL SIN CABLE

20 V Máx. – Superficie de lijado 100 × 150 mm – herramienta sin batería ni cargador\*

Velocidad en vacío 7000–11000 min<sup>-1</sup> | Oscilaciones en vacío 14000–22000 min<sup>-1</sup> | Superficie de lijado 100 × 150 mm | Excentricidad 1,6 mm | Peso 0,96 kg

- HERRAMIENTA SIN BATERÍA NI CARGADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO
- VELOCIDAD VARIABLE

100x150 mm



**75,90**  
€+IVA

### CT23011HX **NOVEDAD**

20 V Max\*

#### LIJADORA ROTOORBITAL SIN CABLE

20 V Máx. – Superficie de lijado Ø 125 mm – herramienta sin batería ni cargador\*

Velocidad en vacío 7000–11000 min<sup>-1</sup> | Oscilaciones en vacío 14000–22000 min<sup>-1</sup> | Ø de la superficie de lijado 125 mm | Excentricidad 1,25 mm | Peso 1,04 kg

- HERRAMIENTA SIN BATERÍA NI CARGADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO
- VELOCIDAD VARIABLE

Ø 125 mm



**75,90**  
€+IVA

#### PAPEL DE LIJA

##### LIJADORAS ORBITALES DE PALMA

Papel de lija para lijadoras orbitales de palma con superficie de lijado de 100 × 150 mm (CT23010HX). Sistema de fijación con velcro. Perforación de 13 orificios.



| Promo<br>€ + IVA          | L<br>mm |            |    |
|---------------------------|---------|------------|----|
| CAP-S100150AX20           |         | 5pcs - 40  |    |
| <b>Juego de 20 piezas</b> |         | 5pcs - 60  | 20 |
| 5 piezas de cada grano:   |         | 5pcs - 80  |    |
| 40/60/80/120              |         | 5pcs - 120 |    |

#### KIT DE PLATO

1 plato de lijado



| Promo<br>€ + IVA | Compatibilidad |   |
|------------------|----------------|---|
| CSP-P23010       | CT23010HX      | 1 |

\* Precio por juego surtido de 20 hojas

\*\* Precio por hoja individual

#### PAPEL DE LIJA

##### LIJADORAS ROTATIVAS

Papel de lija para lijadoras rotativas con superficie de lijado de 125 mm (CT23011HX). Sistema de fijación con velcro. Perforación de 8 orificios.



| Promo<br>€ + IVA | Ø<br>mm |     |     |
|------------------|---------|-----|-----|
| CAP-R125B40      | 0,45**  | 125 | 40  |
| CAP-R125B60      | 0,45**  | 125 | 60  |
| CAP-R125B80      | 0,45**  | 125 | 80  |
| CAP-R125B120     | 0,45**  | 125 | 120 |

#### KIT DE PLATO

1 plato de lijado



| Promo<br>€ + IVA | Compatibilidad |   |
|------------------|----------------|---|
| CSP-P23011       | CT23011HX      | 1 |

\*\*\* Precio por kit de recambio individual



## CT63001HX

### ASPIRADOR A BATERÍA

20 V Max\* 3,8 kPa - Cuerpo de la máquina  
Succión 3,8 kPa | Capacidad 500ml |  
Peso 0,92 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ASPIRADO EN SECO
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
  - TUBERÍA DE SUCCIÓN RÍGIDA
  - CABEZA RECTANGULAR
  - CABEZAL DE CEPILLO
  - CABEZA PUNTIAGUDA

500 ml



### COMPACTA Y FÁCIL DE MANEJAR

Permite una amplia gama de aplicaciones gracias a los tres cabezales incluidos.

Fácil de usar gracias al práctico botón de encendido y a su diseño ligero.

El depósito tiene una capacidad de 500 ml.

89,90  
€+IVA



VÍDEO

20 V Max\*

## CT29002HX

### SOPLADOR DE TALLER A BATERÍA

20 V Max\* - 63,5 m/s - Cuerpo de la máquina  
Velocidad nominal 0 - 18000 min<sup>-1</sup>  
Tasa de flujo de aire 2,56 m<sup>3</sup>/min  
Velocidad del aire 63,5 m/s  
Succión 4,5 kPa | Peso 1,08 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- 2 EN 1: SOPLADOR Y ASPIRADOR
- CLAVE DE BLOQUEO PARA SU USO CONTINUO
- VELOCIDAD VARIABLE

20 V Max\*

79,90  
€+IVA



#### Modo aspirador:

Girando el mango y recolocando el tubo de aspiración y la bolsa de recogida, el soplador se convierte en un práctico aspirador.



Saco de recogida  
incluido



## CT60001HX

### DECAPADOR A BATERÍA

20 V Max\* - 200 l/min - Cuerpo de la máquina

Temperatura 550 °C | Caudal de aire 200 l/min | Peso 0,62 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- ACCESORIOS
- LUZ LED
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
  - BOQUILLA PLANA
  - BOQUILLA REFLECTORA
  - BOQUILLA PUNTIAGUDA

550 °C

99,90  
€+IVA



## 20 V Max\*

## CAU02X

### CARGADOR USB

20 V Max\* - salida 5 V

Voltaje nominal de salida (tipo A) 5 V (1 A) | Voltaje -

Clasificación de salida USB2 (tipo A) 5 V (1 A) |

Potencia del LED 0,6 W | Peso 0,85 kg

#### • BATERÍAS COMPATIBLES:

- 2 AH: CAB202013XE
- 4 AH: CAB204014XE / CAB204015XE
- 5 AH: CAB205014XE
- 8 AH: CAB208016XE

2 puertos USB



25,90

## 20 V Max\*



VÍDEO



## CT26018HX

### FOCO LED A BATERÍA

20 V máx.\* - 20 W - cuerpo máquina

Potencia LED 20 W | Flujo luminoso 1000 / 2000 lm

Inclinación de la cabeza de 360°. Duración máxima de iluminación 2 Ah ~ 170 min. Duración máxima de iluminación 4 Ah ~ 340 min. Peso 1,03 kg

- CUERPO MÁQUINA
- CABEZAL GIRATORIO DE 360°
- 3 MODOS
- MOD. 1: 1000 LM
- MOD. 2: 2000 LM
- MODO 3: INTERMITENTE

Max. 2000 lm

59,90  
€+IVA



## 20 V Max\*

## CT26008HX

### LINTERNA LED A BATERÍA

20 V Max\* - 3 W - cuerpo de la máquina

Potencia LED 3W | Flujo luminoso 180-250 lm |

Máximo ángulo de inclinación del cabezal giratorio 270° |

Duración de la iluminación 2Ah ~ 12h |

Duración de la iluminación 4Ah ~ 24h |

Peso 0,42 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- CABEZA GIRATORIA 270°

Max. 250 lm

33,90  
€+IVA



## 20 V Max\*



## CT29001HX

### TIJERA PODA A BATERÍA

20 V Max\* - 2600 N - Cuerpo de la máquina

Ø máximo de ramas contadas 30 mm | Fuerza máxima de corte 2600 N

Peso 0,85 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- 3 MODOS DE CORTE
  - MOD. 1: RAMAS FINO A Ø 15 MM
  - MOD. 2: RAMAS FINO A Ø 25 MM
  - MOD. 3: RAMAS FINO A Ø 30 MM
- CUBRECUCHILLAS INCLUIDO

BRUSHLESS

max. Ø 30 mm

165,90  
C+IVA



## CT29001HX-2 TB

### KIT TIJERA PODA A BATERÍA

- CT29001HX - Tijera a batería brushless
- CAB202013XE - 2 baterías 20 V Max\* da 2 Ah
- CAC202001X - cargador da 2 A

- Bolsa de REGALO CPW-BTD15

BRUSHLESS




VÍDEO



BOLSA DE  
REGALO

259,00  
C+IVA

20 V Max\*

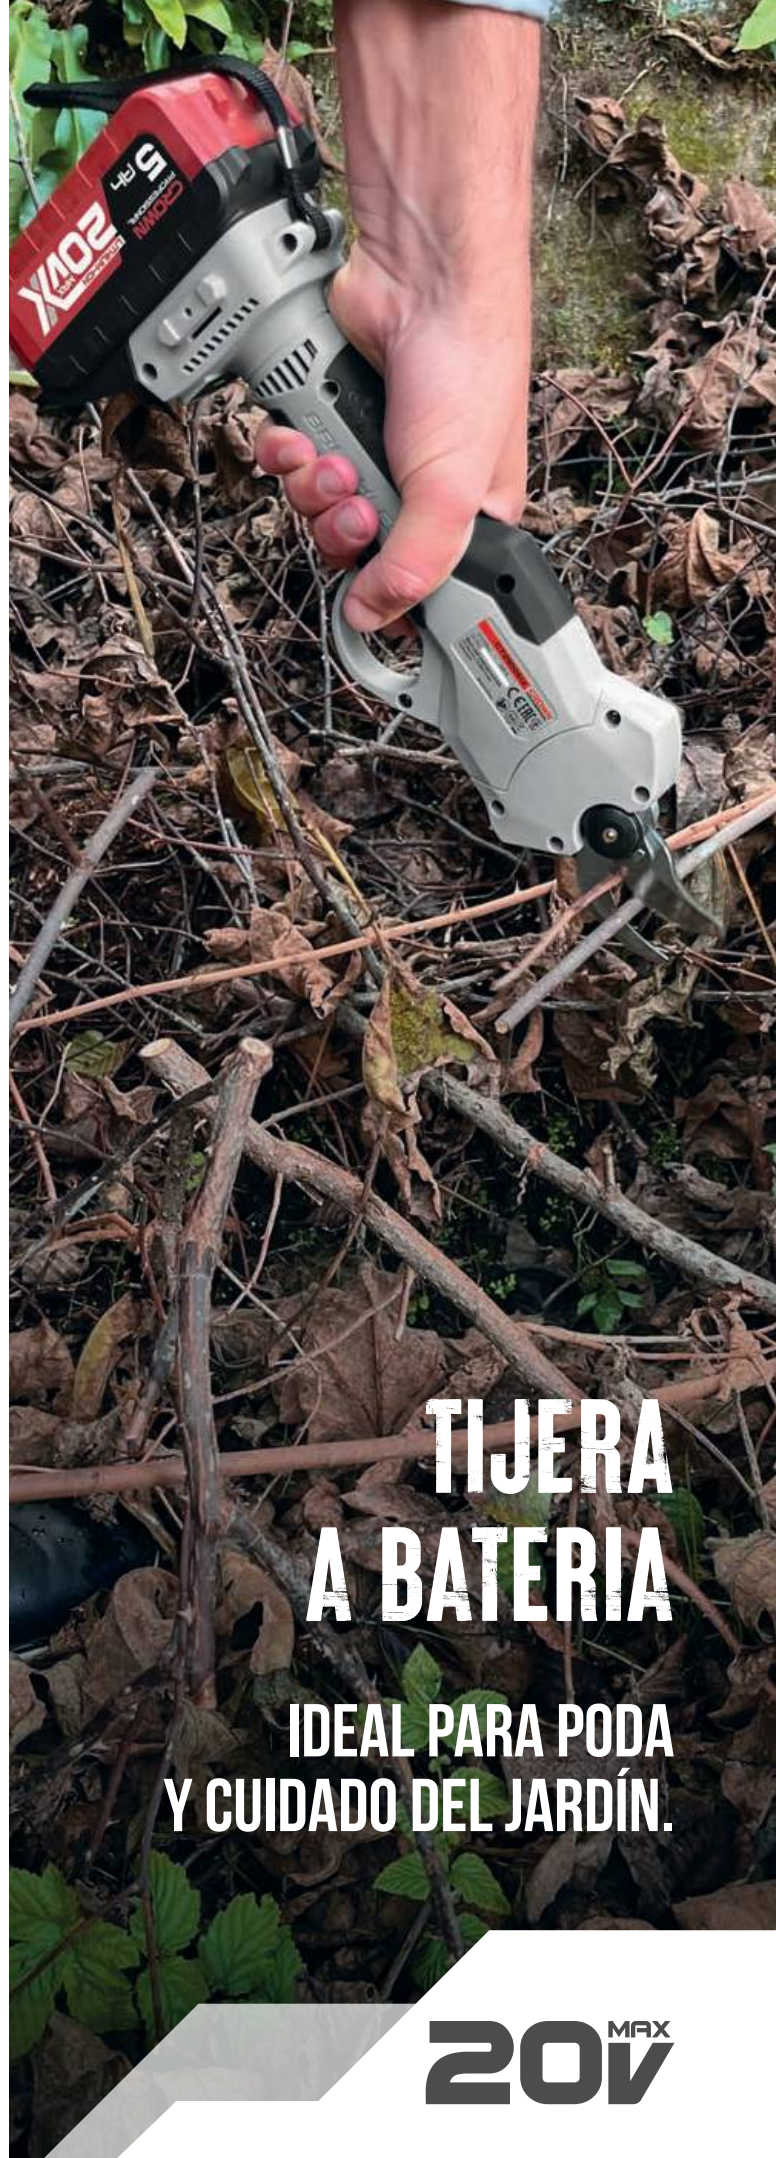

# TIJERA A BATERÍA

## IDEAL PARA PODA Y CUIDADO DEL JARDÍN.

20V<sup>MAX</sup>

Voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo)

# LÍNEA JARDÍN

## PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS ABIERTOS

**20V<sup>MAX</sup>**



### CT290 18HX

#### CORTACÉSPED BATERÍA

**20+20 V Max\*** - 2800/3400 min<sup>-1</sup> - Cuerpo de la máquina

Velocidad en vacío 2800/3400 min<sup>-1</sup> | Ancho de corte 38 cm | Altura de corte 2,5-8 cm |  
Ø de rueda 18 cm / 20 cm | Volumen del colector 40 L | Peso 14,67 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- AJUSTE CENTRALIZADO
- ALTURA DE CORTE (5 NIVELES)
- MANGO PLEGABLE

**BRUSHLESS**

**38 cm**

**219,90**  
€+IVA



Compartimento  
para 2 baterías 20 V Max  
(2, 4, 5, 8 Ah)

**40 V Max\***



### CT290 13HX

#### SOPLADOR A BATERÍA

**20 V Max\*** - 0-15000 min<sup>-1</sup> - Cuerpo de la máquina

Velocidad sin carga 0-15000 min<sup>-1</sup> | Velocidad del aire 36 m/s |  
Flujo del aire 460 m³/h | Peso 1,37 kg

- CORPO MACCHINA
- REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ

**36 m/s**

**89,90**  
€+IVA



**20 V Max\***



## CT29053HX **NOVEDAD**

### MINISIERRA BATERÍA

20 V Max\* - 7 m/s - cuerpo de la máquina  
Velocidad de la cadena: 7 m/s |  
Velocidad nominal: 18.500 min<sup>-1</sup> |  
Longitud de la espada: 12,7 cm |  
Paso de cadena: 0,3" | Peso: 1,45 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- TENSADO DE CADENA SIN HERRAMIENTAS
- COMPACTA Y FÁCIL DE MANEJAR

**BRUSHLESS**

12,7 cm

**119,90**  
C+IVA



20 V Max\*

## CT29006HX

### MOTOSIERRA BATERÍA

20 V Max\* - 7,9 m/s - cuerpo de la máquina  
Velocidad de la cadena 7,9 m/s | Velocidad en vacío 4200 min<sup>-1</sup> |  
Longitud espada 25,5 cm | Paso de cadena 3/8" | Peso 2,2 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CADENA
- BARRA Y CADENA OREGON
- FRENO DE CADENA ELECTRÓNICO Y MECÁNICA

**BRUSHLESS**

25,5 cm

**199,90**  
C+IVA



### CAG-BA2105 BARRA DE CAMBIO

**NOVEDAD**

1 pc

**19,90**  
C+IVA



Longitud: 12,7 cm

### CAG-BA3110 BARRA DE CAMBIO

**NOVEDAD**

1 pc

**29,90**  
C+IVA



Longitud: 25,5 cm

### CAG-CA210527E CADENA DE RECAMBIO

**NOVEDAD**

1 pc

**19,90**  
C+IVA



Paso de cadena 0.3"  
Por barra: 12,7 cm

### CAG-CA311040E CADENA DE RECAMBIO

**NOVEDAD**

1 pc

**27,90**  
C+IVA



Paso de cadena 3/8"  
Por barra 25,5 cm

## CT29012HX

### RECORTABORDES A BATERÍA

20 V Max\* - 7500 min<sup>-1</sup> - Cuerpo de la máquina  
Velocidad sin carga 7500 min<sup>-1</sup> | Ancho de corte 30,5 cm |  
Ø alambre 1,6 mm | Longitud del cable 4 m | Varilla telescópica  
ajuste 35 cm | Peso 1,9 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- AJUSTE VARILLA TELESCÓPICA 35 CM
- CABEZA AJUSTABLE EN 5 NIVELES

30,5 cm

**89,90**  
C+IVA



20 V Max\*

## CAG-HTX3

### BOBINA DE RECARGA

1 pz



**4,90**  
C+IVA

Compatible: CT29012HX

Ø alambre 1,6 mm

Longitud del cable 4 m

## CT29015HX

### CORTASETOS A BATERÍA

20 V Max\* - 2400 min<sup>-1</sup> - Cuerpo de la máquina  
Velocidad de la cuchilla 1200 min<sup>-1</sup> | Frecuencia de corte 2400 min<sup>-1</sup> |  
Longitud de la hoja 56 cm |  
Ø max. de corte 14 mm | Longitud de corte 51 cm | Peso 1,98 kg

- CUERPO DE LA MÁQUINA
- SISTEMA ANTI VIBRACIÓN
- FRENO DE SEGURIDAD

56 cm

**99,90**  
C+IVA



20 V Max\*

# GAMA BATERÍAS

20 V Max\*

2 Ah



42,90  
C+IVA

**CAB202013XE**

Tipo de batería Lithium-ion 20 V Max\*

Capacidad batería 2 Ah

Peso 0,37 kg

20 V Max\*

5 Ah



PROMOCIÓN  
ESPECIAL

79,90  
C+IVA

**CAB205014XE**

Tipo de batería Lithium-ion 20 V Max\*

Capacidad batería 5 Ah

Peso 0,69 kg

20 V Max\*

8 Ah

EXTRA COMPACTA



119,90  
C+IVA

**CAB208016XE CB**

Tipo de batería Lithium-ion 20 V Max\*

Capacidad batería 8 Ah

Peso 0,98 kg

# GAMA CARGADORES

20 V Max\*

2 A



39,90  
C+IVA

**CAC202001X**

Potencia nominal 55 W

Tensión nominal en uso 20 V Max\*

Corriente de salida 2 A

Peso 0,39 kg

20 V Max\*

4 A



49,90  
C+IVA

**CAC204001X**

Potencia nominal 100 W

Tensión nominal en uso 20 V Max\*

Corriente de salida 4 A

Peso 0,5 kg

20 V Max\*

4 A

CARGADOR DOBLE



65,90  
C+IVA

**CAC204003X**

Potencia nominal 105 W

Tensión nominal en uso 20 V Max\*

Corriente de salida 4 A

Peso 0,67 kg

20 V Max\*

9.6 A



89,90  
C+IVA

**CAC209001X**

Potencia nominal 250 W

Tensión nominal en uso 20 V Max\*

Corriente de salida 3.6 / 5.6 / 9.6 A

Peso 0,94 kg

# TIEMPO DE RECARGA

TIEMPOS DE RECARGA  
SISTEMA 20V MAX



CAC202001X  
20 V Max\* - 2 A



CAC204001X  
20 V Max\* - 4 A



CAC204003X  
20 V Max\* - 4 A



CAC209001X  
20 V Max\* - 9.6 A



CAB202013XE  
20 V Max\* - 2 Ah

60 min



CAB204014XE  
20 V Max\* - 4 Ah

120 min



CAB205014XE  
20 V Max\* - 5 Ah

150 min



CAB208016XE  
20 V Max\* - 8 Ah

240 min

35 min

60 min

75 min

120 min

(x1) 35 min (x2) 75 min

(x1) 90 min (x2) 180 min

(x1) 75 min (x2) 160 min

(x1) 120 min (x2) 250 min

35 min

45 min

55 min

50 min



# KIT DE ENERGÍA

**K-R06**

**KIT INICIAL**

**20 V Max\***

**KIT DE RECARGA**

1 batería de 2 Ah  
+ 1 cargador de 2 A

Tiempo de recarga de la batería individual 60 min

**79,90**  
€+IVA



**2 Ah**

CAB202013XE

**2 A**

CAC202001X

**K-R01**

**KIT DE RECARGA**

2 baterías de 2 Ah  
+ 1 cargador de 4 A

Tiempo de recarga de la batería individual 35 min

**20 V Max\***

**132,90**  
€+IVA



**2 Ah**

CAB202013XE

**4 A**

CAC204001X

**K-R03**

**KIT DE RECARGA**

2 baterías de 5 Ah  
+ 1 cargador de 4 A

Tiempo de recarga de la batería individual 75 min

**20 V Max\***

**PROMOCIÓN ESPECIAL**

**189,90**  
€+IVA



**BOLSA DE REGALO**



**5 Ah**

CAB205014XE

**4 A**

CAC204001X

**K-R08**

**KIT DE RECARGA**

2 Baterías de 5Ah  
+ 1 cargador doble de 4 A

Tiempo de recarga de la batería individual 75min

Tiempo de recarga de la pareja simultanea 100 min

**20 V Max\***



**5 Ah**

CAB205014XE

**4 A**

CAC204003X



**BOLSA DE REGALO**

**TURBO PACK**

**209,90**  
€+IVA

**K-R04**

**KIT DE RECARGA**

2 baterías de 8 Ah  
+ 1 cargador de 9.6 A

Tiempo de recarga de la batería individual 50 min

**20 V Max\***



**8 Ah**

CAB208016XE CB

**9.6 A**

CAC209001X



**BOLSA DE REGALO**

**TURBO PACK**

**339,90**  
€+IVA

\*Tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga)

# SISTEMA DE MALETAS APILABLES

## PARA LLEVAR Y ORGANIZAR TUS HERRAMIENTAS

Sistema de cajas de plástico apilables, 3 tamaños, equipado con base con ruedas (máx. 100 kg) y adaptador múltiple.

Compatibilidad, mediante adaptador, con estuches: Metabo MetaLOC, Systainer CLÁSICO/T-LOC, Hikoki Sistema HIK, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX, DeWalt T-STAK.

### KIT COMPLETO

Incluye:

CTM145S.....1 unid

CTM215S.....1 unid

CTM340S.....1 unid

CTM-ROLL.....1 unid



**269,90**  
C+IVA

### CTM-ADA

#### ADAPTADOR MULTIPLE

Dimensiones (LxAnxAl) 60x44,7x3cm

Material ABS | Compatibilidad de cajas: Metabo MetaLOC, Systainer CLASSIC/T-LOC, sistema Hikoki HIK, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX, DeWalt T-STAK.



**39,90**  
C+IVA

### CTM145S

#### CARRITO MALETÍN APILABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x14,5cm

Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 1,57 kg.

- APILABLE
- IP43

Tamaño 1

**45,90**  
C+IVA



### CTM215S

#### CARRITO MALETÍN APILABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x21,5cm

Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 1,93 kg

- APILABLE
- IP43

Tamaño 2

**52,90**  
C+IVA



### CTM340S

#### CARRITO MALETÍN APILABLE

Dimensiones (LxAnxAl) 39,6x29,6x34cm

Material ABS | Doble asa frontal y superior | Protección IP43 contra el polvo y la humedad | Protección contra robo | Peso 2,51 kg

- APILABLE
- P43

Tamaño 3

**79,90**  
C+IVA



### CTM-ROLL

#### BASE CON RUEDAS

Dimensiones (LxAnxAl) 54,5x49x15,2cm

Material ABS | Carga máxima 100kg | Ruedas giratorias de 360° | Par de ruedas bloqueables | Pedal de bloqueo Hasta 100 kg

- APILABLE
- P43

Hasta 100 kg

**99,90**  
C+IVA



# KIT DE HERRAMIENTAS SIN CABLE 20V MAX

EQUIPADOS CON  
MALETINES APILABLES

**20V**<sup>MAX</sup>

## K-DC24 IMC

**20 V Max\***

### 20 V Max KIT

CT23001-125HX - Amoladora angular 125 mm  
CT21145HMX - Taladro percutor sin escobillas  
50 Nm  
CAB202013XE - 2 baterías 20 V Max\*, 2 Ah  
CAC202001X - 1 cargador 2 A

Maletín apilable CTM 145S

**399,90**  
C+IVA



2 herramientas  
2 Baterías

**4Ah**  
Total

**NOVEDAD**

## K-DC25 IMC

**20 V Max\***

### 20 V Max KIT

CT22050HX - Llave de impacto 1/2" cuadrado  
CT21145HMX - Taladro percutor sin escobillas  
50 Nm  
CAB202013XE - 2 baterías 20 V Max\*, 2 Ah  
CAC202001X - 1 cargador 2 A

Maletín apilable CTM 145S

**349,90**  
C+IVA



2 herramientas  
2 Baterías

**4Ah**  
Total

**NOVEDAD**

## K-DC29 IMC

**20 V Max\***

### 20 V Max KIT

CT22050HX - Llave de impacto 1/2" cuadrado  
CT22051HX - Atornillador de impacto 1/4" hex  
CAB202013XE - 2 baterías 20 V Max\*, 2 Ah  
CAC202001X - 1 cargador 2 A

Maletín apilable CTM 145S

**349,90**  
C+IVA



2 herramientas  
2 Baterías

**4Ah**  
Total

**NOVEDAD**

# COMBO KIT 20V MAX

## K-DC01 IMC

### KIT 20 V Max - 20 V Max\*

CT21127HMX - Taladro atornillador percutor brushless

CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless

CAB205014XE - 2 baterías de 20 V máx.\* 5 Ah

CAC204001X - 1 cargador de batería 4A

Maletín de plástico apilable

CTM215S

BRUSHLESS



20 V Max\*

**529,00**  
€+IVA

2 herramientas  
2 Baterías

**10Ah**  
Total

## K-DC13 IMC

### KIT 20 V Max - 20 V Max\*

CT28001HX - Martillo SDS-Plus brushless

CAB208016XE - 2 baterías de 20 V máx.\* 8 Ah

CAC209001X - 1 cargador de batería 9A

Maletín de plástico apilable

CTM215S

BRUSHLESS



20 V Max\*

**599,00**  
€+IVA

1 herramienta  
2 Baterías

**16Ah**  
Total

## K-DC27 IMC

### KIT 20 V Max - 20 V Max\*

CT21127HMX - Taladro atornillador percutor brushless

CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless

CT28001HX - Martillo SDS-Plus brushless

CAB205014XE - 4 baterías Li-ion 5 Ah

CAC204003X - 1 cargador doble de batería 4A

Maletín de plástico apilable

CTM145S - CTM215S

**BRUSHLESS**



20 V Max\*

**959,00**  
€+IVA

3 herramientas  
4 Baterías

**20Ah**  
Total

## K-DC04 IMC

### KIT 20 V Max - 20 V Max\*

CT28001HX - Martillo SDS-Plus brushless

CT23001-125HX - Amoladora 125mm brushless

CAC204014XE - 3 baterías 20 V Max\* de 5 Ah

CAC204001X - 1 cargador de batería 4A

2 maletines de plástico apilables

CTM145S + CTM215S

**BRUSHLESS**



20 V Max\*

**699,00**  
€+IVA

2 herramientas  
3 Baterías

**15Ah**  
Total

# TALADROS ELÉCTRICOS

**400 W**

**Φ 10 mm**

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- VELOCIDAD VARIABLE



**CT10126C**

Potencia nominal 400 W

Velocidad sin carga 0-3000 min<sup>-1</sup>

Portabrocas automatico de seguridad

Portabrocas 0,8-10 mm

-

Perforación en hierro 10 mm

Perforado madera 20 mm

Peso 1,4 kg

**49,90**  
C+IVA

**230 W**

**Φ 10 mm**

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- 2 VELOCIDADES MECÁNICAS
- PAR VARIABLE



VÍDEO

**CT10151**

Potencia nominal 230 W

Velocidad sin carga 0-450 / 0-1600 min<sup>-1</sup>

Par 0,7-30 Nm

Portabrocas 0,8-10 mm

-

Perforación en hierro 10 mm

Perforado madera 10 / 25 mm

Peso 1,07 kg

**59,90**  
C+IVA

**420 W**

**Φ 13 mm**

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- 2 VELOCIDADES MECÁNICAS
- PAR VARIABLE
- PERCUTOR



**CT10152F**

Potencia nominal 420 W

Velocidad sin carga 0-480 / 0-1800 min<sup>-1</sup>

Par 1,7-80 Nm

Portabrocas 2-13 mm

Perforación en hormigón 13 mm

Perforación en hierro 13 mm

Perforado madera 16 / 35 mm

Peso 1,66 kg

**99,90**  
C+IVA

**550 W**

**Φ 10 mm**

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- VELOCIDAD VARIABLE



VÍDEO

**CT10143-13C**

Potencia nominal 550 W

Velocidad 0-2800 min<sup>-1</sup>

Portabrocas automatico de seguridad

Portabrocas 2 - 13 mm

-

Perforación acero 13 mm

Perforacion madera 25 mm

Peso 1,4 kg

**69,90**  
C+IVA

## LLAVE DE IMPACTO

**CT12018**

LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA

900 W - 1/2" cuadrado

Velocidad sin carga 2100 min<sup>-1</sup> |

Par max. 320 Nm |

Percusión al minuto 2700 min<sup>-1</sup> |

Conexión 1/2" cuadrada |

Ø min./max. tornillo y tuerca M8-M24 |

Peso 3,5 kg

- CONEXIÓN CUADRADA DE 1/2"

**320 Nm**

**900 W**



**129,90**  
C+IVA



# TALADROS CON PERCUTOR

**600 W**

**Φ 13 mm**

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- VELOCIDAD VARIABLE
- PERCUTOR



**CT10128C**

Potencia nominal 600 W

Velocidad sin carga 0-2800 min<sup>-1</sup>

Portabrocas automatico de seguridad

Portabrocas 2-13 mm

Perforación en hormigón 13 mm

Perforación en hierro 13 mm

Perforación en madera 20 mm

Peso 1,7 kg

**59,90**  
C+IVA

**750 W**

**Φ 13 mm**

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO
- VELOCIDAD VARIABLE
- PERCUTOR



**CT10129C**

Potencia nominal 750w

Velocidad sin carga 0-2800 min<sup>-1</sup>

Portabrocas automatico de seguridad

Portabrocas 2-13 mm

Perforación acero hormigón:16mm

-

Perforación madera 30mm

Peso 1,7 kg

**69,90**  
C+IVA

**810 W**

**Φ 13 mm**

- PORTABROCAS AUTOMÁTICO METÁLICO
- VELOCIDAD VARIABLE
- PERCUTOR



**CT10130C**

Potencia nominal 810 W

Velocidad sin carga 0-2800 min<sup>-1</sup>

-

Portabrocas 2-13 mm

Perforación en hormigón 16 mm

Perforación en hierro 13 mm

Perforación en madera 30 mm

Peso 2,2 kg

**99,90**  
C+IVA

**1050 W**

**Φ 16 mm**

- 2 VELOCIDADES MECÁNICAS
- PERCUTOR



**CT10032**

Potencia nominal 1050 W

Velocidad sin carga 0-900 / 0-2500 min<sup>-1</sup>

-

Portabrocas 3-16 mm

Perforación en hormigón 20/16 mm

Perforación en hierro 13/13 mm

Perforación en madera 40/30 mm

Peso 3,4 kg

**139,90**  
C+IVA

## TALADRO BAJA VELOCIDAD

**CT10148**

**TALADRO MEZCLADOR**

1200 W - Ø 16 mm

Velocidad sin carga 0-1000 min<sup>-1</sup> | Ø max de la batidora 130 mm |

Mandril 3-16 mm | Perforación del hierro 16 mm |

Perforador de la madera 40 mm | Peso 3,2 kg

**Φ 16 mm**

- VELOCIDAD VARIABLE
- 2 FUNCIONES:
- PERFORAR
- MEZCLADOR

**1200 W**



**115,90**  
C+IVA

# MEZCLADORES

## CT10049

### MEZCLADOR

1100 W - M14

Velocidad sin carga 130-450 / 245-850 min<sup>-1</sup> | Portaherramientas M14 | Ø max de la batidora 120 mm | Peso 4,1 kg

- PORTAHERRAMIENTAS M14
- DOBLE VELOCIDAD
- ARRANQUE SUAVE

120 mm



129,90  
€+IVA

1100 W

## CAT-1206M14

### VARILLA

Ø 120 mm - M14

Para mezclar pinturas, pegamento para azulejos, yesos preparados, etc...

- DOBLE ESPIRAL REFORZADA
- COMPATIBLE:
  - CT26012HX
  - CT10049

120 mm

17,90  
€+IVA



## CT10182


### MEZCLADOR

1600 W - M14

Velocidad sin carga 180-480 / 300-750 min<sup>-1</sup> | Portaherramientas M14 | Ø max de la batidora 160 mm | Peso 4,9 kg

- PORTAHERRAMIENTAS M14
- DOBLE VELOCIDAD
- ARRANQUE SUAVE

160 mm

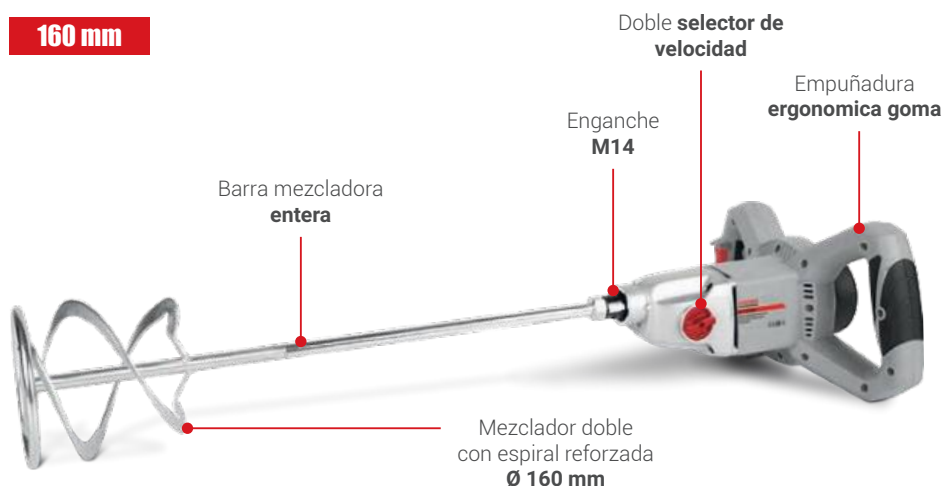

149,00  
€+IVA

1600 W

## CAT-1606M14

### VARILLA

Ø 160 mm - M14

Para mezclar pinturas, pegamento para azulejos, yesos preparados, etc...

- DOBLE ESPIRAL REFORZADA
- DESMONTABLE
- COMPATIBLE:
  - CT10182

160 mm

24,90  
€+IVA



# ROZADORA DE PAREDES

## CT13563-150 BMC

2400 W

2400 W - 150 mm

Velocidad nominal: 8000 min<sup>-1</sup>. Diámetro del disco diamantado: 150 mm. Diámetro interior del disco: 22,23 mm. Profundidad de corte: 8-43 mm. Ancho máximo de corte: 28 mm. Rosca del eje: M8. Peso: 7 kg.

- CORTE EN SECO
- 3 DISCOS DE DIAMANTE INCLUIDOS
- SISTEMA DE RECOGIDA DE POLVO INTEGRADO

43 mm

3 DISCOS



### 3 DISCOS DE DIAMANTE INCLUIDOS

En funcionamiento simultáneo. Profundidad de corte máxima de 43 mm y anchura máxima de 28 mm.



**399,90**  
€+IVA

# PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN

## TABLA COMPARATIVA

|                                                  |  | Tipo de portabrocas | Perforando madera (mm)             | Perforación en Homigón (mm) | Energía de impacto (J) | Funciones      |             |             |             |                         |
|--------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                                                  |  |                     | 20 30 40<br>25 35                  | 16 26 40 52<br>13 20 32 48  | 10 25 48<br>5 20       |                |             |             |             |                         |
| <div><div></div> Posible<div></div> Optimo</div> |  |                     |                                    |                             |                        |                |             |             |             |                         |
| APLICACIONES LIGERAS                             |  | CT10126C<br>400 W   | Portabrocas<br>0,8-10 mm           | <div>20</div>               |                        |                | <div></div> | <div></div> |             |                         |
|                                                  |  | CT10151<br>230 W    | Portabrocas<br>0,8-10 mm           | <div>25</div>               |                        |                | <div></div> | <div></div> |             |                         |
|                                                  |  | CT10152F<br>420 W   | Portabrocas<br>2-13 mm             | <div>35</div>               | <div>13</div>          |                | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                         |
|                                                  |  | CT10128C<br>600 W   | Portabrocas<br>2-13 mm             | <div>20</div>               | <div>13</div>          |                | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                         |
|                                                  |  | CT10130C<br>810 W   | Portabrocas in<br>metal<br>2-13 mm | <div>30</div>               | <div>16</div>          |                | <div></div> | <div></div> | <div></div> |                         |
|                                                  |  | CT10032<br>1050 W   | A Cremallera<br>3-16 mm            | <div>40</div>               | <div>20</div>          |                |             | <div></div> | <div></div> |                         |
| APLICACIONES MEDIAS                              |  | CT18180<br>650 W    | SDS-Plus<br>                       |                             | <div>20</div>          | <div>1,7</div> |             | <div></div> | <div></div> | <div></div> <div></div> |
|                                                  |  | CT18108<br>800 W    | SDS-Plus<br>                       |                             | <div>26</div>          | <div>3,4</div> |             | <div></div> | <div></div> | <div></div> <div></div> |
|                                                  |  | CT18116<br>1050 W   | SDS-Plus<br>                       |                             | <div>32</div>          | <div>4,8</div> |             | <div></div> | <div></div> | <div></div>             |
| APLICACIONES PESADAS                             |  | CT18118V<br>1250 W  | SDS-Max<br>                        |                             | <div>40</div>          | <div>10</div>  |             |             | <div></div> | <div></div> <div></div> |
|                                                  |  | CT18190<br>1700 W   | SDS-Max<br>                        |                             | <div>52</div>          | <div>19</div>  |             |             | <div></div> | <div></div> <div></div> |
|                                                  |  | CT18233<br>950 W    | SDS-Plus<br>                       |                             |                        | <div>5</div>   |             |             |             | <div></div> <div></div> |
|                                                  |  | CT18245<br>1350 W   | SDS-Max<br>                        |                             |                        | <div>12</div>  |             |             |             | <div></div> <div></div> |
|                                                  |  | CT18173M<br>1300 W  | SDS-Max<br>                        |                             |                        | <div>20</div>  |             |             |             | <div></div> <div></div> |
|                                                  |  | CT18123V<br>1500 W  | SDS-Max<br>                        |                             |                        | <div>25</div>  |             |             |             | <div></div>             |
|                                                  |  | CT18124<br>1750 W   | Hex-30<br>                         |                             |                        | <div>52</div>  |             |             |             | <div></div>             |



# MARTILLOS SDS-PLUS

**650 W**

**1,7 J**

**3 modos**



- EMBRAGUE DE SEGURIDAD
- FUNCIÓN VARIO LOCK



## CT18180 BMC

Velocidad sin carga 0-1800 min<sup>-1</sup>

Percusión por minuto 0-5800 min<sup>-1</sup>

Perforación de hormigón 20 mm

Perforación en hierro/madera 13/40 mm

Peso 2,4 kg

Incluye: 3 brocas, 2 escobillas, 1 portabrocas, 1 colector de polvo

**119,90**  
C+IVA

**800 W**

**3 J**

**3 modos**



- EMBRAGUE DE SEGURIDAD
- FUNCIÓN VARIO LOCK



## CT18209 BMC

Velocidad sin carga 0-1200 min<sup>-1</sup>

Percusión por minuto 0-5100 min<sup>-1</sup>

Perforación de hormigón 26 mm

Perforación en hierro/madera 13/40 mm

Peso 2,9 kg

Incluye: 3 brocas, 1 puntero, 1 cincel plano, 1 portabrocas

**149,90**  
C+IVA

**1050 W**

**4,8 J**

**3 modos**



- EMBRAGUE DE SEGURIDAD



## CT18116 BMC

Velocidad sin carga 750 min<sup>-1</sup>

Percusión por minuto 2800 min<sup>-1</sup>

Perforación de hormigón 32 mm

Perforación en hierro/madera 13/40 mm

Peso 5 kg

3 brocas para perforar, 1 cincel plano, 1 puntero, 1 recogedor de polvo, 1 recipiente para lubricante

**149,90**  
C+IVA

# MARTILLOS PERFORADORES SDS-MAX

**1250 W**

**0-10 J**

**2 modos**



- EMBRAGUE DE SEGURIDAD
- FUNCIÓN VARIO LOCK (GIRO CINCEL)
- VELOCIDAD VARIABLE



## CT18118V BMC

Velocidad sin carga 0-410 min<sup>-1</sup>

Percusión por minuto 0-3000 min<sup>-1</sup>

Perforación en hormigón 40 mm

Peso 7 kg

Incluye: brocas, 1 puntero, 1 cincel plano, 1 colector de polvo, 1 contenedor con lubricante

**379,90**  
C+IVA

**1700 W**

**5-19 J**

**2 modos**



- EMBRAGUE DE SEGURIDAD
- FUNCIÓN VARIO LOCK (GIRO CINCEL)
- LED DESGASTE ESCOBILLAS
- VELOCIDAD VARIABLE



## CT18190 BMC

Velocidad sin carga 100-220 min<sup>-1</sup>

Percusión por minuto 1750-2150 min<sup>-1</sup>

Perforación en hormigón 52 mm

Peso 10 kg

Incluye: 2 escobillas, 1 recipiente con lubricante

**769,90**  
C+IVA

# DEMOLEDORES SDS PLUS - SDS MAX

**950 W**

**5 J**

**3,9 kg**

• FUNCIÓN VARIO LOCK (GIRO CINCEL)



**CT18233 BMC**

Percusión por minuto 4300 min<sup>-1</sup>

Energía de impacto 5 J

Peso 3,9 kg

Incluye: 2 escobillas, 1 contenedor de lubricante

**169,00**  
€+IVA

**1350 W**

**12 J**

**5,8 kg**

• VARIO LOCK  
• SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN



**CT18245 BMC**


Percusión por minuto 2900 min<sup>-1</sup>

Energía de impacto 12 J

Peso 5,8 kg

Incluye: 2 escobillas de carbón, 1 cincel punta, 1 cincel plano, 1 contenedor de lubricante

**289,90**  
€+IVA

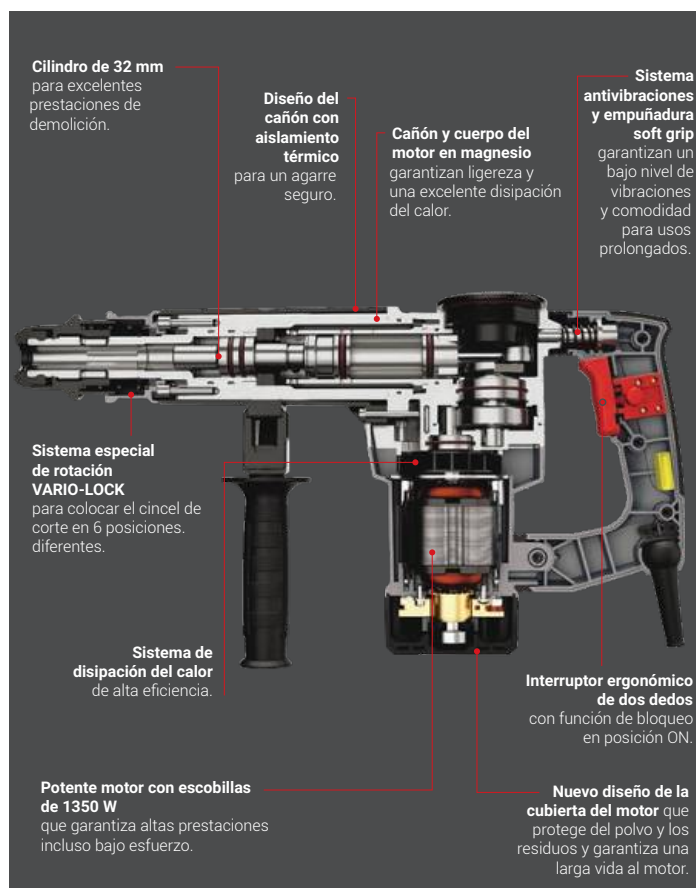

# DEMOLEDORES SDS MAX - HEX 30

**1300 W**

**20 J**



**MODALIDAD DEMOLICIÓN CONTINUA**

• VARIO LOCK



**CT18173M BMC**

Percusión por minuto 2400 min<sup>-1</sup>

Energía de impacto 20 J

Peso 7,5 kg

Incluye: 1 escobilla, 1 cincel plano,  
1 recipiente con lubricante

**319,90**  
€+IVA

**1500 W**

**8-25 J**



- REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE PERCUSIÓN
- LED DE DESGASTE DE ESCOBILLAS



**CT18123V BMC**

Percusión por minuto 900-1900 min<sup>-1</sup>

Energía de impacto 8-25 J

Peso 11 kg

Incluye: 1 escobilla, 1 cincel plano,  
1 recipiente con lubricante

**429,90**  
€+IVA

**1750 W**

**48 J**



- LED DE DESGASTE DE ESCOBILLAS



**CT18124 BMC**

Percusión por minuto 1600 min<sup>-1</sup>

Energía de impacto 48 J

Peso 14,5 kg

Incluye: 1 recipiente con lubricante

**679,90**  
€+IVA



# AMOLADORAS ANGULARES

**720 W**

**Φ 115 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE



**720 W**

**Φ 125 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE



**900 W**

**Φ 115 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE
- CUERPO EXTRACOMPACTO



**900 W**

**Φ 125 mm**

- SOFT START
- PROTECCIÓN ANTI-REARRANQUE
- CUERPO EXTRACOMPACTO



**CT13499-115R**

Potencia nominal 720 W

Velocidad nominal 11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 115 mm

Ø max. plato de apoyo 115 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,85 kg

**52,90**  
C+IVA

**CT13499-125R**

Potencia nominal 720 W

Velocidad nominal 11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,9 kg

**56,90**  
C+IVA

**CT13571-115R**

Potencia nominal 900 W

Velocidad nominal 12000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 115 mm

Ø max. plato de apoyo 115 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,71 kg

**68,90**  
C+IVA

**CT13571-125R**

Potencia nominal 900 W

Velocidad nominal 12000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 1,75 kg

**69,90**  
C+IVA

**1300 W**

**Φ 125 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE
- EMPUÑADURA ANTIVIBRACIONES



**1500 W**

**Φ 125 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE
- VELOCIDAD VARIABLE
- EMPUÑADURA ANTIVIBRACIONES
- SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE VELOCIDAD



**1700 W**

**Φ 125 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- PROTECCIÓN ANTI-ARRANQUE
- VELOCIDAD VARIABLE
- EMPUÑADURA ANTIVIBRACIONES
- SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE VELOCIDAD



**CT13676-125RSC**

Potencia nominal 1300 W

Velocidad nominal 11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2,42 kg

**139,90**  
C+IVA

**CT13677-125RSVC**

Potencia nominal 1500 W

Velocidad nominal 2800-11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2,45 kg

**159,90**  
C+IVA

**CT13678-125RSVC**

Potencia nominal 1700 W

Velocidad nominal 2800-11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2,5 kg

**179,90**  
C+IVA



**1010 W****Φ 115 mm**

- SOFT START
- RESTART PROTECTION

**1010 W****Φ 125 mm**

- SOFT START
- RESTART PROTECTION

**1200 W****Φ 125 mm**

- VELOCITÀ VARIABLE

**1500 W****Φ 150 mm****CT13502-115R**

Potencia nominal 1010 W

Velocidad nominal 11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 115 mm

Ø max. plato de apoyo 115 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2 kg

**CT13502-125R**

Potencia nominal 1010 W

Velocidad nominal 11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2,05 kg

**CT13506-125V**

Potencia nominal 1200 W

Velocidad nominal 0-11000 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 125 mm

Ø max. plato de apoyo 125 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14

Peso 2,42 kg

**CT13507-150**

Potencia nominal 1500 W

Velocidad nominal 9500 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 150 mm

Ø max. plato de apoyo 150 mm

Ø max. cepillo 75 mm

Rosca de husillo M14


Peso 3,48 kg

**86,90**  
€+IVA**87,90**  
€+IVA**99,90**  
€+IVA**119,90**  
€+IVA

# AMOLADORAS INDUSTRIALES

**1500 W Y 1700 W CON VELOCIDAD VARIABLE  
CON SISTEMA DE ESTABILIZACION DE VELOCIDAD****VELOCIDAD VARIABLE**

Permite ajustar la velocidad según el material y la aplicación.

**CUBIERTA DE PROTECCIÓN****CON AJUSTE RÁPIDO** Gracias a la palanca de liberación, se puede girar fácilmente la cubierta sin herramientas.**INDICADOR LUMINOSO DE CONTROL**

Permite supervisar el estado de la herramienta:

**VERDE FIJO:** la herramienta está operativa.**ROJO FIJO:** la herramienta no funciona, contactar con el servicio técnico**ROJO INTERMITENTE:** se ha activado el sistema de protección contra reinicio.**CAA-DRM 14****TUERCA DE APRIETE RÁPIDO****ROSCA: M14**

Ajuste sin herramientas, ahorro de tiempo, bloqueo sin llaves de servicio.

Compatibilidad: para discos Ø 115/125 mm



1 pz

**NOVEDAD****12,90**  
€+IVA

# AMOLADORAS ANGULARES

**2200 W**

**Φ 180 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- REEMPLAZO ESCOBILLA DESDE EXTERIOR



**CT13500-180S**

Potencia nominal 2200 W

Velocidad nominal 8500 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 180 mm

Ø max. plato de apoyo 180 mm

Ø max. cepillo 100 mm

Rosca de husillo M14

Peso 5,2 kg

**112,90**  
€+IVA

**2200 W**

**Φ 230 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- REEMPLAZO ESCOBILLA DESDE EXTERIOR



**CT13500-230S**

Potencia nominal 2200 W

Velocidad nominal 6500 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 230 mm

Ø max. plato de apoyo 230 mm

Ø max. cepillo 100 mm

Rosca de husillo M14

Peso 5,4 kg

**114,90**  
€+IVA

**2600 W**

**Φ 230 mm**

- ARRANQUE SUAVE
- REEMPLAZO ESCOBILLA DESDE EXTERIOR



**CT13489-230S**

Potencia nominal 2600 W

Velocidad nominal 6500 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco 230 mm

Ø max. plato de apoyo 230 mm

Ø max. cepillo 100 mm

Rosca de husillo M14

Peso 5,9 kg

**149,90**  
€+IVA

# AMOLADORAS RECTAS Y TRONZADORA COMPACTA O CON EJE DE RECTIFICADO ALARGADO

**600 W**

**6 mm**

- VELOCIDAD VARIABLE



**CT13308**

Potencia nominal 600 W

Velocidad nominal 12000-27000 min<sup>-1</sup>

Pasos de ajuste de RPM por minuto 6

Ø interior del eje 10 mm

Collar Ø 6 mm

Peso 1,46 kg

**89,90**  
€+IVA

**600 W**

**6 mm**

- VELOCIDAD VARIABLE
- CUELLO LARGO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS LIMITADOS



**CT13307**

Potencia nominal 600 W

Velocidad nominal 12000-27000 min<sup>-1</sup>

Pasos de ajuste de RPM por minuto 6

Ø interior del eje 10 mm

Collar Ø 6 mm

Peso 1,68 kg

**99,90**  
€+IVA

**2200 W**

**6 mm**

- TAMAÑO MÁXIMO DE CORTE DE PIEZAS (A 0°/45°):
- SECCIÓN CIRCULAR 130/110 mm
- SECCIÓN CUADRADO 115X115/90X90 mm
- SECCIÓN RECTANGULAR 205X95/100X85 mm



**CT15232**

Potencia nominal 2200 W

Velocidad nominal 3900 min<sup>-1</sup>

Ø max. disco de corte 355 mm

Ø Diámetro interior del disco de corte 25,4 mm  
espesor máximo del disco borde de corte 3,5 mm

Peso 18,25 kg

**269,90**  
€+IVA



# PULIDORAS

PARA UN TRABAJO RÁPIDO CON RESULTADOS EXCELENTES.

## CT13302

### PULIDORA

1300 W - M14

Velocidad nominal 1000-3000 min<sup>-1</sup> | Ø max. Disco 180 mm | Rosca M14 | Peso 3,1 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- VELCRO
- DISCO DE ESPONJA INCLUIDO

180 mm



119,90  
C+IVA

1300 W



VÍDEO

## CT13528

### PULIDORA

1500 W - M14

Velocidad nominal 520-4000 min<sup>-1</sup> | Ø max. Disco 180 mm | Rosca M14 | Peso 2,5 kg

- EMPUÑADURA ERGONÓMICA FRONTAL
- VELOCIDAD VARIABLE
- VELCRO
- ARRANQUE SUAVE
- DISCO DE ESPONJA INCLUIDO

180 mm



159,90  
C+IVA

# ESMERILADORAS DE BANCO

170 W

125 / 125 mm

- SOPORTE PIEZA
- PROTECTORES REGULABLES



## CT13545

Velocidad sin carga 2840 min<sup>-1</sup>

Ø Muela abrasiva 125 / 125 mm

Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm

Espesor muela 16 / 16 mm

Rosca de husillo M12

Peso 5 kg

69,90  
C+IVA

250 W

150 / 150 mm

- SOPORTE PIEZA
- PROTECTORES REGULABLES



## CT13546

Velocidad sin carga 2840 min<sup>-1</sup>

Ø Muela abrasiva 150 / 150 mm

Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm

Espesor muela 20 / 20 mm

Rosca de husillo M12

Peso 7 kg

89,90  
C+IVA

350 W

200 / 200 mm

- SOPORTE PIEZA
- PROTECTORES REGULABLES



## CT13547

Velocidad sin carga 2840 min<sup>-1</sup>

Ø Muela abrasiva 200 / 200 mm

Agujero interior Ø de la muela abrasiva 12,7 / 32 mm

Espesor muela 20 / 20 mm

Rosca de husillo M12

Peso 12 kg

119,90  
C+IVA

# SATINADORA

PARA SATINAR Y PULIR  
SUPERFICIES METÁLICAS,  
ELIMINAR ÓXIDO Y PINTURA,  
ALISAR Y TEXTURIZAR  
MATERIALES DE MADERA.

**CT13551-110RSV**

**1400 W**

**SATINADORA**

1400 W - Ø110 x 100 x Ø19 mm

Velocidad nominal 1000-4000 min<sup>-1</sup> | Max. Ø del cepillo 110 mm |

Ancho máximo del cepillo 100 mm | Ø del eje 19 mm |

Peso 3,1 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- PROTECCIÓN ANTIRE-ARRANQUE
- ARRANQUE SUAVE

**110 mm**

**169,90**  
€+IVA



Cepillo no incluido



**Conector para aspiradora**

Para una cómoda  
aspiración del polvo.

**Regulador de  
velocidad**

Permite ajustar  
la velocidad  
óptima para  
cada tipo de  
trabajo.



**Interruptor de 2 posiciones**

Bloqueado tanto en posición "on"  
como "off", permite siempre el  
uso con una sola mano.

**Estructura robusta**

Equipado con motor antipolvo,  
protección contra sobrecarga, arranque  
suave electrónico y protección contra  
reinicio.

**RODILLO ABRASIVO DE LATÓN**  
**CAQ-V11003**



**59,90**  
€+IVA

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Alambre Ø 0,3 mm

Velocidad máxima 4000 min<sup>-1</sup>

Peso 1,32 kg

Aplicaciones: madera dura,  
envejecido de madera, eliminación  
de pintura

Acabado grueso



**RODILLO ABRASIVO DE NYLON**  
**CAQ-N1101460**



**69,90**  
€+IVA

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Nylon Ø 1,4 mm

Velocidad máxima 4000 min<sup>-1</sup>

Peso 0,4 kg

Aplicaciones: madera blanda,  
envejecido de madera,  
eliminación de pintura

Acabado de precisión



**RODILLO ABRASIVO ESPONJA SCOTCH**  
**CAQ-S11080**



**19,90**  
€+IVA

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Alambre P80

Velocidad máxima 4000 min<sup>-1</sup>

Peso 0,46 kg

Aplicaciones: pulido de metales,  
acero inoxidable

Acabado de precisión



**RODILLO ABRASIVO DE LAMINAS**  
**CAQ-F11080**



**24,90**  
€+IVA

Ø110 x 100 x Ø 19 mm

Alambre P80

Velocidad máxima 4000 min<sup>-1</sup>

Peso 0,5 kg

Aplicaciones: pulido de metales,  
acero inoxidable

Acabado de precisión



# SIERRAS CIRCULARES Y DE INCISIÓN

## CT15187-165

### SIERRA CIRCULAR

1200 W - 165 mm

Velocidad sin carga 5500 min<sup>-1</sup> | Ø min./max. disco sierra circular 160/165 mm | Paso interno de disco 20 mm | Espesor max. de disco 2 mm | Max. profundidad de corte a 90° 54 mm | Max. profundidad de corte a 45° 38 mm | Peso 3,9 kg

- REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD DEL CORTE
- AJUSTE ANGULAR
- BLOQUEO DE POSICIÓN

54 mm

**112,90**  
C+IVA



1200 W

## CT15188-190

### SIERRA CIRCULAR

1500 W - 190 mm

Velocidad sin carga 5500 min<sup>-1</sup> | Ø min./max. disco sierra circular 185/190 mm | Paso interno de disco 20 mm | Espesor max. de disco 2 mm | Max. profundidad de corte a 90° 66 mm | a 45° 46 mm | Peso 4,4 kg

- REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD DEL CORTE
- AJUSTE ANGULAR
- BLOQUEO DE POSICIÓN

66 mm

**125,90**  
C+IVA



VÍDEO

## CT15210-235

### SIERRA CIRCULAR

2000 W - 235 mm

Velocidad sin carga 4500 min<sup>-1</sup> | Ø min./max. disco sierra circular 230/235 mm | Paso interno de disco 30 mm | Espesor max. de disco 2,4 mm | Max. profundidad de corte a 90° 85 mm | a 45° 60 mm | Peso 7,6 kg

- REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD DEL CORTE
- AJUSTE ANGULAR
- BLOQUEO DE POSICIÓN

85 mm

**189,90**  
C+IVA



2000 W



VÍDEO

## CT15134-165

### SIERRA DE INCISIÓN

1300 W - 165 mm.

Velocidad sin carga 2000-5000 min<sup>-1</sup> | Disco de sierra circular Ø 165 mm | Paso interno de disco 20 mm | espesor máximo de disco de 2,4 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 55 mm | máx. profundidad de corte a 45° 38 mm | Peso 4,7 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- ARRANQUE SUAVE

55 mm

**189,90**  
C+IVA



1300 W

## CAXS-BA140

### GUÍA PARA SIERRA INCISIÓN

140x22x1,2 cm

Peso 2,1 kg

- INCLUYE KIT PARA UNIÓN ENTRE GUÍAS



**89,90**  
C+IVA

140 cm

## SET CROWN 10

Sierra de Incisión 1300W

2 Guías para Sierra de incisión

2 Sargentos de Aprieto

**PROMOCIÓN ESPECIAL**

**KIT OFERTA**



• 52101

**REGALO**

**339,90**  
C+IVA

• CAXS-BA140

# INGLETADORA TELESCOPICA Y BANCO DE SIERRA



## CT15233P

### INGLETADORA TELESCÓPICA

1800 W - Ø 255 mm

Velocidad sin carga 5500 min<sup>-1</sup> |

Ø disco 255 mm |

Agujero mín./máx. interior de disco 16/30 mm |

Espesor máx. de disco 2,8 mm |

Peso 16,1 kg

#### • PUNTERO LÁSER DE CORTE

#### • EXTENSIONES LATERALES

#### • MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE:

- (0°/90°) 80X340 mm
- (45°/90°) 80X240 mm
- (0°/45°) 50X340 mm
- (45°/45°) 50X240 mm

**80x340 mm**



**449,90**  
€+IVA

**1800 W**

## CT15286S

### BANCO DE SIERRA

3000 W - Ø 254 mm

Velocidad sin carga 4800 min<sup>-1</sup> |

Ø Disco de sierra 254 mm |

Orificio interior del disco 25,4 mm |

Expesor max. del disco 2,8 mm |

Peso 34 kg

#### • SISTEMA DE SUCCIÓN INTEGRADO

#### • SOPORTE PARA SIERRA DE MESA INCLUIDO

#### • EXTENSIONES EN 3 LADOS

#### • CORREDERA DESLIZANTE INTEGRADA

#### • ALTURA MÁXIMA DE CORTE:

- (90°) 86 mm
- (45°) 60 mm

**86 mm**



**599,90**  
€+IVA



## CT15305KF

1700 W

### INGLETADORA CON MESA SUPERIOR

1700 W - Ø 305 mm

Velocidad sin carga 4200 min-1 Ø Disco 305 mm | Orificio interno de disco 30 mm | Peso 18kg


- **POTENTE MOTOR DE ESCOBILLAS**
- **MANGO GIRATORIO EN 3 POSICIONES.**
- **PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE:**
  - (0°/90°) 100X165 mm
  - (45°/90°) 65X165 mm
  - (0°/45°) 100X105 mm
  - (45°/45° - SX) 70X45 mm
- **ALTURA DE CORTE (SIERRA DE MESA):**
  - 55 mm

100x165 mm

**799,90**  
C+IVA

## ACCESORIOS DISPONIBLES PARA ESTA INGLETADORA

EXTENSIÓN LATERAL  
COD. 0999800



**89,90**  
C+IVA

BANCO PLEGABLE  
COD. 0999801



**159,90**  
C+IVA


XPANDER ESPECIAL  
TARIMA  
COD. 0999802




**189,90**  
C+IVA




EMPUÑADORA GIRATORIA  
EN 3 POSICIONES




CORTE 0°/90°:  
100X165 MM




CORTE 45°/90°:  
65X165 MM




CORTE 0°/45°:  
100X105 MM



CORTE 45°/45° - SX:  
70X45 MM



CORTE RECT:  
130X45-30 MM



CORTE CON MESA:  
H. 55 MM

# SIERRAS CALADORAS

PRECISIÓN Y  
FIABILIDAD

**CT15212**

**SIERRA CALADORA**

**550 W - corte 18 mm**

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min<sup>-1</sup> | Longitud de corte 18 mm | Capacidad de corte en madera 65 mm | Capacidad de corte en aluminio 10 mm | Capacidad de corte en acero 6 mm | ángulo max. de corte 45°/45° | Peso 1,9 kg

- PARA CUCHILLAS TIPO T CONVENCIONALES
- CUCHILLA DE CAMBIO RÁPIDO
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CORTE
- AJUSTE PENDULAR DE 4 MODOS

**65 mm**

**74,90**  
€,C+IVA



**CT15189**

**SIERRA CALADORA**

**710 W - corte 26mm**

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min<sup>-1</sup> | Longitud de corte 26 mm | Capacidad madera 125 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | ángulo max. de corte 45°/45° | Peso 2,9 kg

- PARA CUCHILLAS TIPO T CONVENCIONALES
- CUCHILLA DE CAMBIO RÁPIDO
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CORTE
- AJUSTE PENDULAR DE 4 MODOS

**85 mm**

**109,90**  
€,C+IVA



**710 W**



Scan the  
QR Code

**CT15181**

**SIERRA CALADORA**

**710 W - corte 26mm**

Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min<sup>-1</sup> | Longitud de la corte 26 mm | Capacidad de corte en madera 120 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | Angulo max. de corte 45°/45° | Peso 3 kg

- AGARRE DE POMO
- PARA CUCHILLAS TIPO T CONVENCIONALES
- CUCHILLA DE CAMBIO RÁPIDO
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CORTE
- AJUSTE PENDULAR DE 4 MODOS

**120 mm**

**124,90**  
€,C+IVA



## CT15133

### SIERRA DE SABLE

1010 W - corte 28 mm

Frecuencia de corte sin carga 300-2400 min<sup>-1</sup> | Longitud de corte de 28 mm | Capacidad de corte en madera 250 mm | Capacidad en acero (perfil/tubo) 8 / 120 mm | Peso 3,7 kg

- CUCHILLA DE CAMBIO RÁPIDO
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CORTE

250 mm



119,90  
C+IVA

1010 W

### HOJAS DE SIERRA DE SABLE MADERA

set 3pz

#### MADERA

11,90  
C+IVA



CTSSP0005 231 45 4,23 5-175 5-174 3

Hojas de sierra de sable para cortar madera.

Fabricado en HCS.

### HOJAS DE SIERRA DE SABLE METAL

set 5pz

#### METAL

15,90  
C+IVA



CTSSP0002 228 18 1 0,7-3 5-175 5

Hojas de sierra de sable para cortar metal.

Realizado en BIM.

## CT31013

### PISTOLA DE PINTURA

400 W - boquilla de 2/2,5/3 mm

Caudal 800 ml/min | Presión max. de spray 0,1-0,2 bar | Max. viscosidad 70 DIN-s | Ø boquilla 2/2,5/3 mm | Capacidad del tanque 900 ml | Peso 1,5 kg

- FLUJO DE PINTURA AJUSTABLE
- BOQUILLA AJUSTABLE
- RELLENO FÁCIL

900 ml



69,90  
C+IVA

400 W

## CT31014

### PISTOLA DE PINTURA

600 W - boquillas de 2,5 mm

Caudal 1000 ml/min | Presión max. de spray 0,1-0,3 bar | Max. viscosidad 100 DIN-s | Ø Boquilla 2,5 mm | Capacidad del tanque 900 ml | Peso 2,9 kg

- FLUJO DE PINTURA AJUSTABLE
- BOQUILLA AJUSTABLE
- RELLENO FÁCIL
- ESTACIÓN INCLUIDA
- TUBO DE AIRE 1,8 M

900 ml



99,90  
C+IVA

600 W

## CT19041K

### PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR

2000 W - 3 ajustes

Temperatura (modo 1/2/3): 50 / 350 / 600 °C. Caudal de aire (modo 1/2/3): 300 / 300 / 600 l/min | Peso: 0,58 kg

- MODO DE AIRE FRÍO
- MODO DE USO ESTACIONARIO
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
  - BOQUILLA PLANA
  - BOQUILLA DEFLECTORA
  - BOQUILLA REFLECTORA
  - BOQUILLA DE PUNTA

600 °C



49,90  
C+IVA

2000 W

## CT19042K

### PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR

2000 W - 3 ajustes

Temperatura (modo 1/2/3): 50 / 50-650 / 50-650 °C | Caudal de aire (modo 1/2/3): 600 / 300 / 600 l/min | Peso 0,68 kg

- MODO DE AIRE FRÍO
- REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
- MODO DE USO ESTACIONARIO
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
  - BOQUILLA PLANA
  - BOQUILLA DEFLECTORA
  - BOQUILLA REFLECTORA
  - BOQUILLA DE PUNTA

50-650 °C



69,90  
C+IVA

2000 W

## CT19043K

### PISTOLA AIRE CALIENTE DECAPADOR

2000 W - 3 modos temp ajustable digital

50 / 50-650 / 50-650 °C, 600/300/600 l / min. Etapa fría, 3 modos, Uso estacionario, Caja de color. Temperatura ajustable digital

- MODO DE AIRE FRÍO
- REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
- MODO DE USO ESTACIONARIO
- ACCESORIOS INCLUIDOS:
  - BOQUILLA PLANA
  - BOQUILLA DEFLECTORA
  - BOQUILLA REFLECTORA
  - BOQUILLA DE PUNTA

650 °C



89,90  
C+IVA

2000 W

# LIJADORAS DE ALTO RENDIMIENTO

## LA GAMA COMPLETA PARA TRABAJAR LA MADERA

**180 W**

**54,90**  
C+IVA

**240 W**

**59,90**  
C+IVA

**380 W**

**89,90**  
C+IVA

**100x150 mm**

• FIJACIÓN CON VELCRO



**110x100 mm**

• FIJACIÓN CON VELCRO  
• FIJACIÓN POR RESORTE



**115x230 mm**

• FIJACIÓN CON VELCRO  
• FIJACIÓN POR RESORTE  
• VELOCIDAD VARIABLE



**CT13637**

Velocidad sin carga 13000 min<sup>-1</sup>

Oscilación sin carga 26000 min<sup>-1</sup>

Plato 140 x 140 x 80 mm

Dimensiones lija velcro 140 x 140 x 80 mm

-

Excentricidad 1,6 mm

Peso 1,3 kg



**CT13638**

Velocidad sin carga 13000 min<sup>-1</sup>

Oscilación sin carga 26000 min<sup>-1</sup>

Plato 110x100 mm

Dimensiones lija (velcro) 115x105 mm

Dimensiones lija (resorte) 115x140 mm

Excentricidad 1,6 mm

Peso 1,4 kg



**CT13633V**

Velocidad sin carga 7000-13000 min<sup>-1</sup>

Oscilación sin carga 14000-26000 min<sup>-1</sup>

Plato 115x230 mm

Dimensiones lija (velcro) 115x230 mm

Dimensiones lija (resorte) 115x280 mm

Excentricidad 1 mm

Peso 2,2 kg

**CT13311 NOVEDAD**

**LIJADORA DE BANDA**

**810 W - 533 x 76 mm**

Velocidad en vacío: 380 min<sup>-1</sup> (rpm) | Tamaño de la banda de lijado: 533 x 76 mm |

Peso: 3,3 kg

• BOLSA DE RECOGIDA DE POLVO DE TELA

**533 x 76 mm**

**810 W**



**99,90**  
C+IVA





**240 W**

**Ø 125 mm**

• FIJACIÓN CON VELCRO

**69,90**  
€+IVA



**CT13394**

Velocidad sin carga 12000 min<sup>-1</sup>

Oscilación sin carga 24000 min<sup>-1</sup>

Lija abrasiva Ø 125 mm

Excentricidad 2 mm

Peso 1,5 kg

**300 W**

**Ø 125 mm**

• FIJACIÓN CON VELCRO  
• VELOCIDAD VARIABLE

**72,90**  
€+IVA



**CT13560V**

Velocidad sin carga 6000-13000 min<sup>-1</sup>

Oscilación sin carga 12000-26000 min<sup>-1</sup>

Lija abrasiva Ø 125 mm

Excentricidad 2 mm

Peso 1,5 kg

**320 W**

**Ø 125 mm**

• FIJACIÓN CON VELCRO  
• VELOCIDAD VARIABLE

**NOVEDAD**

**79,90**  
€+IVA



**CT13663V**

Velocidad sin carga 6000-12000 min<sup>-1</sup>

Oscilación sin carga 12000-24000 min<sup>-1</sup>

Lija abrasiva Ø 125 mm

Excentricidad 3 mm

Peso 1,37 kg

**450 W**

**Ø 150 mm**

• FIJACIÓN CON VELCRO  
• VELOCIDAD VARIABLE

**89,90**  
€+IVA



**CT13395**

Velocidad sin carga 4000-13000 min<sup>-1</sup>

Oscilación sin carga 8000-26000 min<sup>-1</sup>

Lija abrasiva Ø 150 mm

Excentricidad 2 mm

Peso 2,4 kg

# LIJADORA ROTOORBITAL BRUSHLESS



**Cable de alimentación de 4 m plug and play** que permite un almacenamiento más cómodo y el cambio rápido de una herramienta a otra.

**Panel de control con indicadores LED** de los niveles de velocidad, para un ajuste más sencillo.

**Interruptor de palanca** para una ergonomía y comodidad insuperables, gracias a su uso con una sola mano.

**Conector de aspiradora de liberación rápida** que permite una cómoda aspiración del polvo.

**Disco lijador intercambiable**  
Está diseñada para utilizarse tanto con plato de 150 mm como de 125 mm.

**Motor brushless** más potente, con velocidad constante, alta eficiencia, larga vida útil, bajo mantenimiento, ideal para afrontar cualquier aplicación de lijado.

Disponible en dos versiones:  
**CT13713SV con órbita de 2,5 mm**, genera un acabado más delicado, ideal para operaciones de lijado fino o pre-pulido.  
**CT13704SV con órbita de 5 mm**, la más comúnmente utilizada por su excelente equilibrio entre capacidad de desbaste y acabado superficial.

## CROWN MESH: LAS VENTAJAS DE LOS ABRASIVOS DE MALLA

Están fabricados con una malla de poliamida que permite la máxima aspiración del polvo de lijado. Esto evita la dispersión de partículas peligrosas en el entorno de trabajo y, sobre todo, impide la formación de acumulaciones y atascos, asegurando grandes ventajas:

- El soporte de malla permite aspirar el polvo desde toda la superficie del abrasivo, garantizando un entorno de trabajo más saludable.
- El proceso de lijado es más fácil y la calidad de los resultados es mucho más elevada.
- Trabajar sin polvo permite tener un mayor control sobre los acabados.
- Los abrasivos no se atascan y pueden durar más tiempo, evitando desperdicios.

### Materiales adecuados

Acero, acero dulce / acero al carbono, aleaciones de cobre / latón / bronce, abedul, metal no ferroso, yeso / masilla, haya, acero inoxidable, melamina, chapas de madera, pino, materiales plásticos, fondos, lijado de pintura, masillas para carrocería, lacas, teca, caoba, L.G. Himacs, Samsung Staron, decapado, aglomerado / prensado, superficies sólidas, hierro fundido, roble, fresno, maderas duras, maderas blandas / resinosas, Karonia Mistral, MDF / HDF, Dupont Corian.



## PAD SAVER

### LIJADORAS ROTATIVAS Ø 125/150 mm

1 protector de plato de lijado



|            | Ø mm | Compatible      |   |
|------------|------|-----------------|---|
| CAP-P125VA | 125  | CT13713SV/704SV | 1 |
| CAP-P150VA | 150  | CT13713SV/704SV | 1 |

## SERVICE KIT

### LIJADORAS ROTATIVAS Ø 125/150 mm

1 plato de lijado



|                | Ø mm | Compatible      |   |
|----------------|------|-----------------|---|
| CSP-P13704     | 125  | CT13713SV/704SV | 1 |
| CSP-P13704-150 | 150  | CT13713SV/704SV | 1 |



**350 W****NOVEDAD****EXCENRICIDAD 2,5 mm**

- SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO
- VELOCIDAD VARIABLE
- INTERRUPTOR DE PALANCA
- CABLE DE 4 M PLUG & PLAY

Velocidad sin carga 4000-10000 min<sup>-1</sup>Oscilación sin carga 8000-20000 min<sup>-1</sup>

Lija abrasiva Ø 125/150 mm

Excentricidad 2,5 mm

Peso 1,65 kg

**Ø 125/150 mm****BRUSHLESS****CT13713SV**

**Set de entrega:** herramienta sin accesorios, 1 plato de lijado de 150 mm, 4 hojas Ø 150 mm (grano: 220), 1 manguera de extracción de polvo.

**299,90**  
C+IVA**350 W****NOVEDAD****EXCENRICIDAD 5 mm**

- SISTEMA DE FIJACIÓN CON VELCRO
- VELOCIDAD VARIABLE
- INTERRUPTOR DE PALANCA
- CABLE DE 4 M PLUG & PLAY

Velocidad sin carga 4000-10000 min<sup>-1</sup>Oscilación sin carga 8000-20000 min<sup>-1</sup>

Lija abrasiva Ø 125/150 mm

Excentricidad 5 mm

Peso 1,65 kg

**Ø 125/150 mm****BRUSHLESS****CT13704SV**

**Set de entrega:** herramienta sin accesorios, 1 plato de lijado de 150 mm, 4 hojas Ø 150 mm (grano: 220), 1 manguera de extracción de polvo.

**299,90**  
C+IVA**PAPEL DE LIJA DE MALLA****LIJADORAS ROTATIVAS Ø 125 mm**

Papel de lija para lijadoras rotativas Ø 125 mm (CT13713SV/CT13704SV).

Sistema de fijación con velcro. Abrasivo de malla.



|               | Ø mm |     |    |
|---------------|------|-----|----|
| CAP-R125MA60  | 125  | 60  | 20 |
| CAP-R125MA80  | 125  | 80  | 20 |
| CAP-R125MA100 | 125  | 100 | 20 |
| CAP-R125MA120 | 125  | 120 | 20 |
| CAP-R125MA150 | 125  | 150 | 20 |
| CAP-R125MA180 | 125  | 180 | 20 |
| CAP-R125MA220 | 125  | 220 | 20 |
| CAP-R125MA240 | 125  | 240 | 20 |

**PAPEL DE LIJA DE MALLA****LIJADORAS ROTATIVAS Ø 150 mm**

Papel de lija para lijadoras rotativas Ø 150 mm (CT13713SV/CT13704SV).

Sistema de fijación con velcro. Abrasivo de malla.



|               | Ø mm |     |    |
|---------------|------|-----|----|
| CAP-R150MA60  | 150  | 60  | 20 |
| CAP-R150MA80  | 150  | 80  | 20 |
| CAP-R150MA100 | 150  | 100 | 20 |
| CAP-R150MA120 | 150  | 120 | 20 |
| CAP-R150MA150 | 150  | 150 | 20 |
| CAP-R150MA180 | 150  | 180 | 20 |
| CAP-R150MA220 | 150  | 220 | 20 |
| CAP-R150MA240 | 150  | 240 | 20 |

# LIJADORA PARA PAREDES BRUSHLESS

## CT13714L TB

### LIJADORA PARA PAREDES

350 W - Ø225 mm

Velocidad sin carga 4000-8500 min<sup>-1</sup> | Oscilación sin carga 8000-17000 min<sup>-1</sup> | Excentricidad 4 mm | Disco Ø 225 mm | Lija abrasiva Ø 225 mm | Peso 3,8 kg

- VELOCIDAD VARIABLE EN 6 NIVELES
- LUZ LED DE 360°
- CABEZAL FLEXIBLE DE 180°
- BOLSA DE TRANSPORTE INCLUIDA



Ø 225 mm

**399,90**  
€+IVA

BRUSHLESS

Incluye:

- 2 pz hojas abrasivas Crown Mesh Ø 225 mm
- Tubo de aspiración extensible 1-4 m máx.
- Bolsa de transporte



## CSP-P13714

### PLATO DE LIJADO

Ø 225 mm



1 pc

**34,90**  
€+IVA

## CAP-P225VA

### PLATO BASE

Ø 225 mm



1 pc

**19,90**  
€+IVA

## IJA ABRASIVA MESH

### LIJADORAS PAREDES Ø 225mm

Fijación con veldro. Abrasivo en malla.



|               | Promo<br>(€ + IVA) | Ø<br>mm |     |    |
|---------------|--------------------|---------|-----|----|
| CAP-R225MA60  | 2,50               | 225     | 60  | 20 |
| CAP-R225MA80  | 2,50               | 225     | 80  | 20 |
| CAP-R225MA100 | 2,50               | 225     | 100 | 20 |
| CAP-R225MA120 | 2,10               | 225     | 120 | 20 |
| CAP-R225MA150 | 2,10               | 225     | 150 | 20 |
| CAP-R225MA180 | 2,10               | 225     | 180 | 20 |
| CAP-R225MA220 | 2,10               | 225     | 220 | 20 |
| CAP-R225MA240 | 2,10               | 225     | 240 | 20 |



Tira de luz LED de 360°  
para identificar y trabajar  
irregularidades y surcos.

El motor brushless garantiza una potencia constante incluso bajo esfuerzo, sin necesidad de sustituir periódicamente las escobillas, como ocurre con los motores tradicionales.

El selector de funciones permite elegir entre el modo "lijado de paredes" y la función "ventosa para techos", reduciendo el peso percibido de la herramienta y permitiendo trabajar con menos esfuerzo.

El cabezal flexible a 180° permite trabajar en una posición ergonómica sin forzar la espalda, moverse con agilidad incluso en espacios reducidos y alcanzar la superficie desde muchos ángulos diferentes.

Gracias a su peso reducido (3,8 kg), puede utilizarse durante más tiempo con menor fatiga.

Regulador de velocidad para trabajar los materiales con velocidades adecuadas, que se mantienen constantes incluso bajo carga.

Conector para aspiradora para una cómoda extracción del polvo.



## K-DW01

### KIT LIJADORA DE PARED Y ASPIRADOR

CT13714L TB - Lijadora de pared Ø 225 mm Incluye:

#### Set de entrega:

- 2 hojas de lija de malla Crown Ø 225 mm
- Manguera de aspiración extensible de 1 a 4 m (máx.) •
- Bolsa de transporte
- CAP-P225VA - Protector de base Ø 225 mm (para CT13714L TB)
- CT42032F - Aspiradora universal de 1600 W

#### Set de entrega:

- 1 tubo telescópico
- Manguera flexible de 2,5 m
- 3 boquillas:
  - cepillo multiusos
  - boquilla para ranuras
  - cepillo
- 1 filtro HEPA
- 1 filtro de esponja
- 2 bolsas para polvo

**699,90**  
€+IVA



## 5004203207001

### ADAPTADOR PARA TUBO DE ASPIRACIÓN

1 pz 

Adaptador para tubo de aspiración.

Compatible:

Aspirador CT42032F



**8,90**  
€+IVA

## CT12001

### ATORNILLADOR PARA PLADUR

**710 W**

**NOVEDAD**

710 W - 1/4" hexagonal

Velocidad en vacío: 0-4000 min<sup>-1</sup> | Par máximo: 17 Nm |

Portaherramientas: hexagonal 1/4" (6,35 mm) | Diámetro máximo de tornillo: Ø 6 mm | Peso: 1,7 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- AJUSTE DE PROFUNDIDAD

1/4" 



**99,90**  
€+IVA



**CROWN**  
PROFESSIONAL

# HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN

## PROMOCIÓN ESPECIAL

### CT16008 BMC

#### HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN

500 W - 4 accesorios intercambiables

Velocidad sin carga 8000-16000 min<sup>-1</sup> | Ángulo de oscilación 5° |  
Peso 1,42 kg

- SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA
- ARRANQUE SUAVE
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD

#### • ACCESORIOS INCLUIDOS:

- ADAPTADOR PARA ASPIRADORA
- PLATO LIJADOR DELTA (VELCRO)
- 3 HOJAS ABRASIVAS
- HOJA SEGMENTADA
- HOJA DE INVERSIÓN
- RASCADOR

500 W



### CAXN-HBSA5X

HOJA SEGMENTADA HCS

PARA MADERA



3,50\*\*  
g C+IVA

### CAXN-SBSA5X

HOJA PARA CORTE SÓLIDO

PARA MADERA / METAL



2,50\*\*  
g C+IVA

### CAXN-SBKA5X

RASCADOR

MULTIMATERIAL



2,20\*\*  
g C+IVA

### CAXN-TA5X

DISCO DE LIJADO

93x93x93 mm



7,80\*\*  
g C+IVA

SET DE 3 HOJAS ABRASIVAS

MULTIMATERIAL



0,65\*\*  
g C+IVA



114,90  
g C+IVA



## CT11023S

### FRESADORA RECORTADORA MULTIFUNCION

710 W - 6/8 mm

Velocidad sin carga 13000-33000 min<sup>-1</sup> | Ø Collar interno 6/8 mm

Carrera de fresa 20 mm | Peso 1,45 kg

- REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE FRESADO
- ARRANQUE SUAVE
- REGULACIÓN DE VELOCIDAD
- ACCESORIOS INCLUIDOS:

- BASE PLANA
- BASE INCLINABLE
- BASE DE INMERSIÓN
- GUÍA CON RODILLO
- GUÍA PARALELA
- BOLSA DE TRANSPORTE

20 mm

**189,90**  
€+IVA



710 W

## CT11020

### FRESADORA DE CANTOS Y PERNIADORA

430 W - 6 mm

Velocidad sin carga 26000 min<sup>-1</sup> | Ø Fresa interior 6 mm | Carrera del cortador 30 mm | Peso 1,5 kg

- REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE FRESADO
- MODO DE TRABAJO CONTINUO

30 mm

#### Tuerca y Pinza

8 mm

**19,90**  
€+IVA



#### FRESA

14 mm

**9,90**  
€+IVA



**99,90**  
€+IVA



430 W

## CT11001

### FRESADORA VERTICAL

2100 W - 12 mm

Velocidad sin carga 8000-23000 min<sup>-1</sup> | Ø Collar interno 8-12 mm |

Carrera de fresa 60 mm |

Peso 6,3 kg

- VELOCIDAD VARIABLE
- ARRANQUE SUAVE
- MODO DE TRABAJO CONTINUA

60 mm

**219,90**  
€+IVA



2100 W

## CT14019X

### CEPILLO

710 W - cuchillas intercambiables

Velocidad sin carga 16000 min<sup>-1</sup> | Ancho de cepillado 82 mm |

Profundidad de cepillado 0-2,5 mm | Profundidad de la ranura 0-15 mm

Peso 2,8 kg

- CUCHILLAS INTERCAMBIABLES
- BLOQUEO DE SEGURIDAD

82 mm

**109,90**  
€+IVA



710 W

## CT17010V-A

### SOPLADOR DE TALLER

710 W - 2 funciones

Velocidad sin carga 0-14000 min<sup>-1</sup> | Caudal de aire 0-4 m<sup>3</sup>/min

Peso 1,6 kg

- MODO DE USO ESTACIONARIO
- VELOCIDAD VARIABLE
- 2 FUNCIONES:
  - SOPLADOR
  - ASPIRADOR

0-4 m<sup>3</sup>/min



710 W

**67,90**  
€+IVA

# ASPIRADORES INDUSTRIALES

## PARA ASPIRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS



**1600 W**

**SECO & HUMEDO**

- ENCENDIDO AUTOMÁTICO
- LIMPIEZA MANUAL DEL FILTRO
- SISTEMA DE LIMPIEZA DE TRIPLE FILTRACIÓN
- REGULACIÓN DE LA POTENCIA DE ASPIRACIÓN
- 30 L

**CT42032F**

Succión 18 kPa

Caudal de aire 33 l/s

Capacidad 30 l

Peso 16,5 kg


**Incluye:**

- 1pz tubo rígido telescópico
- 2,5m tubo flexible
- 3 pz boquillas: cepillo multiuso, boquilla tipo lanza, boquilla con cepillo
- 1pz filtro HEPA
- 1pz filtro de esponja
- 2pz bolsa de polvo

**319,90**  
€+IVA



VÍDEO

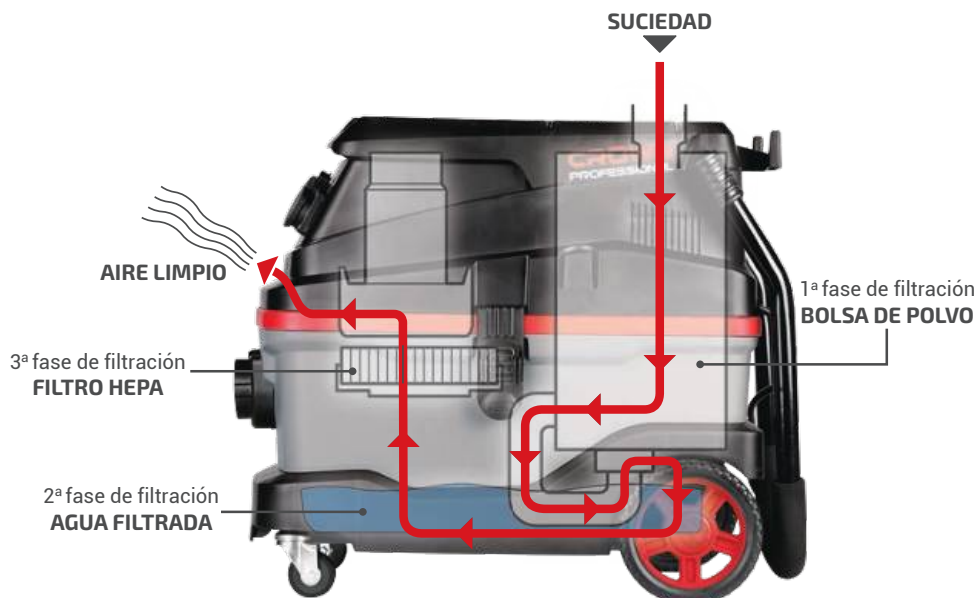

# SOLDADOR INVERTER MMA



## CT33102 IMC

### SOLDADOR INVERTER MMA

30-150 A - IGBT

Frecuencia nominal: 50/60 Hz. Potencia de alimentación nominal: 6,6 kVA. Rango de regulación de corriente: 30–150 A. Voltaje nominal: 21,2–26 V. Tensión en vacío: 80 V. Diámetro del electrodo de soldadura: 2,5–3,2 mm. Ciclo de trabajo: 35%. Eficiencia: 83%. Peso: 3,6 kg

- MONOFÁSICO
- DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE
- CONTROL DE CORRIENTE
- ENCENDIDO FÁCIL

MMA-IGBT

**169,90**  
€+IVA



180-265 V

## CAXW-MA1

### MASCARA SOLDAR AUTOMÁTICA LITIO

Dimensiones del filtro: 110x90x9 mm

Área activa: 92,5x42,5 mm. Estado claro: DIN4

Estado oscuro: DIN9–DIN13. Grado de

protección contra UVB: DIN16. Tiempo de cambio claro a oscuro: ≤0,0003 s.

Tiempo de cambio oscuro a claro: 0,1–0,8 s.

Tipo de batería: 3,7 V,  
Li-Ion (600 mAh)

- 2 SENSORES

**49,90**  
€+IVA



# INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN



## CT44028 MEDIDOR LÁSER

40 m - 2x AAA

Rango de alcance 0,05-40 m | Precisión de medición  $\pm 2$  mm | Sistema láser tipo II, < 1 mW | Tipo de batería 2 x 1,5V (AAA) | Duración de la batería >5000 | Ángulo de medición, >90° | Medición continua | Peso 0,089 kg

### • 3 MODOS DE MEDICIÓN:

- MEDICIÓN LINEAL
- CÁLCULO DE ÁREA
- CÁLCULO DE VOLUMEN
- FUNCIÓN DE CÁLCULO
- FUNCIÓN DE MEMORIA
- SENSOR DE NIVEL

$\pm 2$  mm

**55,90**  
C+IVA



40 m

## CT44035 MEDIDOR LÁSER

100 m - 2x AAA

Rango de alcance 0,05-80 m | Precisión de medición  $\pm 2$  mm | Sistema láser tipo II, < 1 mW | Tipo de batería 2 x 1,5V (AAA) | Duración de la batería >5000 | Ángulo de medición, >90° | Medición continua | Peso 0,107 kg

### • 3 MODOS DE MEDICIÓN:

- MEDICIÓN LINEAL
- CÁLCULO DE ÁREA
- CÁLCULO DE VOLUMEN
- FUNCIÓN DE CÁLCULO
- FUNCIÓN DE MEMORIA
- SENSOR DE NIVEL

$\pm 2$  mm

**79,90**  
C+IVA



**PROMOCIÓN ESPECIAL**

100 m

Edición limitada 100m  
Hasta fin de existencias

## CT44051 MULTÍMETRO DIGITAL

600 V - 3x AAA

Tensión AC (gamma) 200 V / 600 V (alcance max.) 0,1 V | Tensión DC (gamma) 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (resol. max.) 0,1 mV | Corriente DC (gamma) 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A (alcance max.) 0,001 mA | Resistencia (gamma) 200  $\Omega$  / 2 K $\Omega$  / 200 K $\Omega$  / 2 M $\Omega$  / 20 M $\Omega$  (resol. max.) 0,1  $\Omega$  | Tipo de batería 3 x 1,5V (AAA) | Peso 0,22 kg

### • 4 MODOS DE MEDICIÓN:

- MEDICIÓN DE TENSIÓN AC/DC
- MEDICIÓN DE CORRIENTE DC
- MEDICIÓN DE RESISTENCIA
- PRUEBA DE DIODO
- PRUEBA DE CONTINUIDAD
- PRUEBA DE SEMICONDUCTORES

**NCV SIN CONTACTO**

**28,90**  
C+IVA



600 V

## CT44053 PINZA AMPERIMETRICAL DIGITAL

600 V - 3x AAA

Tensión AC (gamma) 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (resol. max.) 1 mV | Tensión DC (gamma) 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V (resol. max.) 0,1 mV | Corriente DC (gamma) 2 A / 20 A / 400 A / 600 A (resol. max.) 1 mA | Resistencia (gamma) 200  $\Omega$  / 2 K $\Omega$  / 20 K $\Omega$  / 200 K $\Omega$  / 2 M $\Omega$  / 20 M $\Omega$  (resol. max.) 0,1  $\Omega$  | Tipo de batería 3 x 1,5V (AAA) | Peso 0,16 kg

### • 4 MODOS DE MEDICIÓN:

- MEDICIÓN DE TENSIÓN AC/DC
- MEDICIÓN DE CORRIENTE DC
- MEDICIÓN DE RESISTENCIA
- PRUEBA DE DIODO
- PRUEBA DE CONTINUIDAD
- PRUEBA DE SEMICONDUCTORES

**NCV SIN CONTACTO**

**29,90**  
C+IVA



600 V

## CT44095 TB

### DETECTOR DE METALES

100 mm - 3,7 V

Profundidad máx. de detección de metales magnéticos: 100 mm | Profundidad máx. de detección de metales no magnéticos 80 mm | Profundidad máx. de detección de cables eléctricos 40 mm | Profundidad máx. de detección de estructuras de madera 38 mm | Temperatura de funcionamiento: -10...+40 °C | Tipo de batería 3,7 V - 0,3 Ah | Idioma del menú y alertas: inglés | Peso 0,11 kg

#### • DETECCIÓN DE:

- METALES
- CABLES CON TENSION
- ESTRUCTURAS DE MADERA

#### • APAGADO AUTOMÁTICO: TRAS 5 MINUTOS

100 mm

99,00  
C+IVA



100 mm

## CT44037

### DETECTOR TÉRMICO

-50 °C ~ +600 °C - 2x AAA

Rango de medición -50 °C ~ +600 °C | Precisión de medición (< 0 °C) ±3 °C, (> 0 °C) ± 1,5 °C | Resolución 0,1 °C | Repetibilidad 1 °C | Emisividad 0,95 | Relación distancia/punto de medición 12:1 | Rango de temperatura de funcionamiento (humedad) 0 ~ +40 °C (10%-90% RH) | Tiempo de respuesta 0,5 s Tipo de batería 2 x 1,5V (AAA) | Peso 0,116 kg

#### • SELECCIÓN DE UNIDAD °C / °F

#### • PANTALLA LCD RETROILUMINADA

#### • LÁSER CLASE II

12:1

29,90  
C+IVA



## CT44092

### DETECTOR DE TENSION

1000 V - 2x AAA

Gama de detección de tensión AC (luz verde) 24~1000 V AC (luz roja) 90~1000 V AC | Gama de frecuencia 50 / 60 Hz | Fuente luminosa LED | Temperatura de funcionamiento 0-40 °C | Tipo de batería 2 x 1,5V (AAA) | Peso 0,072 kg

#### • TRIPLE ALARMA: SONORA / VISUAL / VIBRACIÓN

#### • DOBLE MODO: ALTA / BAJA TENSION

#### • APAGADO AUTOMÁTICO: 5 MINUTOS

#### • RESISTENTE A CAÍDAS DESDE 2 M

IP67

24,90  
C+IVA



600 V

## CT44047

### NIVEL LÁSER

Rayos proyectados 1V - 1H. Precisión de nivelación ±3 mm a 10 m. Tiempo de autonivelación ≤4 s. Rango de autonivelación ±4°. Clase láser II. Tipo de láser 520 nm. Tipo de batería 4 x AA. Rosca para trípode 1/4". Rango de tem. de funcionamiento -10°C ... +40°C. Rango de tem. de almacenamiento -20°C ... +55°C. Peso 0,26 kg

#### • DIOLO OSRAM

#### • LÁSER VERDE

#### • NIVELACIÓN AUTOMÁTICA



VÍDEO

2 Líneas: 1V - 1H

99,90  
C+IVA



## CT44088-R TB

### NIVEL LÁSER

Rayos proyectados 2V (360°) - 1H (360°) | Precisión de nivelación ±3 mm a 10 m | Tiempo de autonivelación ≤4 s | Rango de autonivelación ±4° | Clase láser II | Tipo de láser 520 nm | Tipo de batería 3,7 V Li-ion 4 Ah | Rosca para trípode 1/4" | Rango de temperatura de funcionamiento -10°C ... +50°C | Rango de temperatura de almacenamiento -20°C ... +70°C | Peso: 0,69kg

#### • DIOLO OSRAM

#### • LÁSER VERDE

#### • NIVELACIÓN AUTOMÁTICA

#### • CONTROL REMOTO INCLUIDO

3 Líneas: 2V (360°) - 1H (360°)

239,90  
C+IVA



30 m

## CAXL-S12

### TRÍPODE TELESCÓPICO PARA LÁSER

Altura 76,5-120 cm

Ø Diámetro rosca 5/8"

Peso 0,841 kg

#### • INCLUYE ADAPTADOR 1/4"

32,90  
C+IVA



5/8"

# COMPRESORES DE AIRE

**CT36118**

**NOVEDAD**

**1 CV**

**COMPRESOR SIN ACEITE SILENCIOSO**

750 W - 1 HP

Velocidad nominal: 2850 min<sup>-1</sup> | Capacidad del depósito: 8 l | Caudal de aire (productividad): 60 l/min |

Presión de trabajo: 8 bar |

Peso: 13 kg

- SILENCIOSO
- MONOFÁSICO
- GRUPO COMPRESOR SIN ACEITE
- LIGERO Y COMPACTO

**8 litros**

**149,90**  
C+IVA



**CT36090**

**2 CV**

**COMPRESOR SIN ACEITE SILENCIOSO**

1400 W - 2 CV

Velocidad nominal: 2800 min<sup>-1</sup>. Capacidad del depósito: 24 l Caudal de aire (productividad): 100 l/min.

Presión de trabajo: 8 bar

Peso: 22,5 kg

- SILENCIOSO
- MONOFÁSICO
- GRUPO COMPRESOR SIN ACEITE
- CONTROLES SIMPLES E INTUITIVOS

**24 litros**

**169,90**  
C+IVA



**CT36094**

**4 CV**

**COMPRESOR SIN ACEITE SILENCIOSO**

2800 W - 4 CV

Velocidad nominal: 2800 min<sup>-1</sup> | Capacidad del depósito: 50 l | productividad 200 l/min | Presión de trabajo: 8 bar |

Peso 37 kg

- SILENCIOSO
- MONOFÁSICO
- DOBLE MOTOR SIN ACEITE
- MANDOS SENCILLOS E INTUITIVOS
- MÁQUINA COMPACTA CON UNA GRAN RESERVA DE AIRE

**50 litros**

**369,90**  
C+IVA



**CT38150**

**PISTOLA DE INFLADO**

Conexión de aire 1/4"

Escala 0÷12 bar / 0÷170 psi |

Longitud del tubo 75 cm

- FUNCIÓN DE DESCARGA DE PRESIÓN
- ESCALA GRADUADA
- EN BAR/PSI

**39,90**  
C+IVA



# HIDROLIMPIADORAS Y BOMBAS

**1400 W**

**100 bar**

- CHORRO REGULABLE



**REGALO  
LANCETA  
TURBO**



**CT42020**

Presión máxima de alimentación 7 bar  
Temperatura máxima de alimentación <60°C  
Presión nominal de salida 70 bar  
Presión máxima de salida 100 bar  
Caudal 5,5 l/min  
Caudal máximo 6,5 l/min  
Peso 5,3 kg

**149,90**  
C+IVA

**1800 W**

**140 bar**

- CHORRO REGULABLE
- ENROLLADOR DE MANGUERA INTEGRADO
- DEPÓSITO DE DETERGENTE



**REGALO  
LANCETA  
TURBO**



VÍDEO

**CT42022**

Presión máxima de alimentación 7 bar  
Temperatura máxima de alimentación <60°C  
Presión nominal de salida 100 bar  
Presión máxima de salida 140 bar  
Caudal 6,7 l/min  
Caudal máximo 7,8 l/min  
Peso 9,6 kg

**199,90**  
C+IVA

**2000 W**

**150 bar**

- CHORRO REGULABLE
- ENROLLADOR DE MANGUERA INTEGRADO
- DEPÓSITO DE DETERGENTE
- REGULACIÓN DE LA CANTIDAD DE DETERGENTE



**REGALO  
LANCETA  
TURBO**



VÍDEO

**CT42024**

Presión máxima de alimentación 7 bar  
Temperatura máxima de alimentación <60°C  
Presión nominal de salida 110 bar  
Presión máxima de salida 150 bar  
Caudal 6,7 l/min  
Caudal máximo 7,8 l/min  
Peso 13 kg

**279,90**  
C+IVA

**LANZA  
TURBO**

5004202220201  
Limpieza de alta presión. Multiplica la presión de la hidrolimpiadora.



**18,90**  
C+IVA

**MANGUERA  
DESATASCADORA**

5004202020101  
7,5 metros. Guía con muelle para giros, ideal para desatascar tuberías.



**21,90**  
C+IVA

**CEPILLO REDONDO  
AUTOROTATIVO**

5004202020301  
Ø15 cm. Cerdas blandas para superficies delicadas.



**18,90**  
C+IVA

**CEPILLO  
ANCHO**


5004202020401  
Ancho 27 cm. Cerdas gruesas mayor poder desincrustante



**19,90**  
C+IVA

**CEPILLO  
REDONDO SUELO**

5004202220301  
Ø30 cm. Con alargador, 2 salidas con presión, depósito jabón



**31,90**  
C+IVA

**CT35046F**

**BOMBA SUMERGIBLE**

1200 W - 44 m  
Potencia absorbida 1200W  
Ratio de flujo 6,5 m³/h  
Máx altura 34m. Máx profundidad 7m  
Enchufe G1". Sólidos 0,5mm  
Grado de protección IPX8  
Impulsor 3pcs. Interruptor flotante  
Peso 9,3kg

- INTERRUPTOR DE FLOTADOR
- ROSCA INTERNA G1"

**6,5 m³/h**

**199,90**  
C+IVA



**1200 W**

**CT35047**

**BOMBA SUMERGIBLE**

Potencia absorbida 1200 W  
Ratio de flujo 6,5 m³/h  
Máx altura 44m. Máx profundidad 7m  
Enchufe G1-1/2". Sólidos 0,5mm  
Grado de protección IPX8.  
Impulsor 4pcs  
Peso 9,3kg

- ON/OFF AUTOMÁTICO
- ROSCA INTERNA G1-1/2"

**6,5 m³/h**

**249,90**  
C+IVA

**1200 W**

**AUTOMÁTICA**



# BASES MAGNÉTICAS

## XL35 MAG-BOR

### TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1600 W  
Portaherramientas: Weldon 19mm  
Capacidad Máx corte 35mm  
Capacidad Máx broca 12mm  
Carrera vertical 210mm  
Velocidad sin carga 910 rpm  
Peso 14Kg

**629,00**  
€+IVA



## MB38 MAG-BOR

### TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1160 W  
Portaherramientas: Weldon 19mm  
Capacidad Máx corte 40mm  
Capacidad Máx broca 12mm  
Carrera vertical 170mm  
Velocidad sin carga 720 rpm  
Peso 11,5Kg

**990,00**  
€+IVA



## MB50 MAG-BOR

### TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1210 W  
Portaherramientas: Cono Morse Nº 2  
Capacidad Máx corte 50mm  
Capacidad Máx broca 23mm  
Carrera vertical 170mm  
Velocidad sin carga 465/720 rpm  
Peso 12,5Kg

**1.290**  
€+IVA



## MB100 MAG-BOR

### TALADRO BASE MAGNÉTICA

Potencia 1760 W  
Portaherramientas: Cono Morse Nº 3  
Capacidad Máx corte 102mm  
Capacidad Máx broca 32mm  
Carrera vertical 255mm  
Velocidad sin carga 215/330 rpm  
460/680 rpm

Peso 21,5Kg

**1.890**  
€+IVA



\*STOCK PERMANENTE, ENTREGA INMEDIATA.



## CROWN VAN

### EXPOSICIÓN - DEMOSTRACIÓN - FORMACIÓN - PRUEBA

La mejor manera de conocer la herramienta

**CROWN**  
PROFESSIONAL

Solicita información a tu distribuidor Crown



Distribuido por:



VIGENCIA HASTA ENERO 2027  
O FINALIZAR EXISTENCIAS

**CROWN**  
PROFESSIONAL

MERIT LINK TOOLS IBERICA SLU  
Email: [info@merit-link.es](mailto:info@merit-link.es) - Telf. 931 934 399

Para mejorar nuestros servicios, se reserva el derecho de modificación por motivo de erratas cambios o errores de imprenta.  
IVA NO INCLUIDO.

[www.crown-tools.es](http://www.crown-tools.es)

