



**OTOÑO | INVIERNO 2025/26**

Válido para Península y Baleares  
Validez de este folleto hasta el 31 de Enero de 2026

# SolBat SB-120



## EQUIPO INVERTER MMA A BATERÍA

120 A | 4 kg | 60% MMA 20C



- Totalmente autónomo, sin cables ni generadores. Máxima comodidad.
- Extremadamente ligero y portátil.
- Baterías extraíbles e intercambiables.
- Compatible con todo tipo de electrodos.
- Carga rápida: listo en 90-120 min.
- Trabajos de mantenimiento, obras en vía pública, aplicaciones generales con difícil acceso a la red.

## BATERÍAS ION-LITIO DE 8A-20V

con Boost para soldadura



TIEMPO DE CARGA  
0 - 100% = 2h

MATERIAL IGNÍFUGO DE ALTA RESISTENCIA



BMS CONTROL CARGA, DESCARGA Y TEMPERATURA

ALTO RENDIMIENTO NÚCLEO DE BATERÍA DE LITIO

NEW



Panel LED

2 Baterías ION-LITIO

## PACK 2 BATERÍAS

capacidad de soldadura

Electrodos de 2Ø - 14 uds.  
Electrodos de 2,5Ø - 7 uds.



x2

**490€**

Ref. 10684

PVP IVA 592,90 €

## PACK 4 BATERÍAS

capacidad de soldadura

Electrodos de 2Ø - 28 uds.  
Electrodos de 2,5Ø - 14 uds.



x4

**690€**

Ref. 10798

PVP IVA 834,90 €

## PACK 6 BATERÍAS

capacidad de soldadura

Electrodos de 2Ø - 42 uds.  
Electrodos de 2,5Ø - 21 uds.



x6

**890€**

Ref. 10799

PVP IVA 1.076,90 €

Batería BAT-20V 8Ah  
Ref. 10685

**120€**  
PVP IVA 145,20 €



## CONTENIDO DE LA CAJA



### características técnicas

|        | Potencia propia | Tensión de la batería | Capacidad de la batería | Capacidad de soldadura    | I Max. | Regulación | Tensión en vacío | Protección de sobretensión | Rango de temperatura de trabajo | Dimensiones (mm) | Aislamiento | Peso |
|--------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|------|
| SB-120 | 2000W           | 80V (2x40V)           | 80V 296Wh               | 14ud.x2,0mm<br>7ud.x2,5mm | 90A    | 5-120A     | 65V              | 75°C                       | -15°C +40°C                     | 266x158x220      | IP21        | 4 Kg |

# SOLTER PRACTICO



- La gama PRACTICO está diseñada para uso semiprofesional, combinando compacidad, facilidad de uso y alta calidad.
- Es ideal para particulares exigentes y profesionales que buscan equipos fiables y económicos.
- Los modelos 150/200 LD incorporan un sistema de regulación SYNERGIC LED, que permite regular por amperaje, diámetro de electrodo o grosor del material a soldar.

Panel regulación LED

Programa  
MMA - Pulse  
Especial para  
soldar chapa fina



## PRACTICO 130/150

130/150A | 2 kg | 100% MMA 20°C

incluye

Portaelectrodos:  
1,5m Ø12  
Masa: 1,5m Ø12  
Maletín  
Accesorios



PRACTICO 130 Ref. 10100

136,50 €

PVP IVA 165,17 €

PRACTICO 150 Ref. 10093

168 €

PVP IVA 203,28 €

## KIT SOLDADOR

Ref. K0245

**PRACTICO 130**  
Maletín

Accesorios  
+ Pantalla electrónica  
Optimatic 45



145 €

PVP IVA 175,45 €

## PRACTICO 150 LD

150A | 2,2 kg | 100% MMA 20°C

NEW

incluye

Portaelectrodos:  
1,5m Ø12  
Masa: 1,2m Ø12  
Maletín



Ref. 10721

170 €

PVP IVA 205,70 €

## KIT SOLDADOR

Ref. K0240

**PRACTICO 150**  
Maletín

Accesorios  
+ Pantalla electrónica  
Optimatic 45



175 €

PVP IVA 211,75 €

## PRACTICO 200 LD

200A | 4,6kg | 45% MMA 20°C

NEW

incluye

Portaelectrodos:  
1,5m Ø20  
Masa: 2m Ø20  
Maletín



Ref. 10722

249 €

PVP IVA 301,29 €

## KIT SOLDADOR

Ref. K0328

**PRACTICO 200 LD**  
Maletín

Accesorios  
+ Pantalla electrónica  
Optimatic 100



269 €

PVP IVA 325,49 €

## características técnicas

|                     |  |  |  |         |  |  |       |        |  |  |  |  Elect./H |       |       |     |     |  |  Technologies |           |           |         |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
|                     | 50/60Hz                                                                             | A                                                                                   | MMA (A)                                                                             | TIG (A) | % 20°C                                                                              | % 40°C                                                                              | I 60% | I 100% | V                                                                                   | Kg                                                                                   | mm                                                                                    | 2.0                                                                                            | 2.5   | 3.2   | 4.0 | 5.0 | Kva                                                                                   | TIG Lift                                                                                           | Hot Start | Arc Force | Digital | VRD |
| PRACTICO 130        | 230V-1ph                                                                            | 16A                                                                                 | 10-130                                                                              | 10-130  | 100%                                                                                | 40%                                                                                 | 90A   | 60A    | 62V                                                                                 | 2                                                                                    | 210x100x137                                                                           | CONT.                                                                                          | CONT. | 40    | -   | -   | 3,5                                                                                   | ●                                                                                                  | ●         | ●         | ●       | ●   |
| PRACTICO 150 /150LD | 230V-1ph                                                                            | 16A                                                                                 | 10-150                                                                              | 10-150  | 100%                                                                                | 20%                                                                                 | 100A  | 80A    | 63V                                                                                 | 2,2                                                                                  | 255x110x145                                                                           | CONT.                                                                                          | CONT. | CONT. | -   | -   | 4,5                                                                                   | ●                                                                                                  | ●         | ●         | ●       | ●   |
| PRACTICO 200 LD     | 230V-1ph                                                                            | 32A                                                                                 | 10-200                                                                              | 10-200  | 45%                                                                                 | 40%                                                                                 | 141A  | 110A   | 80V                                                                                 | 4,6                                                                                  | 330x130x200                                                                           | CONT.                                                                                          | CONT. | CONT. | 20  | -   | 6,5                                                                                   | ●                                                                                                  | ●         | ●         | ●       | ●   |

# Core

La gama **CORE** representa el segmento medio de INVERTERS MMA de SOLTER. Estos equipos son ideales para realizar trabajos de mantenimiento, tanto general como industrial, y permiten soldar con electrodos de hasta 3,25 mm y 4 mm. Se presentan equipados con maletín, conjunto de masa y portaelectrodo, ofreciendo una solución completa y versátil para el profesional.



## CORE 160s

160A | 3,5 kg | 60% MMA 20°C

incluye

Portaelectrodos: 2m Ø12  
Masa: 2m Ø12  
Maletín



Ref. 10217

**195€**

PVP IVA 235,95 €

## CORE 200Di

200A | 4,3 kg | 60% MMA 20°C

incluye

Portaelectrodos: 2m Ø16  
Masa: 2m Ø16  
Maletín



Ref. 10207

**275€**

PVP IVA 332,75 €



# DIRT

La gama **DIRT** es la línea de altas prestaciones de SOLTER, con modelos monofásico (200A) y trifásico (400A), aptos para electrodos de hasta 6 mm. Destaca por su diseño, fiabilidad y compatibilidad con todo tipo de electrodos, incluidos los celulósicos. Incluye conjunto de masa y portaelectrodo.



## DIRT 200 CEL

200A | 6 kg | 65% MMA 20°C

incluye

MMA CELULOSIC  
ALUMINIUM WELDING

Portaelectrodos:  
1,5m Ø25  
Masa: 2m Ø25



Ref. 10096

**325€**

PVP IVA 393,25 €

+ maletín XL

Ref. K0213

**360€**

PVP IVA 435,60 €

## DIRT 400 CEL

400A | 23 kg | 100% MMA 20°C

incluye

MMA CELULOSIC  
ALUMINIUM WELDING

Portaelectrodos:  
4m Ø25  
Masa: 3m Ø25



Ref. 10488

**1.115€**

PVP IVA 1.349,15 €

# STYL



Equipo inverter compacto, apto para soldadura con electrodos revestidos y también para TIG con Lift-Arc. Ideal para tareas de mantenimiento y reparación industrial. Incluye maletín, conjunto de masa y portaelectrodo.

## STYL 205 PRO

200A | 7,5 kg | 70% MMA 20°C

incluye

Portaelectrodos: 3m Ø25  
Masa: 2m Ø25  
Maletín



Ref. 04110

**565€**

PVP IVA 683,65 €

características técnicas

|              | 50/60Hz  | A   | I <sub>2</sub> | X% normal | EN60974-1 | U <sub>o</sub> | Kg  | mm  | Elect./H            | Kva | Technologies                             |
|--------------|----------|-----|----------------|-----------|-----------|----------------|-----|-----|---------------------|-----|------------------------------------------|
|              |          |     | MMA (A)        | % 20°C    | % 40°C    | I 60% I 100%   | V   |     | 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0 |     | TIG Lift Hot Start Arc Force Digital VRD |
| CORE 160s    | 230V-1ph | 16A | 20-160         | -         | 60%       | 35% 130A 115A  | 50V | 3,5 | 250x120x195         | 4,5 | • • • • •                                |
| CORE 200Di   | 230V-1ph | 32A | 20-200         | 60%       | 40%       | 160A 135A      | 69V | 4,3 | 320x120x195         | 6,5 | • • • • •                                |
| DIRT 200 CEL | 230V-1ph | 32A | 20-200         | 65%       | 40%       | 180A 150A      | 72V | 6   | 370x166x280         | 3,5 | • • • • •                                |
| DIRT 400 CEL | 400V-3ph | 29A | 15-400         | 100%      | 60%       | 400A 310A      | 82V | 23  | 510x240x420         | 20  | • • • • •                                |
| STYL 205 PRO | 230V-1ph | 32A | 10-200         | 70%       | 60%       | 200A 140A      | 80V | 7,5 | 380x115x225         | 6,5 | • • • • •                                |

# SOLTER PRACTICO TIG AC/DC

## TIG AC/DC PRACTICOTIG



La línea PRACTICO representa la máxima versatilidad y facilidad de uso para soldadores que buscan un equipo compacto, preciso y con una relación calidad-precio inigualable.

Con la nueva **PRACTICOTIG AC/DC**, tendrás todo lo que necesitas para soldar todo tipo de materiales: acero inoxidable, aluminio, acero al carbono, entre otros.

## PRACTICOTIG 200 HF AC/DC

200A | 9,2 kg | 20% TIG 40°C

Ref. 10726

incluye

**1.415€**

PVP IVA 1.712,15 €

Antorcha TIG SR-17 4m  
Conjunto masa 1,5m Ø16



# SolPro

## MULTIPROCESO 4en1



Equipo multiproceso de soldadura profesional que proporciona increíbles resultados en distintos materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, etc.) y puede soldar a través de todos los procesos MMA, MIG/MAG y TIG AC/DC con ignición por HF.

## SOLPRO 4en1

200A | 29 kg | 230 V 1 ph

Ref. K0262

incluye

**2.499€**

PVP IVA 3.023,79 €

Pinza de masa  
Conjunto portaelectrodos  
Antorcha MIG y antorcha TIG



### características técnicas

|                             |         |          | $I_2$ | EN60974-1<br>TIG 40°C |         |          | EN60974-1<br>MMA 40°C |        |          | $U_o$ |        |    |     | Technologies |     |            |      |     |         |          |
|-----------------------------|---------|----------|-------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|--------|----------|-------|--------|----|-----|--------------|-----|------------|------|-----|---------|----------|
|                             | 50/60Hz | A        |       | TIG (A)               | MMA (A) | % I max. | I 60%                 | I 100% | % I max. | I 60% | I 100% | V  | Kg  | mm           | Kva | Pulsed Arc | Tack | VRD | Digital | Tune Fan |
| PRACTICOTIG<br>200 HF AC/DC | AC/DC   | 230V-1ph | 16A   | 20-200                | 20-200  | 20%      | 115A                  | 89     | 20%      | 104A  | 80A    | 68 | 9,2 | 465x190x290  | 8,7 | 100hz      | ●    | ●   | ●       |          |

|        |          |     | Regulation | EN60974-1<br>40°C |       |        | $U_o$ |       |         |            |            |             |          | $\varnothing$ mm |           |      |             |     |
|--------|----------|-----|------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|------------|-------------|----------|------------------|-----------|------|-------------|-----|
|        | 50/60Hz  | A   | A          | % I max.          | I 60% | I 100% | V     | m/min | n°/roll | D100 (1kg) | D200 (5kg) | D300 (15Kg) | GAS      | NO GAS           | Included  | Kg   | mm          | Kva |
| SOLPRO | 230V-1ph | 33A | 20-200     | 200@25%           | 160A  | 140A   | 48 V  | 15    |         |            | ●          | ●           | 0,6 - 12 |                  | 0,6 - 1,0 | 29,8 | 628x270x453 | 9   |



- Excelente ignición HF a baja corriente
- Temporizador de plegas y postgas
- Temporizador de pendiente de entrada/salida
- Opción de soldadura pulsada
- Ideal para su uso con fuentes de alimentación de red eléctrica o generador
- Equipamiento con las tecnologías *Anti-Stick*, *Arc-Force*, *Hot-Start*, *Lift-Arc* y *HF TIG*



CONFIGURA  
TU PRODOTTO

**+ 32,00 €**

Los precios no incluyen IVA



|    |  |  | $I_2$      |            | EN60974-1<br>TIG 40°C |       |        | EN60974-1<br>MMA 40°C |       |        | $U_o$ |  |  |  | Technologies   |      |     |         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|---------|-------------|
|    | 50/60Hz                                                                             | A                                                                                   | TIG<br>(A) | MMA<br>(A) | % I<br>max.           | I 60% | I 100% | % I<br>max.           | I 60% | I 100% | V     | Kg                                                                                  | mm                                                                                  | Kva                                                                                 | Pulsed<br>-Arc | Tack | VRD | Digital | Tune<br>Fan |
| DC | 230V-1ph                                                                            | 16A                                                                                 | 10-180     | 10-160     | 45%                   | 140A  | 110A   | 45%                   | 130A  | 100A   | 80    | 4.9                                                                                 | 320x135x285                                                                         | 6,5                                                                                 |                |      |     | ●       |             |
| DC | 230V-1ph                                                                            | 16A                                                                                 | 10-180     | 10-160     | 45%                   | 140A  | 110A   | 45%                   | 130A  | 100A   | 80    | 4.9                                                                                 | 320x135x285                                                                         | 6,5                                                                                 | 999Hz          | ●    |     | ●       |             |
| DC | 230V-1ph                                                                            | 25A                                                                                 | 10-220     | 10-200     | 50%                   | 180A  | 140A   | 50%                   | 180A  | 120A   | 68    | 6.5                                                                                 | 430x175x325                                                                         | 8,5                                                                                 | 999Hz          | ●    |     | ●       |             |

aerotig

TIG



## TIG DC PROFESIONAL



La fuente de alimentación AEROTIG DC está diseñada para funcionar en condiciones y aplicaciones exigentes tanto en MMA como en TIG. Gracias a sus 320A o 400A es ideal para trabajo continuo.

## AEROTIG DC PRO 320

320 A | 400V 3 ph | PULSED

Ref. 15163

incluye

2.188 €

PVP IVA 2.647,48 €

320A

4m TIG SR-26 D35/50 doble pulsador

Masa 3m Ø35 400A

CONFIGURA  
TU PRODUCTO

## AEROTIG DC PRO W 320

320 A | 400V 3 ph | PULSED

Ref. 15217

incluye

3.327 €

PVP IVA 4.025,67 €

320A

4m TIG SR-18W D35/50

Masa 3m Ø35 400A

Refrigerador

Aerocool 30

Carro UTS200

CONFIGURA  
TU PRODUCTO

## + opciones



Opción 400A ..... + 400,00 €



Opción antorcha 8m ..... + 97,00 €



Opción cuello flexible ..... + 32,00 €

+ 400,00 €

+ 244,00 €

+ 57,00 €

## + accesorios

Los precios no incluyen IVA

Portaelectrodos  
Ref. 06126

43,60 €

Pulsador + Remoto  
Ref. 90291

30,00 €

Pedal regulación  
Ref. 06034

250,00 €

Carro UTS 400  
Ref. 10253

365,00 €

## características técnicas

|                        |         |          |         |           | EN60974-1<br>TIG 40°C |       |        | EN60974-1<br>MMA 40°C |          |          | Uo |       |                              |       | Technologies |      |     |         |           |
|------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------------------|-------|--------|-----------------------|----------|----------|----|-------|------------------------------|-------|--------------|------|-----|---------|-----------|
|                        | 50/60Hz | A        | TIG (A) | MMA (A)   | % I max.              | I 60% | I 100% | % I max.              | I 60%    | I 100%   | V  | Kg    | mm                           | Kva   | Pulsed -Arc  | Tack | VRD | Digital | Tunel Fan |
| AEROTIG PRO DC 320/400 | DC      | 400V-3ph | 14/18A  | 5-320/400 | 45%                   | 280A  | 250A   | 45%                   | 280/320A | 250/280A | 62 | 70/71 | 285x650x450<br>375x1030x1030 | 17/22 | 2000Hz       | •    | •   | •       | •         |



## TIG AC/DC PROFESIONAL



Equipos TIG AC/DC pulsados con capacidad para soldar gran variedad de materiales, tales como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. Además, disponen de conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota.

### AEROTIG AC/DC WI

200A | 1 ph

incluye

Ref. 15166

**1.998 €**

PVP IVA 2.417,58 €

200A  
4m TIG SR-26 D35/50  
Doble pulsador  
Masa 3m Ø25 200A

### AEROTIG AC/DC W-WI

200A | 1 ph

incluye

Ref. 15224

**2.999 €**

PVP IVA 3.628,79 €

200A  
4m TIG SR-18W D35/50  
Masa 3m Ø25 200A  
Refrigerador AEROCOOL 20  
Carro UTS 200

### AEROTIG AC/DC W-WI

350A | 3 ph

incluye

Ref. 15191

**4.947 €**

PVP IVA 5.985,87 €

350A  
4m TIG SR-18W D35/50  
Masa 3m Ø35 400A  
Refrigerador AEROCOOL 30  
Carro UTS 200



CONFIGURA TU PRODUCTO



CONFIGURA TU PRODUCTO



CONFIGURA TU PRODUCTO

#### + opciones

|  |                        |           |            |            |
|--|------------------------|-----------|------------|------------|
|  | Opción antorcha 8m     | + 97,00 € | + 244,00 € | + 244,00 € |
|  | Opción cuello flexible | + 32,00 € | + 57,00 €  | + 57,00 €  |

#### accesorios

Los precios no incluyen IVA

Portaelectrodos  
Ref. 06126



43,60 €

Pulsador + Remoto  
Ref. 90291



30,00 €

Pedal regulación  
Ref. 06034



250,00 €

Carro UTS 400  
Ref. 10253



365,00 €

#### características técnicas

|                        |           |          |     | $I_2$      |            | EN60974-1<br>TIG 40°C |       |        | EN60974-1<br>MMA 40°C |       |        | $U_o$ |       |                              |     | Technologies   |      |     |         |              |
|------------------------|-----------|----------|-----|------------|------------|-----------------------|-------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|------------------------------|-----|----------------|------|-----|---------|--------------|
|                        |           | 50/60Hz  | A   | TIG<br>(A) | MMA<br>(A) | % I<br>max.           | I 60% | I 100% | % I<br>max.           | I 60% | I 100% | V     | Kg    | mm                           | Kva | Pulsed<br>-Arc | Tack | VRD | Digital | Tunel<br>Fan |
| AEROTIG AC/DC 200A     | AC/<br>DC | 230V-1ph | 25A | 10-200     | 10-200     | 50%                   | 170A  | 120A   | 42%                   | 155A  | 100A   | 65    | 18/49 | 285x465x400<br>375x1030x1020 | 9,5 | 500Hz          | ●    | ●   | ●       | ●            |
| AEROTIG PRO AC/DC 350A | AC/<br>DC | 400V-3ph | 16A | 10-350A    | 10-350A    | 40%                   | 300A  | 265A   | 35%                   | 270A  | 220A   | 70    | 75    | 375x1030x1020                | 20  | 2000Hz         | ●    | ●   | ●       | ●            |

**SOLTER**  
**PRACTICO**  
MIG/MAG



## EQUIPOS MIG/MAG MULTIPROCESO MANTENIMIENTO



PRACTICO MIG son equipos inverter 3 en 1, compactos y versátiles para MIG con/sin gas, LIFT TIG (excepto 120LD) y MMA. Tecnología sinérgica para soldaduras limpias incluso sin experiencia, y modo manual/sinérgico para control total. Ideal para mantenimiento, reformas y bricolaje técnico. Ligera, precisa y lista para todo.

### MMA - FCAW

#### PRACTICO MIG 120 LD

NEW

120A | 3,7Kg  
NO GAS

Ref. 10723

**169 €**

PVP IVA 204,49 €

incluye

MIG 2m SX-120  
Masa 1,2m Ø12 200A  
Electrodo 1,5m Ø12 200A



### MMA - TIG - MIG

#### PRACTICO MIG 160 LD

NEW

160A | 7,6Kg  
GAS - NO GAS

Ref. 10724

**349 €**

PVP IVA 422,29 €

incluye

MIG 3m SX-15  
Masa 1,5m Ø20 200A  
Electrodo 1,5m Ø20 200A



### MMA - TIG - MIG

#### PRACTICO MIG 200 LD

NEW

200A | 9,4Kg  
GAS - NO GAS

Ref. 10725

**499 €**

PVP IVA 603,79 €

incluye

MIG 3m SX-15  
Masa 1,5m Ø20 200A  
Electrodo 2m Ø20 200A



Los precios no incluyen IVA

### accesorios

Hilo 0,8mm 0,45Kg NO-GAS  
Ref. 65515



**19,50 €**

PRACTICO MIG 160 LD / 200 LD  
Hilo 0,8mm 4,5Kg NO-GAS  
Ref. 65250



**87,00 €**

PRACTICO MIG 160 LD / 200 LD  
Antorcha TIG  
Ref. 06031



**81,50 €**

### características técnicas

|                   |  |  | $I_2$      |            |                | EN60974-1<br>40°C |       |        | $U_o$ |  |  |  |  | $\emptyset$ mm |  |  |  |  |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | 50/60Hz                                                                             | A                                                                                   | MMA<br>(A) | TIG<br>(A) | MIG/MAG<br>(A) | % I max.          | I 60% | I 100% | V     | m/<br>min                                                                           | n°/roll                                                                              | D100<br>(1kg)                                                                         | D200<br>(5kg)                                                                         | GAS            | NO<br>GAS                                                                             | Included                                                                              | Kg                                                                                    | mm                                                                                    | Kva  |
| PRACTICOMIG 120LD | 230V-1ph                                                                            | 16A                                                                                 | 15-120     | 15-120     | 15-120         | 120@15%           | 60A   | 47A    | 57V   | 12                                                                                  |  | ●                                                                                     |                                                                                       | -              | 0.8-1.0                                                                               | 0.8-1.0                                                                               | 3,7                                                                                   | 275x145x175                                                                           | 5,15 |
| PRACTICOMIG 160LD | 230V-1ph                                                                            | 16A                                                                                 | 10-150     | 10-160     | 50-160         | 160@20%           | 92A   | 72A    | 50V   | 14                                                                                  |  | ●                                                                                     | ●                                                                                     | 0.6-1.0        | 0.6-1.0                                                                               | 0.8-1.0                                                                               | 7,6                                                                                   | 413x162x278                                                                           | 7,3  |
| PRACTICOMIG 200LD | 230V-1ph                                                                            | 16A                                                                                 | 10-160     | 10-200     | 50-200         | 200@20%           | 115A  | 16     | 89A   | 15                                                                                  |  | ●                                                                                     | ●                                                                                     | 0.6-1.0        | 0.6-1.0                                                                               | 0.8-1.0                                                                               | 9,4                                                                                   | 465x185x295                                                                           | 9,9  |



CONFIGUR  
TU PRODUCT



**+ 500,00 €**

**97,00 €**

|                   |  |  |  |            |                | EN60974-1<br>40°C |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|                   | 50/60Hz                                                                             | A                                                                                   | MMA<br>(A)                                                                          | TIG<br>(A) | MIG/MAG<br>(A) | % I max.          | I 60% | I 100% | V                                                                                   | m/<br>min                                                                           | n°/roll                                                                             | D200<br>(5kg)                                                                        | D300<br>(15kg)                                                                        | GAS                                                                                   | NO<br>GAS                                                                             | Included                                                                              | Kg                                                                                    | mm          | Kva |
| AEROPROCESS P 200 | 230V-1ph                                                                            | 25A                                                                                 | 20-200                                                                              | 20-200     | 20-200         | 200@45%           | 170A  | 130A   | 74V                                                                                 | 18                                                                                  |  | ●                                                                                    | ●                                                                                     | 0,6-1,0                                                                               | 0,8-1,2                                                                               | 0,6-1,0                                                                               | 19                                                                                    | 285x602x407 | 9   |
| AEROPROCESS P 320 | 400V-3ph                                                                            | 14A                                                                                 | 20-320                                                                              | 20-320     | 20-320         | 320@45%           | 280A  | 260A   | 62V                                                                                 | 22                                                                                  |  | ●                                                                                    | ●                                                                                     | 0,8-1,2                                                                               | 0,8-1,6                                                                               | 0,8-1,0-1,2                                                                           | 28                                                                                    | 285x650x450 | 15  |



El **AEROMIG C** de SOLTER, disponible en 300A y 400A, combina control sinérgico inteligente con una interfaz LCD de doble selector para una configuración fácil. Ofrece en opción modos avanzados: Pulsado, Doble Pulsado y Root Pass. Su diseño compacto y robusto integra devanadera, soporte de gas y memoria para 20 programas.

#### MIG/MAG

### AEROMIG C 300/400

300/400A | 35 kg | 400 V 3 ph

incluye

300A  
Versión BASIC  
MIG 4m SX-25  
Masa 3m Ø35 400A

Ref. 15003

**1.999 €**

PVP IVA 2.418,79 €



CONFIGURA  
TU PRODUCTO



El **AEROPROCESS C Wi** de SOLTER, en versiones de 320A y 400A, es un equipo MULTIPROCESO compacto con control sinérgico avanzado para una soldadura precisa y eficiente. Compatible con MIG/MAG, TIG Lift-Arc y MMA, incluye en opción modos pulsado, doble pulsado y ROOT PASS. Incorpora WiFi y plataforma WaaS Welding 4.0 para regulación remota y memorias de hasta 20 programas.

#### Multiprocess (MMA - TIG - MIG/MAG)

### AEROPROCESS C Wi 320/400

320/400A | 400 V 3 ph

incluye

320A  
Versión BASIC WI  
MIG 4m SX-36  
Masa 3m Ø35 400A

Ref. 15198

**2.661 €**

PVP IVA 3.219,81 €



CONFIGURA  
TU PRODUCTO

#### + opciones

|  |                           |                   |       |                   |
|--|---------------------------|-------------------|-------|-------------------|
|  | Opción 400A .....         | <b>+ 400,00 €</b> | ..... | <b>+ 400,00 €</b> |
|  | Opción arco pulsado ..... | <b>+ 500,00 €</b> | ..... | <b>+ 500,00 €</b> |

#### accesorios

Los precios no incluyen IVA

Porta electrodos  
Ref. 06126



**43,60 €**

Antorcha 4m TIG  
SR-26 D35/50  
Ref. 06029



**131,00 €**

Adaptador TIG  
Ref. 56210



**91,00 €**

#### características técnicas

|                         |  |  | $I_2$      |         |             | EN60974-1<br>40°C  |               |               | $U_o$ |  |   |  |  | $\emptyset$ mm |  |  |  |  |       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                         | 50/60Hz                                                                             | A                                                                                   | MMA (A)    | TIG (A) | MIG/MAG (A) | % I max.           | I 60%         | I 100%        | V     | m/min                                                                               | n°/roll                                                                               | D200 (5kg)                                                                            | D300 (15kg)                                                                           | GAS            | NO GAS                                                                                | Included                                                                              | Kg                                                                                    | mm                                                                                    | Kva   |
| AEROMIG C300/400        | 400V-3ph                                                                            | 14/18A                                                                              | -          | -       | 20-300/400  | 300@40%<br>400@30% | 270A/<br>320A | 250A/<br>280A | 62V   | 22                                                                                  |  | ●                                                                                     | ●                                                                                     | 0,8-1,2        | -                                                                                     | 0,8-1,0-1,2                                                                           | 35                                                                                    | 460x915x840                                                                           | 13/22 |
| AEROPROCESS C Wi320/400 | 400V-3ph                                                                            | 14/18A                                                                              | 20-300/400 |         |             | 300@40%<br>400@30% | 280/<br>320A  | 260A/<br>280A | 62V   | 22                                                                                  |  | ●                                                                                     | ●                                                                                     | 0,8-1,2        | -                                                                                     | 0,8-1,0-1,2                                                                           | 36                                                                                    | 460x915x840                                                                           | 13/22 |



## EQUIPOS MIG/MAG MULTIPROCESO INDUSTRIALES



Los **AEROPROCESS DV** y **DVW Wi** de **SOLTER** son la solución MULTIPROCESO más potente para soldadura industrial. Disponibles en 320A, 400A y 500A, permiten MIG/MAG, TIG y MMA con control sinérgico avanzado. Incorporan panel LCD Aeroproces, ventilación Tunnel, WiFi y memoria de programas. Con devanador separado y refrigeración por agua (DVW), garantizan máximo rendimiento y fiabilidad en trabajos intensivos.

### AEROPROCESS DV Wi 320/400/500

320/400/500A | 400 V 3 ph

inclui

Ref. 15179

**3.451 €**

PVP IVA 4.175,71 €

320A  
Versión BASIC WI  
MIG 4m SX-36  
Masa 3m Ø35 400A



CONFIGURA  
TU PRODUCTO

### AEROPROCESS DVW Wi 320/400/500

320/400/500A | 400 V 3 ph

inclui

Ref. 15192

**4.499 €**

PVP IVA 5.443,79 €

320A  
Versión BASIC WI  
MIG 4m SX-501 W  
Masa 3m Ø35 400A



CONFIGURA  
TU PRODUCTO

#### + opciones

⊙ Opción 400A ..... + 400,00 €

Opción 500A ..... + 1.000,00 €

⏏ Opción arco pulsado ..... + 500,00 €

..... + 400,00 €

..... + 1.000,00 €

..... + 500,00 €

#### accesorios

Porta electrodos  
Ref. 06126

**43,60 €**



Antorcha 4m TIG  
SR-26 D35/50  
Ref. 06029

**131,00 €**



Adaptador TIG  
Ref. 56210

**91,00 €**



Los precios no incluyen IVA

#### características técnicas

|                                   | 50/60Hz      | A             | I <sub>2</sub> |            |                | EN60974-1<br>40°C             |                  |                  | U <sub>0</sub> | max   | n°/roll | D200<br>(5kg) | D300<br>(15kg) | GAS     | NO<br>GAS | Included        | Kg | mm                | Kva          |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|---------|---------------|----------------|---------|-----------|-----------------|----|-------------------|--------------|
|                                   |              | A             | MMA<br>(A)     | TIG<br>(A) | MIG/MAG<br>(A) | % I max.                      | I 60%            | I 100%           | V              | m/min |         |               |                |         |           |                 |    |                   |              |
| AEROPROCESS<br>DV Wi 320/400/500  | 400V<br>-3ph | 14/18/<br>26A | 20-320/400/500 |            |                | 320@45%<br>400@30%<br>500@35% | 280/320<br>/430A | 260/280<br>/400A | 62V            | 22    | ⊙       | •             | •              | 0,8-1,2 | 0,8-1,6   | 0,8-1,0<br>-1,2 | 65 | 375x1030<br>x1030 | 22/33<br>/44 |
| AEROPROCESS<br>DVW Wi 320/400/500 | 400V<br>-3ph | 14/18/<br>26A | 20-320/400/500 |            |                | 320@45%<br>400@30%<br>500@35% | 280/320<br>/430A | 260/280<br>/400A | 62V            | 22    | ⊙       | •             | •              | 0,8-1,2 | 0,8-1,6   | 0,8-1,0<br>-1,2 | 85 | 375x1030<br>x1280 | 22/33<br>/44 |

# AEROPROCESS TRIO



## SOLDADURA PROFESIONAL PARA REPARACIÓN DE CARROCERÍA

La gama **AEROPROCESS TRIO** está diseñada para el sector de automoción, ideal para la reparación de chapa en Acero, Aluminio, CuSi y CuAl. Robusta, versátil y equipada con brazo multifunción y base portabotellas para 2 botellas XL.

Dos versiones disponibles:

- **TRIO 2+1:** 2 antorchas de serie, con opción a Spoolgun.
- **TRIO 3 Pulse:** 3 antorchas + función de arco pulsado para máxima precisión.

### AEROPROCESS TRIO 2+1

200A | Versión BASIC


inclui

Ref. 10671

**2.390 €**

PVP IVA 2.891,90 €

MIG 3m SX-15 ROJA  
MIG 3m SX-15 AZUL  
Masa 3m Cu25 200A

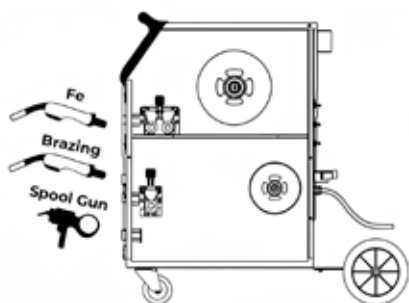

### AEROPROCESS TRIO 3 PULSE

200A | Versión PULSE




inclui

Ref. 10699

**2.890 €**

PVP IVA 3.496,90 €

MIG 3m SX-15 ROJA  
MIG 3m SX-15 AZUL  
MIG 3m SX-25 GRIS  
Masa 3m Cu25 200A

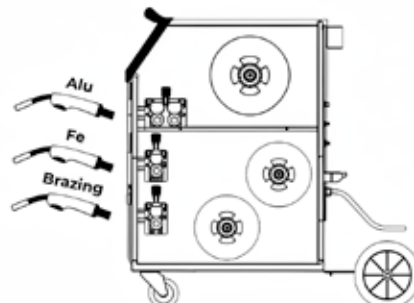

Los precios no incluyen IVA

#### accesorios

Porta electrodos  
Ref. 06126



**43,60 €**

Antorcha 4m TIG  
SR-26 D35/50  
Ref. 06029



**131,00 €**

Adaptador TIG  
Ref. 56210



**91,00 €**

Spoolgun  
Ref. 10520



**250,00 €**

#### características técnicas

|                         |           |                     |             |            |     | I2 (A)      | EN60974-1 |       |        | U0  |       |      |      |      |           |    |              |
|-------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------|-----|-------------|-----------|-------|--------|-----|-------|------|------|------|-----------|----|--------------|
|                         | ANTORCHAS | MOTORES DE ARRASTRE | RODILLOS    |            | A   | MIG-MMA-TIG | % I MAX   | I 60% | I 100% | V   | M/MIN | D100 | D200 | D300 |           | KG | MM           |
| AEROPROCESS TRIO 2+1    | 2+1       | 2                   | 1x2R +1x4R  | 230V - 1ph | 25A | 10-200      | 200@45%   | 170A  | 130A   | 74V | 18    | x1   | x1   | x1   | 0.6 - 1.0 | 45 | 915x460x1345 |
| AEROPROCESS TRIO 3 PULS | 3         | 3                   | 2x2R + 1x4R | 230V - 1ph | 25A | 10-200      | 200@45%   | 170A  | 130A   | 74V | 18    | -    | x2   | x1   | 0.6 - 1.0 | 47 | 915x460x1345 |



La nueva gama **SOLSPOT** incorpora tecnología Short Arc (Drawn Arc), ideal para la reparación de carrocería en acero y especialmente en aluminio.

El modelo **SOLSPOT 2200** ofrece 200 A de potencia y un formato compacto, perfecto para trabajos generales.

El **SOLSPOT 2500**, con 220 A, está disponible en dos versiones: una estándar sin gas de protección y otra con gas de protección, que mejora los resultados en aluminio.

### SOLSPOT 2200 ALU-STEEL

200A

**NEW**


inclui

Ref. 10761

Solspot ALU-STEEL 2,5m

**1.299 €**

PVP IVA 1.571,79 €



### SOLSPOT 2500 ALU-STEEL

220A

**NEW**

inclui

Ref. 15219

Solspot ALU-STEEL 2,5m

**1.499 €**

PVP IVA 1.813,79 €



opciones

Opción Versión GAS

**+ 300,00 €**

Accesorios y KITS Especiales

Carro  
**SOLSPOT  
2200**




CONFIGURA  
TU KIT

Carro  
**SOLSPOT  
2500**



CONFIGURA  
TU KIT

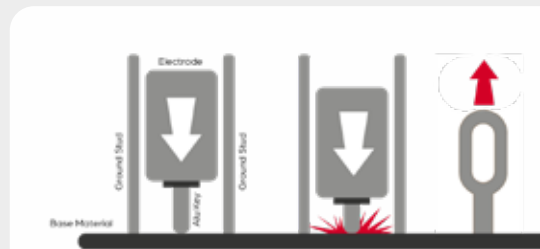

#### Soldadura de anillas y pernos hasta Ø5 mm.

Sistema sinérgico, simple y seguro para fijación de anillas y pernos de hasta 5 mm de diámetro en trabajos de reparación o producción, tanto en acero como en aluminio. Ideal para aplicaciones rápidas y precisas, garantizando una unión fiable sin dañar la superficie base.

características técnicas

|                        |    |          |     | $I_2$ |          | $U_o$ |     |             |     |
|------------------------|----|----------|-----|-------|----------|-------|-----|-------------|-----|
|                        |    | 50/60Hz  | A   | (A)   | % I max. | V     | Kg  | mm          | Kva |
| SOLSPOT 2200 ALU-STEEL | DC | 230V-1ph | 16A | 200A  | 200@ 10% | 80    | 4,9 | 320x135x285 | 6,5 |
| SOLSPOT 2500 ALU-STEEL | DC | 230V-1ph | 25A | 220A  | 220@ 10% | 68    | 6,5 | 430x175x325 | 8,5 |

# SOLCUT



## SOLCUT KOMPRESSOR

Equipos de corte por plasma con aire comprimido y compresor incorporado. Tecnología Inverter con PFC (Power Factor Corrector) para un arco de corte muy estable y ahorro de energía. El modelo SOLCUT 6000K está equipado con compresor BICILÍNDRICO dual. Puede funcionar con compresor interno y externo.



### SOLCUT 5000K PFC

30A | 20 kg | 100%

Ref. 10351

**incluye**  
Compresor incorporado.

**1.460 €**  
PVP IVA 1.766,60 €



### SOLCUT 6000K PFC DUAL

40A | 23 kg | 35%

Ref. 10360

**incluye**  
Equipado con compresor BICILÍNDRICO dual. Puede funcionar con compresor interno y externo.

**1.795 €**  
PVP IVA 2.171,95 €



## SOLCUT PRO

Equipos de corte por plasma con aire comprimido externo. Potentes y compactos, con gran capacidad de corte en todos los materiales.

### SOLCUT 45 D

35A | 7,5 kg  
30% PLASMA  
a 20°C

Ref. 10565

**790 €**

PVP IVA 955,90 €



### SOLCUT 50 PRO

45A | 12 kg  
50% PLASMA  
a 20°C

Ref. 10133

**1.199 €**

PVP IVA 1.450,79 €



### SOLCUT 60 PRO

60A | 18 kg  
60% PLASMA  
a 20°C

Ref. 14012

**1.690 €**

PVP IVA 2.044,90 €



### SOLCUT 100 PRO

100A | 25 kg  
60% PLASMA  
a 20°C

Ref. 14011

**2.790 €**

PVP IVA 3.375,90 €



Los precios no incluyen IVA

#### accesorios

|                  | SOLCUT 5000K |            |                                |                 | SOLCUT 6000K / 45D / 50 PRO / 60 PRO |            |                  |                 | SOLCUT 100 PRO |            |                       |                 |
|------------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Antorcha</b>  |              | Ref. 30576 | PT-20C                         | <b>178,00 €</b> |                                      | Ref. 55971 | PT-60            | <b>250,00 €</b> |                | Ref. 56283 | PT-120                | <b>610,00 €</b> |
| <b>Electrodo</b> |              | Ref. 55985 | Corto PT-20C/60 2u             |                 |                                      |            |                  | <b>14,00 €</b>  |                | Ref. 56290 | Electrodo PT-120 2u   | <b>12,25 €</b>  |
|                  |              | Ref. 55979 | Largo PT-20C/60 2u             |                 |                                      |            |                  | <b>15,70 €</b>  |                |            |                       |                 |
| <b>Difusor</b>   |              | Ref. 56046 | Difusor PT-20C/60 1u           |                 |                                      |            |                  | <b>17,70 €</b>  |                | Ref. 56289 | Difusor PT-120 1u     | <b>33,60 €</b>  |
| <b>Buza</b>      |              | Ref. 55972 | Corta 0,65 10-20A PT-20C/60 2u |                 |                                      |            |                  | <b>6,40 €</b>   |                |            |                       |                 |
|                  |              | Ref. 55974 | Corta 0,8 20-30A PT-20C/60 2u  |                 |                                      |            |                  | <b>6,40 €</b>   |                |            |                       |                 |
|                  |              | Ref. 55982 | Corta 0,9 30-40A PT-20C/60 2u  |                 |                                      |            |                  | <b>6,40 €</b>   |                |            |                       |                 |
|                  |              | Ref. 55983 | Corta 1,0 40-50A PT-20C/60 2u  |                 |                                      |            |                  | <b>6,40 €</b>   |                |            |                       |                 |
|                  |              | Ref. 55984 | Corta 1,1 50-60A PT-20C/60 2u  |                 |                                      |            |                  | <b>6,40 €</b>   |                |            |                       |                 |
|                  |              | Ref. 55973 | Larga 0,65 10-20A PT-20C/60 2u |                 |                                      |            |                  | <b>7,50 €</b>   |                |            |                       |                 |
|                  |              | Ref. 55975 | Larga 0,8 20-30A PT-20C/60 2u  |                 |                                      |            |                  | <b>7,50 €</b>   |                |            |                       |                 |
|                  |              | Ref. 55978 | Larga 0,9 30-40A PT-20C/60 2u  |                 |                                      |            |                  | <b>7,50 €</b>   |                |            |                       |                 |
| <b>Portabuza</b> |              | Ref. 56094 | Porta buza PT-20C              | <b>18,90 €</b>  |                                      | Ref. 55980 | Porta buza PT-60 | <b>15,30 €</b>  |                | Ref. 56292 | Porta buza PT-120 1u  | <b>47,50 €</b>  |
| <b>Escudo</b>    |              |            |                                |                 |                                      |            |                  |                 |                | Ref. 56293 | Escudo PT-120 1u      | <b>17,70 €</b>  |
|                  |              |            |                                |                 |                                      |            |                  |                 |                | Ref. 10362 | Escudo PT-120 Gouging | <b>15,80 €</b>  |
| <b>Patin</b>     |              |            |                                |                 |                                      | Ref. 55981 | Patin PT-60      | <b>12,20 €</b>  |                |            |                       |                 |
| <b>Compas</b>    |              | Ref. 10403 | Compas PT-20C/60               |                 |                                      |            |                  | <b>200,00 €</b> |                | Ref. 10288 | Compas PT-120         | <b>182,80 €</b> |
| <b>Carro</b>     |              | Ref. 10253 | UTS 400                        |                 |                                      |            |                  |                 |                |            |                       | <b>365,00 €</b> |

#### características técnicas

|                |  |  | U <sub>0</sub> | I <sub>2</sub> | EN60974-1<br>40°C |       |        |  mm max |      |     |  mm clean |      |     |  |          |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 50/60Hz                                                                             | A                                                                                   | V              | A              | % I max.          | I 60% | I 100% | Fe                                                                                         | Inox | Alu | Fe                                                                                           | Inox | Alu | Bar                                                                                 | l/min    | Kg                                                                                  | mm                                                                                   | Kva                                                                                   |
| SOLCUT 5000K   | 230V-1ph                                                                            | 16                                                                                  | 240            | 30             | 30@100%           | -     | -      | 8                                                                                          | 5    | 8   | 6                                                                                            | 4    | 6   | -                                                                                   | -        | 20                                                                                  | 440x270x350                                                                          | 3,7                                                                                   |
| SOLCUT 6000K   | 230V-1ph                                                                            | 16                                                                                  | 240            | 40             | 40@35%            | 35    | 30     | 10                                                                                         | 6    | 10  | 8                                                                                            | 5    | 8   | 3,5-10bar                                                                           | 150l/min | 23                                                                                  | 440x270x350                                                                          | 4,7                                                                                   |
| SOLCUT 45 D    | 230V-1ph                                                                            | 16                                                                                  | 330            | 35             | 35@15%            | -     | -      | 6                                                                                          | 5    | 5   | 5                                                                                            | 4    | 4   | 3,5-10bar                                                                           | 150l/min | 75                                                                                  | 370x110x205                                                                          | 3                                                                                     |
| SOLCUT 50 PRO  | 230V-1ph                                                                            | 16                                                                                  | 310            | 45             | 45@50%            | 40A   | 32A    | 12                                                                                         | 8    | 12  | 10                                                                                           | 6    | 10  | 3,5-10bar                                                                           | 150l/min | 12                                                                                  | 504x213x314                                                                          | 4,5                                                                                   |
| SOLCUT 60 PRO  | 400V-3ph                                                                            | 16                                                                                  | 300            | 60             | 60@40%            | 48A   | 38A    | 22                                                                                         | 15   | 22  | 18                                                                                           | 12   | 18  | 3,5-10bar                                                                           | 150l/min | 12                                                                                  | 430x170x270                                                                          | 6,5                                                                                   |
| SOLCUT 100 PRO | 400V-3ph                                                                            | 20                                                                                  | 300            | 100            | 100@60%           | 100A  | 80A    | 35                                                                                         | 28   | 35  | 30                                                                                           | 20   | 30  | 3,5-10bar                                                                           | 150l/min | 25                                                                                  | 530x250x400                                                                          | 8,5                                                                                   |

## AFILADOR DE TUNGSTENOS

### TUNGSTEN SHARP 750

Ref. 10350

**399€**

PVP IVA 482,79 €



El afilador de electrodos de tungsteno portátil. Afilador para medidas de Ø1.6mm a Ø4.0mm incluido. Recipiente para la recogida de polvo de tungsteno. Maletín de transporte.

#### Recambios

Ref. 10352



Disco amolador TungstenSharp

**36,10 €**

#### características técnicas

Los precios no incluyen IVA

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tensión de alimentación | 230V +/- 15%                      |
| Potencia                | 750W                              |
| Electrodos admitidos    | 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 |
| Angulo de amolado       | 15° - 18° - 22,5° - 30°           |
| Velocidad máxima        | 11000 rpm                         |
| Nº velocidades          | 6                                 |
| Tamaño                  | 340x76x76 mm                      |
| Peso                    | 1,6 kg                            |

## LIMPIADOR CORDONES SOLDADURA

### SOLCLEAN STD

Ref. 10366

**625€**

PVP IVA 756,25 €



Limpiador / pasivador de cordones de soldadura, en especial aceros inoxidable soldados mediante el procedimiento TIG. Portátil y de fácil utilización, se suministra con un cómodo maletín con todos los accesorios. Con la limpieza se eliminan todos los efectos de coloración y de oxidación del material.

- Tensión de alimentación U1 230V +/- 10%
- Tensión de trabajo Uo 12Vac
- Potencia nominal 150VA
- Protección térmica rearmable automáticamente
- Fusible reemplazable

#### accesorios

Los precios no incluyen IVA

|            |                                     |                |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| Ref. 30579 | Portapincel SOLCLEAN                | <b>75,00 €</b> |
| Ref. 30573 | Pincel grafito SOLCLEAN             | <b>14,00 €</b> |
| Ref. 30578 | Líquido electrolítico SOLCLEAN (1L) | <b>35,00 €</b> |
| Ref. 30577 | Bote auxiliar SOLCLEAN 250ml        | <b>4,50 €</b>  |
| Ref. 30250 | Conjunto masa 1,5 m Ø12 mm 200A     | <b>18,00 €</b> |

## PROTECTOR

### Protege contra subidas y bajadas de tensión.

Ideal para conectar dispositivos electrónicos sensibles a fuentes de corriente inestables. Generadores, alargaderas, etc. Rango de funcionamiento de 160V a 280V. Intensidad máxima 30A.



## ASPIRADOR



#### características técnicas

|                 | Conexión   | Tipo motor | Potencia motor | Depresión máxima | Máxima caudal de aire | Nivel de ruido |                |       |
|-----------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| SOLVAC 1500 IND | 400V - 3Ph | Ventilador | 1,5 Hp         | 12,5mBar         | 1400 m3/h             | 72 dB(A)       | 700x750x900 mm | 80 kg |

### INVERKONTROL Di 230

Ref. 04119

**115€**

PVP IVA 139,15 €

### SOLVAC 1500 IND

Ref. 10423

**2.790€**

PVP IVA 3.375,90 €

- La unidad de filtración móvil para humos de soldadura.
- Control de la suciedad del filtro mediante un cuentahoras.
- Compacto y fácil de manejar.
- Brazo de aspiración integrado de 3 metros.
- Mantenimiento rápido y sencillo del sistema.

## OPTIMATIC



16321-3:2022 | 16321-1:2021



BEGINNER



## OPTIMATIC 100

Ref. 06684

45,50 €

PVP IVA 55,06 €



→ FILTRO ADF

Regulación DIN externo  
Regulación Sensibilidad / Retardo internos  
Pila reemplazable

## OPTIMATIC 45

Ref. 10490

30,50 €

PVP IVA 36,91 €



→ FILTRO ADF


Regulación DIN, Sensibilidad, Retardo internos  
Pila reemplazable

OPTIMATIC 150  
FLIP-UP

Ref. 10169

46 €

PVP IVA 55,66 €

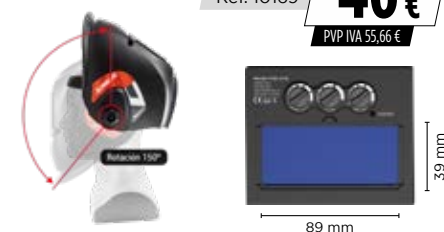

→ FILTRO ADF

Regulación DIN, Sensibilidad, Retardo internos  
Pila reemplazable

## HELLMET R-05



16321-3:2022 | 16321-1:2021



ADVANCED



Arnés confort con 5 puntos  
de apoyo regulable



Arnés confort con 5 puntos  
de apoyo regulable

## R-05 BLACK

Ref. 10486

71 €

PVP IVA 85,91 €

## R-05 RED

Ref. 10487

71 €

PVP IVA 85,91 €



→ FILTRO ADF

Regulación  
Easy-Led interna  
Pila reemplazable

## características técnicas

|                       | ÁREA VISIÓN | CLASE   | SENSORES | REGULACIÓN         | RANGO OSCURECIMIENTO | MODOS AMOLADO | TIEMPO DE REACCIÓN |                | TIPO DE ENERGÍA                    | TRUE COLOR | PUNTOS DE SUJECIÓN ARNÉS |
|-----------------------|-------------|---------|----------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
|                       |             |         |          |                    |                      |               | Claro > Oscuro     | Oscuro > Claro |                                    |            |                          |
| OPTIMATIC 45          | 89x39 mm    | 1/1/1/2 | 2        | Análoga (interior) | DIN 4 / 9-13         | No            | 1 / 25000s         | 0,1 - 1,0s     | Solar con pila CR2032 reemplazable | No         | ★<br>COMFORT             |
| OPTIMATIC 100         | 96x39 mm    |         |          | Análoga (exterior) |                      | Sí            |                    |                |                                    |            |                          |
| OPTIMATIC 150 FLIP-UP | 89x39 mm    |         |          | Análoga (interior) |                      | No            |                    |                |                                    |            |                          |
| HELLMET R-05          | 100x53 mm   | 1/1/1/2 | 4        | LED (interior)     | DIN 3 / 4-8 / 9-13   | Sí            | 1 / 25000s         | 0,04 - 2,00s   | Solar con pila CR2032 reemplazable | Sí         | ★★<br>COMFORT PLUS       |

## HELLMET R-10



16321-3:2022 | 16321-1:2021



PROFESSIONAL



→ FILTRO ADF

Regulación DIN Sensibilidad / Retardo externos  
Pila reemplazable



Ref. 10044

**R-10 PRO**

Ref. 06770

**R-10 JOB**

Ref. 06773

**R-10 WELDER**

Ref. 06772

**R-10 DEVIL**

**99,50 €**

PVP IVA 120,40 €

## HELLMET R-15



16321-3:2022 | 16321-1:2021



EXPERT



Arnés confort con 5 puntos de apoyo regulable



¡REGALO!  
Funda de protección



→ FILTRO ADF

Memory System  
Función Auto-DIN  
Block Function  
Gradient Opening  
Regulación Digital LCD

Ref. 10703

**R-15 PRO**

**NEW**

Ref. 10704

**R-15 BORN TO RUN**

**NEW**

**120 €**

PVP IVA 145,20 €

características técnicas

|              | ÁREA VISIÓN | CLASE | SENSORES | REGULACIÓN                    | RANGO OSCURECIMIENTO | MODO AMOLADO | TIEMPO DE REACCIÓN |                | TIPO DE ENERGÍA                    | TRUE COLOR | PUNTOS DE SUJECIÓN ARNÉS |
|--------------|-------------|-------|----------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
|              |             |       |          |                               |                      |              | Claro > Oscuro     | Oscuro > Claro |                                    |            |                          |
| HELLMET R-10 | 100x60 mm   | 1/1/1 | 4        | Análogica (exterior)          | DIN 4 / 5-8 / 9-13   | Sí           | 1 / 30000s         | 0,1 - 1,0s     | Solar con pila CR2450 reemplazable | Sí         | ★ ★<br>COMFORT PLUS      |
| HELLMET R-15 | 98x87 mm    | 1/1/1 | 4+1      | Digital LCD (interior) Memory | DIN 3 / 4-8 / 9-13   | Sí           | 1 / 30000s         | 0,04 - 2,00s   | Solar con pila CR2450 reemplazable | Sí         |                          |

## HELLMET R-30



16321-3:2022 | 16321-1:2021



EXPERT



## VISIÓN PANORÁMICA

- Máxima claridad desde cualquier ángulo
- 4 + 1 sensores (5) con detección de luz ambiente

Ref. 10484

## HELLMET R-30

159€

PVP IVA 192,39 €

Ref. 10485

## HELLMET R-30 FLIP-UP

175€

PVP IVA 211,75 €



## HELLMET FLOW

16321-3:2022 | 16321-1:2021 | EN 12941:1998 + A1:2003 + A2:2008 | TH3P R SL (Europa)



## FILTRO GRAN VISIÓN 116 x 81 mm

Pantalla de soldadura con unidad filtro de gran caudal hasta 220ml/min.  
Batería de Li-Ion de gran capacidad, con autonomía de hasta 10h.

## UNIDAD DE FILTRO

Factor de protección nominal:  
H3P R SL (Europa)

Caudal:  
Pos 1: ≥ 170l/min; Pos 2: ffi 200l/min;  
Pos 3: ffi 230l/min

Tipo de batería: Li-Ion recargable

Capacidad batería:  
14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh

Ciclos de carga: > 500

Tiempo trabajo:  
Funcionamiento Pos 1: 10h.

Tiempo de carga: Aprox. 2h

Nivel de ruido máx: 75 db (A)

Señal alarma:  
Óptica, acústica y vibración.

Peso: 1555 gr (Incluye batería, filtro, cinturón y tubo de respiración).

Dimensiones: 201x183x80mm

Ref. 10701

## HELLMET R-35 FLOW

NEW

649€

PVP IVA 785,29 €

Ref. 10702

## HELLMET R-35 FLOW FLIP-UP

NEW

699€

PVP IVA 845,79 €

## accesorios

Filtro principal TH3P  
Ref. 30277



34,50 €

PVP IVA 41,75 €

Prefiltro  
Ref. 30278



5,20 €

PVP IVA 6,29 €

Protector anti chispas  
Ref. 30287



6,20 €

PVP IVA 7,50 €

Batería R-35 FLOW  
Ref. 10716



90,00 €

PVP IVA 108,90 €

Bolsa de transporte  
Ref. 10801



REGALO!

(R-35 FLOW y R-35 FLIP-UP)

## características técnicas

|                                  | ÁREA VISIÓN | CLASE   | SENSORES | REGULACIÓN                    | RANGO OSCURECIMIENTO                           | MODO AMOLADO | TIEMPO DE REACCIÓN |                        | TIPO DE ENERGÍA                    | TRUE COLOR | PUNTOS DE SUJECCIÓN ARNÉS |
|----------------------------------|-------------|---------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
| HELLMET R-30 / R-35 FLOW         | 116x81 mm   | 1/1/1/1 | 5        | Digital LCD (exterior) Memory | DIN 3 / 4-8 / 9-13<br>Auto-Din. Block function | Sí           | Claro > Oscuro     | Oscuro > Claro         | Solar con pila CR2450 reemplazable | Sí         | ★ ★<br>COMFORT PLUS       |
| HELLMET R-30 / R-35 FLOW FLIP-UP |             |         |          | Digital LCD (interior) Memory |                                                |              | 1 / 30000s         | 0,04 - 2,00s. Gradient |                                    |            |                           |

# SEGMENTACIÓN DE PANTALLAS

| LÍNEA     | SEGMENTO                                                                                       | MODELOS                  | ÁREA VISIÓN | CLASE | SENSORES | REGULACIÓN                    | RANGO OSCURECIMIENTO                        | MODO AMOLADO | TIEMPO DE REACCIÓN |                        | TIPO DE ENERGÍA                    | TRUE COLOR | PUNTOS DE SUJECCIÓN ARNES |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|
|           |                                                                                                |                          |             |       |          |                               |                                             |              | Claro > Oscuro     | Oscuro > Claro         |                                    |            |                           |
| OPTIMATIC |  BEGINNER     | OPTIMATIC 45             | 89x39 mm    | 1/1/2 | 2        | Analógica (interior)          | DIN 4 / 9-13                                | No           | 1 / 25000s         | 0,1 - 1,0s             | Solar con pila CR2032 reemplazable | No         | ★<br>COMFORT              |
|           |                                                                                                | OPTIMATIC 100            | 96x39 mm    |       |          | Analógica (exterior)          |                                             | Sí           |                    |                        |                                    |            |                           |
|           |                                                                                                | OPTIMATIC 150 FLIP-UP    | 89x39 mm    |       |          | Analógica (interior)          |                                             | No           |                    |                        |                                    |            |                           |
| HELLMET   |  ADVANCED     | HELLMET R-05 BLACK       | 100x53 mm   | 1/1/2 | 4        | LED (interior)                | DIN 3 / 4-8 / 9-13                          | Sí           | 1 / 25000s         | 0,04 - 2,00s           | Solar con pila CR2032 reemplazable | Sí         | ★★<br>COMFORT PLUS        |
|           |                                                                                                | HELLMET R-05 RED         |             |       |          |                               |                                             |              |                    |                        |                                    |            |                           |
|           |  PROFESSIONAL | HELLMET R-10 PRO         | 100x60 mm   | 1/1/1 | 4        | Analógica (exterior)          | DIN 4 / 5-8 / 9-13                          | Sí           | 1 / 30000s         | 0,1 - 1,0s             | Solar con pila CR2450 reemplazable | Sí         |                           |
|           |                                                                                                | HELLMET R-10 DEVIL       |             |       |          |                               |                                             |              |                    |                        |                                    |            |                           |
|           |                                                                                                | HELLMET R-10 WELDER      |             |       |          |                               |                                             |              |                    |                        |                                    |            |                           |
|           |                                                                                                | HELLMET R-10 JOB         |             |       |          |                               |                                             |              |                    |                        |                                    |            |                           |
|           |  EXPERT       | HELLMET R-15 PRO         | 98x87 mm    | 1/1/1 | 4+1      | Digital LCD (exterior) Memory | DIN 3 / 4-8 / 9-13                          | Sí           | 1 / 30000s         | 0,04 - 2,00s.          | Solar con pila CR2450 reemplazable | Sí         |                           |
|           |                                                                                                | HELLMET R-15 BORN TO RUN | 116x81 mm   |       |          | Digital LCD (exterior) Memory | DIN 3 / 4-8 / 9-13 Auto-Din. Block function |              |                    | 0,04 - 2,00s. Gradient |                                    |            |                           |
|           |                                                                                                | HELLMET R-30 / R-35 FLOW |             |       |          | Digital LCD (interior) Memory |                                             |              |                    |                        |                                    |            |                           |
|           | HELLMET R-30 / R-35 FLOW FLIP-UP                                                               |                          |             |       |          |                               |                                             |              |                    |                        |                                    |            |                           |

## NOVEDAD PROTECCIÓN SOLDADURA LÁSER

EN 207:2017-05

**GAFAS**  
PROTECCIÓN LÁSER

**99€**  
PVP IVA 119,79 €

**GAFAS L-01**  
Ref. 10545

Tipo de protección: Láser de fibra

Rango de longitud de onda: 900-1100 nm

Densidad óptica (OD): OD8+ (alta eficacia de protección ocular)

Filtro: Tonalidad DIN4 (visión clara durante el posicionamiento)

Aplicación: Trabajos láser estándar

Ventajas: Ligera, económica, segura

ISO 16322-3:2022  
EN 207:2017-05

**PANTALLA**  
SOLDADURA LÁSER

**150€**  
PVP IVA 181,50 €

**PANTALLA L-11**  
Ref. 10547

Tipo de protección: Láser de fibra

Rango de longitud de onda: 950-1100 nm

Densidad óptica (OD): OD8+ (alta eficacia de protección ocular)

Filtro: Tonalidad DIN4 (visión clara sin deslumbramientos)

Área de visión: 115x135 mm (gran superficie)

Aplicación: Trabajos prolongados y de precisión con láser

Ventajas: Amplia, ergonómica, segura

ISO 16322-3:2022  
EN 207:2017-05  
ISO 16321-1:2021

**PANTALLA**  
SOLDADURA LÁSER AUTOMÁTICA

**390€**  
PVP IVA 471,90 €

**PANTALLA L-31**  
Auto Ref. 10650

Tipo de protección: Láser de fibra

Rango de longitud de onda: 950-1100 nm

Densidad óptica (OD): OD8+ (alta eficacia de protección ocular)

Filtro: Automático con tonalidad variable DIN4/5-8/9-13 (adaptable a diferentes niveles de radiación)

Área de visión: 106x86 mm

Aplicación: Posicionamiento y soldadura láser de alta intensidad

Ventajas: Versátil, adaptable, segura

|                 | L-01             | L-11             | L-31             |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Densidad óptica | 900 -1100nm OD8+ | 950 -1100nm OD8+ | 950 -1100nm OD8+ |
| Longitud onda   | 900 - 1100nm     | 950 - 1100nm     | 950 - 1100nm     |
| Transmitancia   | DIN4             | DIN4             | DIN4/5-8 /9-13   |
| Campo de visión |                  | 115x135mm        | 06x86mm          |

## KIT S-MASK-15

Ref. K0267

**61€**

PVP IVA 73,81 €



Permite soldar en espacios reducidos, donde las pantallas de soldadura tradicionales están limitadas.

Junto con la capucha, ofrece una protección total de cara, cabeza y hombros.

Puede utilizarse junto con cascos duros homologados sin ningún tipo de adaptador.



## características técnicas

|           | ÁREA VISIÓN | CLASE   | SENSORES | REGULACIÓN             | RANGO OSCURECIMIENTO | MODO AMOLADO | TIEMPO DE REACCIÓN |                | TIPO DE ENERGÍA             | TRUE COLOR |
|-----------|-------------|---------|----------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------|------------|
|           |             |         |          |                        |                      |              | Claro > Oscuro     | Oscuro > Claro |                             |            |
| S-MASK-15 | 111x39 mm   | 1/1/1/2 | 2        | Digital LCD (exterior) | DIN 5-8 / 9-13       | Si           | 1 / 30000s         | 0,04 - 2,0 s   | Batería reemplazable CR2450 | No         |

## PANTALLA INACTÍNICA MANO

Ref. 10283

**10,20€**

PVP IVA 12,34 €



## PANTALLA INACTÍNICA CABEZA FLIP-UP

Ref. 10282


**13,50€**

PVP IVA 16,34 €



## FUNDA PROTECCIÓN PANTALLAS

Ref. 10749

**4,00€**

PVP IVA 4,84 €

Ref. 06075

**Cristal inactivo DIN-11 108x50 mm****1,55€**

PVP IVA 1,88 €

Ref. 10287

**Cristal transparente 106,5x50 mm****1,45€**

PVP IVA 1,75 €

## PROTECTORES ADAPT



Los nuevos protectores ADAPT, son de material ignífugo resistente y se acomodan de forma rápida a cualquier pantalla de soldadura SOLTER.

**1**  
**BABERO**  
WELDTEX ADAPT  
Ref. 10668

**15€**

PVP IVA 18,15 €

**NEW**

**2**  
**CUBRE-CABEZA**  
WELDTEX ADAPT  
Ref. 10667

**16€**

PVP IVA 19,36 €

**NEW**

**3**  
**CUBRE-CABEZA**  
WELDTEX ADAPT FLIP-UP  
Ref. 10692

**16€**

PVP IVA 19,36 €

**NEW**

## accesorios

## PROTECTORES POLICARBONATOS

## EXTERIOR

|            |            |                     |      |               |
|------------|------------|---------------------|------|---------------|
| Ref. 10090 | 111x90 mm  | OPTIMATIC           | 5 ud | <b>7,30€</b>  |
| Ref. 10088 | 115x104 mm | R-05 / R-10         | 5 ud | <b>7,30€</b>  |
| Ref. 10086 | 118x136 mm | R-15 XL             | 5 ud | <b>11,70€</b> |
| Ref. 10324 |            | S-MASK              | 5 ud | <b>11,70€</b> |
| Ref. 10497 |            | R-30 / R-30 FLIP-UP | 1 ud | <b>2,70€</b>  |
| Ref. 10710 |            | R-35 FLOW           | 1 ud | <b>2,70€</b>  |

## INTERIOR

|            |           |                         |      |              |
|------------|-----------|-------------------------|------|--------------|
| Ref. 10091 | 102x42 mm | OPTIMATIC 45 / 55 / 100 | 5 ud | <b>7,40€</b> |
| Ref. 10187 | 94x43 mm  | OPTIMATIC FLIP-UP       | 5 ud | <b>7,40€</b> |
| Ref. 10089 | 100x63 mm | R-10                    | 5 ud | <b>7,40€</b> |
| Ref. 10198 | 106x58 mm | R-05                    | 5 ud | <b>7,90€</b> |
| Ref. 10326 |           | S-MASK                  | 5 ud | <b>8,30€</b> |
| Ref. 10498 | 121x86mm  | R-30 / R-35             | 5 ud | <b>7,90€</b> |
| Ref. 10720 | 105x92mm  | R-15                    | 5 ud | <b>7,40€</b> |

## PROTECTORES OPACOS


|            |  |      |      |              |
|------------|--|------|------|--------------|
| Ref. 10705 |  | R-30 | 1 ud | <b>2,50€</b> |
|------------|--|------|------|--------------|

## LENTES DE AUMENTO

Compatible con: R-05 / R-10 / R-15

|            |          |                             |      |              |
|------------|----------|-----------------------------|------|--------------|
| Ref. 10775 | 107x52mm | Lente aumento 1,5 dioptrías | 1 ud | <b>9,50€</b> |
| Ref. 10776 | 107x52mm | Lente aumento 2,5 dioptrías | 1 ud | <b>9,50€</b> |

## SUDADERAS Y ARNESES

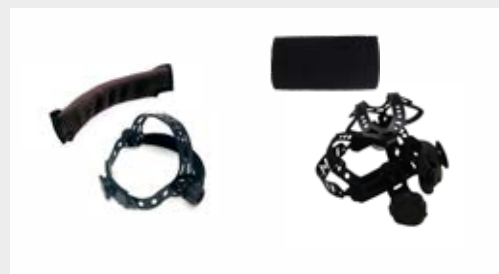

## SUDADERAS

|            |                                           |           |      |              |
|------------|-------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Ref. 73085 | OPTIMATIC                                 | 230x90mm  | 1 ud | <b>1,95€</b> |
| Ref. 10613 | HELLMET R-05 / R-10 / R-15<br>R-30 / R-35 | 190x110mm | 1 ud | <b>1,95€</b> |

## ARNESES

|            |                                   |  |      |               |
|------------|-----------------------------------|--|------|---------------|
| Ref. 05904 | OPTIMATIC                         |  | 1 ud | <b>12,00€</b> |
| Ref. 10501 | HELLMET R-05 / R-10 / R-15 / R-30 |  | 1 ud | <b>12,50€</b> |
| Ref. 10711 | R-35 FLOW                         |  | 1 ud | <b>12,50€</b> |

Los precios no incluyen IVA

# TÉXTIL

## WELDTEX CHAQUETA & PANTALÓN

### Ropa de trabajo

#### COMPOSICIÓN

75% algodón  
24% poliéster  
1% antiestático



|          | S          | M          | L          | XL         | 2XL        | 3XL        | PVP | PVP IVA |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|---------|
| Chaqueta | Ref. 10227 | Ref. 10228 | Ref. 10229 | Ref. 10230 | Ref. 10231 | Ref. 10232 | 62€ | 75,02 € |
| Pantalón | Ref. 10233 | Ref. 10234 | Ref. 10235 | Ref. 10236 | Ref. 10237 | Ref. 10238 | 57€ | 68,97 € |

**EN 13034**  
Ropa de protección contra productos químicos líquidos.

**EN 11611**  
Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines.

**EN 11612**  
Ropa de protección contra el calor y la llama.

**EN 1149-5**  
Propiedades electrostáticas.

**EN 61482-1**  
Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

|   | S       | M       | L       | XL      | 2XL     | 3XL     |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | 88/96   | 96/104  | 104/112 | 112/120 | 120/128 | 128/136 |
| B | 64/72   | 72/80   | 80/88   | 88/96   | 96/104  | 104/112 |
| C | 158/164 | 164/170 | 170/176 | 176/182 | 182/188 | 188/194 |

**GUANTES SOLDADURA PRO**  
Ref. 74977

**11,70 €**  
PVP IVA 14,16 €

**GUANTES SOLDADURA TIG**  
Ref. 10295

**21,90 €**  
PVP IVA 26,50 €

**DELANTAL SOLDADURA**  
Ref. 10296

**28,10 €**  
PVP IVA 34,00 €

**CAPUCHA SOLDADURA PIEL**  
Ref. 10298

**27 €**  
PVP IVA 32,67 €

**CAPUCHA SOLDADURA WELDTEX**  
Ref. 10666

**14 €**  
PVP IVA 16,94 €

**CUBREBOTAS PIEL**  
Ref. 10297

**22,50 €**  
PVP IVA 27,23 €

**MANGUITOS SOLDADOR CUERO**  
Ref. 10440

**21,90 €**  
PVP IVA 26,50 €

**GORRA SOLDADOR TEXTIL IGNÍFUGO**  
Ref. 10441

**7,90 €**  
PVP IVA 9,56 €

**BANDANA SOLDADOR TEXTIL IGNÍFUGO**  
Ref. 10442

**7,40 €**  
PVP IVA 8,95 €

# MANTAS

## MANTAS IGNÍFUGAS



|             | TEMPERATURA                                        |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|             | VERTICAL<br>600°C Fibra + Silicona                 | VERTICAL-HORIZONTAL<br>950°C   Fibra + Silicona          |
| 2.000x900   | Ref. 10080 <b>46,20 €</b> PVP IVA 55,90 €          | Ref. 10081 <b>80,70 €</b> PVP IVA 97,65 €                |
| 2.000x1.860 | Ref. 10082 <b>92,90 €</b> PVP IVA 112,41 €         | Ref. 10083 <b>162,30 €</b> PVP IVA 196,38 €              |
| Rollo       | Ref. 10084 50mx1m <b>398,00 €</b> PVP IVA 481,58 € | Ref. 10085 50mx0,914m <b>865,00 €</b> PVP IVA 1.046,65 € |

## MANTA APAGA FUEGO PARA COCHE

Material:  
**Fibra de vidrio resistente a altas temperaturas**  
Resistencia a la temperatura:  
**550 grados Celsius**

Tamaño: **6m x 8m**



Ref. 10409  
**1.100 €**  
PVP IVA 1.331 €



# TIENDA

## KIT CARPA IGNÍFUGA DE SOLDADURA

**Cubierta:** Tela de PVC de alta resistencia y autoextinguible según la clasificación M1.

Resistencia a la temperatura:

**Tamaño:** 2m x 2,2m x 2m

Especial para soldar con GAS en exteriores.



# PANEL - CORTINA

## PANEL SOLDADURA

|                   | ROJO                                     | VERDE                                    |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Panel 1.800x1.800 | Ref. 10098 <b>45 €</b> PVP IVA 54,45 €   | Ref. 10099 <b>45 €</b> PVP IVA 54,45 €   |
| Estructura 1.900  | Ref. 10097 <b>138 €</b> PVP IVA 166,98 € |                                          |
| Kit panel         | Ref. K0226 <b>183 €</b> PVP IVA 221,43 € | Ref. K0227 <b>183 €</b> PVP IVA 221,43 € |

## CORTINA SOLDADURA

|                                                       | ROJO                                   | VERDE                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.800x1.400                                           | Ref. 10076 <b>37 €</b> PVP IVA 44,77 € | Ref. 10077 <b>37 €</b> PVP IVA 44,77 € |
| 2.000x1.400                                           | Ref. 10078 <b>40 €</b> PVP IVA 48,40 € | Ref. 10079 <b>40 €</b> PVP IVA 48,40 € |
| Gancho cortina (*6 ganchos por cortina)<br>Ref. 06036 | <b>0,95 €</b> PVP IVA 1,15 €           |                                        |

## REGULADORES

R25



**R25 ARG/CO<sup>2</sup>**  
Ref. 56246



**R25 Acetileno**  
Ref. 56244



**R25 Oxígeno**  
Ref. 56247




**R25 Propano**  
Ref. 56248

**65,40 €**  
PVP IVA 79,13 €

## R25 FLOTÓMETRO ARG/CO<sup>2</sup>

Ref. 56245



**78,60 €**  
PVP IVA 95,11 €

## ARG/CO<sup>2</sup>

Ref. 56008



**32,50 €**  
PVP IVA 39,33 €

## FLUJÓMETRO

Ref. 10185



**5 €**  
PVP IVA 6,05 €

## TUERCA 1/4 GAS + ESPIGA TUBO 6mm

Ref. 10332



**5,65 €**  
PVP IVA 6,84 €

## TUBO GAS NEGRO

Ref. 30007  
6x12 mm  
(1 metro)



**6,20 €**  
PVP IVA 7,50 €

## BOTELLA DE GAS

Ref. 10245

**ARGÓN 100%**  
TIG - Todos los materiales  
MIG - Aluminio

Ref. 10246

**ARGÓN/CO<sup>2</sup>**  
MAG - Acero  
al Carbono / Inox



**43 €**  
PVP IVA 52,03 €

## MASAS

### MAGNET 200

Ref. 10306

Medidas  
Ø50 mm  
200Amp - 60%



**9,90 €**  
PVP IVA 11,98 €

### MAGNET 300 SWITCH

Ref. 06753

Medidas  
50x50x64 mm  
300Amp - 60%



**89,25 €**  
PVP IVA 107,99 €

iCon interruptor!

### MAGNET 500 SWITCH

Ref. 06754

Medidas  
50x70x64 mm  
500Amp - 60%



**107 €**  
PVP IVA 129,47 €

iCon interruptor!

### MORDAZA

Ref. 10167  
2 ejes 64 mm



**97 €**  
PVP IVA 117,37 €

### MORDAZA

Ref. 10168  
2 ejes 95 mm



**132 €**  
PVP IVA 159,72 €

### ALICATES SOLDADURA

Ref. 10166



**19,50 €**  
PVP IVA 23,60 €

## CARRO UTS 1000

Ref. 10733

**125 €**  
PVP IVA 151,25 €



880 mm

700 mm

## SUJECCIÓN ESCUADRAS

### MAGNET ECO

Ref. 10218  
Medidas  
82x117x14 mm  
11 kg

**5,50 €**  
PVP IVA 6,66 €



Ref. 06160  
Medidas  
102x155x17 mm  
23 kg

**8,90 €**  
PVP IVA 10,77 €

Ref. 10219  
Medidas  
122x190x24 mm  
34 kg

**12,10 €**  
PVP IVA 14,64 €

### MAGNET D

Ref. 06742



Escuadra multi-ángulo  
30° 45° 60° 90°

Medidas  
90x75x15 mm



**14,30 €**  
PVP IVA 17,30 €

### MAGNET D-SWITCH 30

Ref. 06751

Medidas  
111x95x25 mm  
Ángulo 45° / 90°  
iCon interruptor!



**55 €**  
PVP IVA 66,55 €

### MAGNET D-SWITCH 75

Ref. 06752

Medidas  
152x130x35 mm  
Ángulo 45° / 90°  
iCon interruptor!



**99 €**  
PVP IVA 119,79 €

### MAGNET L

Ref. 06744



Escuadra multi-ángulo  
exterior/interior  
30° 45° 60° 90°


Medidas  
165x110x20 mm



**20,50 €**  
PVP IVA 24,81 €

### MAGNET ADJ

Ref. 06743



Escuadra ajustable  
30° - 270°

Medidas  
156x156x20 mm



**28,40 €**  
PVP IVA 34,36 €

## PINZAS & CABLES

### PINZA PORTAELECTRODOS

- (1) Ref. 06006  
**200 A** 9,30 €
- (2) Ref. 06005  
**300 A** 14,50 €
- (3) Ref. 06033  
**500 A** 15,70 €
- (4) Ref. 06669  
**300 A cerrada** 17,30 €
- (5) Ref. 06578  
**400 A cerrada** 18,90 €
- (6) Ref. 06775  
**600 A cerrada** 21,60 €



### PINZA DE MASA

- (1) Ref. 06037  
**Chapa 200 A** 4,80 €
- (2) Ref. 06038  
**Chapa 400 A** 8,60 €
- (3) Ref. 06023  
**Latón 200 A** 9,20 €
- (4) Ref. 06129  
**Latón 400 A** 14,80 €
- (5) Ref. 06159  
**Tornillo 300 A** 16,40 €
- (6) Ref. 10225  
**Tornillo 600 A** 21,60 €



### CABLE SOLDADURA COBRE

- Ref. 06010 **16 mm<sup>2</sup>** 5,60 €
- Ref. 06011 **25 mm<sup>2</sup>** 8,90 €
- Ref. 06039 **35 mm<sup>2</sup>** 11,40 €
- Ref. 06157 **50 mm<sup>2</sup>** 16,20 €
- Ref. 06158 **70 mm<sup>2</sup>** 22,80 €



### TERMINALES CABLE SOLDADURA

|                 |             | MEDIDA TORNILLO<br>M |            |            |            |            | Blister<br>10u |
|-----------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|                 |             | M5                   | M6         | M8         | M10        | M12        | PVP            |
| SECCIÓN CABLE Ø | A3 Ø 16 mm  | Ref. 10337           | Ref. 10338 | Ref. 10339 | Ref. 10340 |            | 10,00 €        |
|                 | A5 Ø 25 mm  |                      |            | Ref. 10341 | Ref. 10342 |            | 12,00 €        |
|                 | A7 Ø 35 mm  |                      | Ref. 10343 |            | Ref. 10344 |            | 15,00 €        |
|                 | A10 Ø 50 mm |                      | Ref. 10345 |            | Ref. 10346 | Ref. 10347 | 20,00 €        |
|                 | A14 Ø 70 mm |                      |            |            | Ref. 10348 | Ref. 10349 | 45,00 €        |

### CONJUNTOS MONTADOS

| CONJUNTO MASA |   |          |            |         |            |         |            |         |                 |
|---------------|---|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-----------------|
| Amp           | m | conector | Ø 16 mm    | PVP     | Ø 25 mm    | PVP     | Ø 35 mm    | PVP     | Ø 50 mm         |
| 200A          | 2 | 10-25    | Ref. 06123 | 28,80 € |            |         |            |         |                 |
| 200A          | 3 | 10-25    |            |         | Ref. 06148 | 41,10 € |            |         |                 |
| 200A          | 3 | 35-50    |            |         | Ref. 06165 | 47,00 € |            |         |                 |
| 200A          | 5 | 35-50    |            |         | Ref. 10333 | 63,30 € |            |         |                 |
| 400A          | 3 | 35-50    |            |         |            |         | Ref. 06114 | 57 €    |                 |
| 400A          | 4 | 35-50    |            |         |            |         | Ref. 06130 | 67,20 € |                 |
| 600A          | 3 | 35-50    |            |         |            |         |            |         | Ref. 10199 92 € |

| CONJUNTO PORTA-ELECTRODO |   |          |            |         |            |         |         |            |         |
|--------------------------|---|----------|------------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|
| Amp                      | m | conector | Ø 16 mm    | PVP     | Ø 25 mm    | PVP     | Ø 35 mm | PVP        |         |
| 200A                     | 3 | 10-25    | Ref. 06124 | 34,70 € |            |         |         |            |         |
| 200A                     | 3 | 10-25    |            |         | Ref. 06009 | 38,40 € |         |            |         |
| 200A                     | 3 | 35-50    |            |         | Ref. 06126 | 43,60 € |         |            |         |
| 200A                     | 4 | 35-50    |            |         | Ref. 06704 | 52,50 € |         |            |         |
| 200A                     | 5 | 35-50    |            |         | Ref. 10334 | 65,20 € |         |            |         |
| 500A                     | 4 | 35-50    |            |         |            |         |         | Ref. 10200 | 74,60 € |

## PIQUETAS & CEPILLOS

- (1) Ref. 06003 **Piqueta acero mango madera** 6,30 €
- (2) Ref. 06004 **Piqueta metálica** 8,30 €
- (3) Ref. 10101 **Conjunto cepillo + piqueta** 6,10 €
- (4) Ref. 06774 **Cepillo piqueta** 3,70 €
- (5) Ref. 06019 **Cepillo doble púas acero** 3,10 €



## CONECTORES 2 u

Los precios no incluyen IVA




### AÉREOS MACHO



- Ref. 05947  
**Macho 10/25 2u**  
A (9,0mm) - B (25,0mm) 5,30 €
- Ref. 05948  
**Macho 35/50 2u**  
A (13,0mm) - B (35mm) 10,80 €

### AÉREOS HEMBRA



- Ref. 05945  
**Hembra 10/25 2u**  
A (9,0mm) - B (25,0mm) 6,40 €
- Ref. 05946  
**Hembra 35/50 2u**  
A (13,0mm) - B (35,0mm) 13,60 €

### FIJOS HEMBRA



- Ref. 06121  
**Hembra 10/25 2u**  
A (9,0 mm) - B (32,0mm) 5,30 €
- Ref. 06122  
**Hembra 35/50 2u**  
A (13,0mm) - B (40,0mm) 10,90 €

### ADAPTADOR



- Ref. 10404  
**Adaptador**  
10/25 a 35/50 2u 11,80 €



## ANTORCHA MIG

SX-15

SX-25



SX-36

SX-501

| MUELLE                                                                                                |               |       | PORTATUBO                                                                                           |                    |       | TOBERA                                                                                                    |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 2 un                                                                                                  |               |       | 2 un                                                                                                |                    |       | 2 un                                                                                                      |               |        |
|                      | Ref.<br>56060 | 1,70€ | <br>M6 M8<br>42,0 | Ref.<br>05939      | 2,70€ | <br>Ø18,0 53,0 Ø12,15  | Ref.<br>05936 | 4,10€  |
|                      | Ref.<br>56061 | 1,70€ | <br>M6/M8 35,0    | Ref.<br>05940 (M6) | 2,80€ | <br>Ø21,5 57,5 Ø15,0   | Ref.<br>05937 | 6,50€  |
|                                                                                                       |               |       |                                                                                                     | Ref.<br>06763 (M8) | 2,90€ |                                                                                                           |               |        |
| DIFUSOR                                                                                               |               |       | 2 un                                                                                                |                    |       |                                                                                                           |               |        |
| <br>Ø15,0 32,5 Ø17,0 | Ref.<br>05943 | 2,00€ | <br>M6/M8 28,5    | Ref.<br>05941 (M6) | 2,80€ | <br>Ø24,0 83,20 Ø20,1  | Ref.<br>05938 | 10,80€ |
|                                                                                                       |               |       |                                                                                                     | Ref.<br>06764 (M8) | 2,90€ |                                                                                                           |               |        |
| <br>Ø15,5 28,0 Ø16 | Ref.<br>05944 | 2,00€ | <br>M8 25,0     | Ref.<br>05942      | 2,80€ | <br>Ø24,0 76,0 Ø20,1 | Ref.<br>05886 | 10,00€ |
|                                                                                                       |               |       |                                                                                                     |                    |       |                                                                                                           |               |        |

\*con sirga de teflón

## PUNTAS CONTACTO

|                                                                                                          |                       |        | Cu         |        | CuCrZr             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------|--------------------|--|--|
| <br>Ø 0,6-1,0<br>25,0 | Punta M6 L25<br>10 un | 0,6 mm | Ref. 56009 | 4,80 € |                    |  |  |
|                                                                                                          |                       | 0,8 mm | Ref. 56010 | 4,80 € |                    |  |  |
|                                                                                                          |                       | 1,0 mm | Ref. 56011 | 4,80 € |                    |  |  |
| <br>Ø 0,8-1,2<br>28,0 | Punta M6 L28<br>10 un | 0,8 mm | Ref. 56028 | 6,30 € | Ref. 06760 8,00 €  |  |  |
|                                                                                                          |                       | 1,0 mm | Ref. 56014 | 6,30 € |                    |  |  |
|                                                                                                          |                       | 1,2 mm | Ref. 56015 | 6,30 € |                    |  |  |
| <br>Ø 0,8-1,6<br>30,0 | Punta M8 L30<br>10 un | 0,8 mm | Ref. 06345 | 9,40 € | Ref. 06714 11,60 € |  |  |
|                                                                                                          |                       | 1,0 mm | Ref. 06346 | 9,40 € |                    |  |  |
|                                                                                                          |                       | 1,2 mm | Ref. 06347 | 9,40 € |                    |  |  |
|                                                                                                          |                       | 1,6 mm | Ref. 06699 | 9,40 € |                    |  |  |

## SIRGAS



Metal | Acero (1)

|         |     |            |        |
|---------|-----|------------|--------|
| 0,6-0,8 | 4 m | Ref. 56065 | 4,20 € |
| 1,0-1,2 | 4 m | Ref. 56064 | 4,20 € |
| 1,0-1,2 | 5 m | Ref. 10335 | 5,60 € |
| 1,2-1,6 | 4 m | Ref. 56058 | 4,20 € |

Poliamida-Metal | Aluminio-Inox (2)

|         |     |            |         |
|---------|-----|------------|---------|
| 0,8-1,0 | 4 m | Ref. 06721 | 19,60 € |
| 1,0-1,2 | 4 m | Ref. 06765 | 19,60 € |
| 1,2-1,6 | 4 m | Ref. 06722 | 19,60 € |

Los precios no incluyen IVA

## QUÍMICOS PARA LA SOLDADURA

## ESPRAY ANTIPROYECCIONES AS-02

Ref. 06750

5,90 €

PVP IVA 7,14 €



400 ml

Espray antiproyecciones base agua AS-02, libre de siliconas. Alarga la vida de tus antorchas y consumibles. Evita la adherencia de proyecciones en las piezas soldadas. Pulverización a 360°, no corrosivo y compatible con procesos de pintado.

## GEL DECAPANTE INOX AS-10

Ref. 06758

54 €

PVP IVA 65,34 €



2 kg

El Gel decapante AS-10, elimina el ennegrecimiento del cordón de soldadura y de las zonas afectadas por el calor del arco eléctrico, así como las manchas de óxidos, en aceros especiales, níquel y sus aleaciones, y aleaciones de cupro-níquel. Gran rapidez de acción | Fácil aplicación | Excelente adhesión al material base | Sin peligro de picado debido a la ausencia de compuestos de cloro.

## CEPILLO DECAPANTE INOX

Ref. 10062

6,40 €

PVP IVA 7,74 €



Cepillo aplicador para decapante inoxidable. Ideal para aplicar gel o pasta decapante en soldaduras de acero inoxidable. Cerdas resistentes y mango ergonómico para una limpieza precisa y segura.

## LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTORCHAS 5L

Ref. 10214

33 €

PVP IVA 39,93 €



No tóxico. Protección anticongelante -10°C. Alta resistencia eléctrica. No volátil, no inflamable. Anti-corrosión.

# ANTORCHA TIG



**SR-17V**

140A - 60%



**SR-17**

140A - 60%

**SR-26**

200 - 60%

**SR-18W**

320 - 100%

|            | LONGITUD | CONECTOR | PVP     | OPCIÓN CUELLO FLEXIBLE                                                                                      |
|------------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref. 06024 | 4m       | 10-25    | 80,00€  | <br>+ 23 €<br>Ref. 30240 |
| Ref. 06031 | 4m       | 35-50    | 81,50€  |                                                                                                             |
| Ref. 10280 | 4m       | 10-25    | 102,00€ | Ref. 30241<br>+ 24 €                                                                                        |
| Ref. 10281 | 8m       |          | 150,00€ |                                                                                                             |
| Ref. 06145 | 4m       | 10-25    | 99,00€  | Ref. 30301<br>+ 27 €                                                                                        |
| Ref. 06161 | 8m       |          | 179,00€ |                                                                                                             |
| Ref. 06029 | 4m       | 35-50    | 131,00€ | Ref. 68059<br>+ 32 €                                                                                        |
| Ref. 06700 | 8m       |          | 228,00€ |                                                                                                             |
| Ref. 56076 | 4m       | 35-50    | 185,00€ | Ref. 68091<br>+ 57 €                                                                                        |
| Ref. 56235 | 8m       |          | 429,00€ |                                                                                                             |



| SR-17/26/18            |                         | TOBERAS CERÁMICAS 2un |                        |                       |                         | 2,25 € |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| GR4 Ø6,5<br>Ref. 06200 | Ø 46 mm<br>13/32-16 UNS | GR5 Ø8<br>Ref. 06343  | GR6 Ø9,5<br>Ref. 06201 | GR7 Ø11<br>Ref. 06344 | GR8 Ø12,5<br>Ref. 06202 |        |
| SR-9/20                |                         |                       |                        |                       |                         | 1,75 € |
| GR4 Ø6,5<br>Ref. 10264 | Ø 30 mm<br>3/8 UNF      | GR5 Ø8<br>Ref. 10265  | GR6 Ø9,5<br>Ref. 10266 | GR7 Ø11<br>Ref. 10267 | GR8 Ø12,5<br>Ref. 10268 |        |

| SR-17/26/18      |                         | DIFUSOR DE GAS 2un |                  |                    |                    |                  | 3,75 € |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| Ø1<br>Ref. 06203 | Ø 47 mm<br>13/32-16 UNS | Ø1,6<br>Ref. 06244 | Ø2<br>Ref. 06245 | Ø2,4<br>Ref. 06246 | Ø3,2<br>Ref. 06247 | Ø4<br>Ref. 06204 |        |
| SR-9/20          |                         |                    |                  |                    |                    |                  | 4,65 € |
|                  | Ø 21 mm<br>5/16-24 UNF  | Ø1,6<br>Ref. 10192 | Ø2<br>Ref. 10193 | Ø2,4<br>Ref. 10194 | Ø3,2<br>Ref. 10195 |                  |        |

| SR-17/26/18      |                  | PORTAELECTRODOS TUNGSTENO 2un |                  |                    |                    |                  | 2,10 € |
|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| Ø1<br>Ref. 06220 | Ø 50 mm<br>Ø 6,4 | Ø1,6<br>Ref. 06240            | Ø2<br>Ref. 06241 | Ø2,4<br>Ref. 06242 | Ø3,2<br>Ref. 06243 | Ø4<br>Ref. 06221 |        |
| SR-9/20          |                  |                               |                  |                    |                    |                  | 1,60 € |
|                  | Ø 25 mm<br>Ø 4,5 | Ø1,6<br>Ref. 10262            | Ø2<br>Ref. 10261 | Ø2,4<br>Ref. 10196 | Ø3,2<br>Ref. 10263 |                  |        |

| SR-17/26/18          |                        | TOBERAS CERÁMICAS LENS 2un |                           | 5,95 € |
|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| GR5 Ø8<br>Ref. 06711 | Ø 41 mm<br>3/4-16 UNF  | GR7 Ø11<br>Ref. 06712      | GR10-12 Ø19<br>Ref. 06713 |        |
| SR-9/20              |                        |                            |                           | 6,10 € |
| GR5 Ø8<br>Ref. 10153 | Ø 25 mm<br>9/16-18 UNF | GR7 Ø11<br>Ref. 10270      |                           |        |

| SR-17/26/18                            |  | 4,50 € |
|----------------------------------------|--|--------|
| Aislador tobera gas lens<br>Ref. 06707 |  |        |
| SR-9/20                                |  | 4,50 € |
| Aislador tobera gas lens<br>Ref. 10155 |  |        |

| SR-17/26/18        |                        | DIFUSOR GAS LENS 2un |                    | 9,95 €  |
|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| Ø1,6<br>Ref. 06708 | Ø 50 mm<br>5/8-32 UNF  | Ø2<br>Ref. 06709     | Ø2,4<br>Ref. 06710 |         |
| SR-9/20            |                        |                      |                    | 10,95 € |
| Ø1,6<br>Ref. 10154 | Ø 22 mm<br>5/16-24 UNF | Ø2<br>Ref. 10269     | Ø2,4<br>Ref. 10197 |         |

**PACK ACCESORIOS TIG SR 17/26/18** Ref. K0265

**Tobera cerámica**  
GR5 D8 2 ud  
+ GR6 D9,5 2 ud  
+ GR7 D11 2 ud

**Difusor gas**  
D1,6 2 ud + D2 2 ud  
+ D2,4 2 ud

**Portaelectrodos tungsteno**  
D1,6 2 ud + D2 2 ud + 2,4 2 ud

**Tapón largo + Tapón corto**

**27 €**  
PVP IVA 32,67 €



| SR-17/26/18               |  | TAPÓN TIG                 |                           | 1,75 € |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------|
| Tapón largo<br>Ref. 06085 |  | Tapón corto<br>Ref. 06119 |                           |        |
| SR-9/20                   |  |                           |                           | 2,80 € |
| Tapón largo<br>Ref. 10189 |  | Tapón medio<br>Ref. 10190 | Tapón corto<br>Ref. 10191 |        |

## BLISTERS ELECTRODOS



|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELECTRODO RUTILO</b><br>Ref. 05905 <b>1,6 mm   35 ud</b> <b>6,25 €</b><br>Ref. 05965 <b>2 mm   35 ud</b><br>Ref. 05966 <b>2,5 mm   30 ud</b> <b>5,05 €</b><br>Ref. 05967 <b>3,2 mm   20 ud</b><br>Ref. 05968 <b>4 mm   12 ud</b> | <b>ELECTRODO INOXIDABLE</b><br>Ref. 05964 <b>2 mm   10 ud</b> <b>6,15 €</b><br>Ref. 05974 <b>2,5 mm   10 ud</b> <b>7,55 €</b><br><b>ELECTRODO FUNDICIÓN</b><br>Ref. 05976 <b>2,5 mm   10 ud</b> <b>22,70 €</b><br><b>ELECTRODO ALUMINIO</b><br>Ref. 05975 <b>2,5 mm   10 ud</b> <b>14,30 €</b> |
| <b>ELECTRODO BÁSICO</b><br>Ref. 05973 <b>2,5 mm   10 ud</b> <b>4,35 €</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## HORNO ELECTRODOS

Ref. 06097

**190 €**

Interruptor ON/OFF.  
 Piloto indicador marcha.  
 Rango de temperatura:  
 50 a 150°C regulable.  
 Con termostato.  
 Indicador de temperatura.  
 Capacidad 10kg (electrodos de 450mm).  
 Dimensiones 620x200x180 mm.



## ELECTRODOS DE TUNGSTENO

|         | VERDE<br>100% Tungsteno<br>10 ud |         | ROJO<br>2% Torio<br>10 ud |         | GRIS<br>2% Cerio<br>10 ud |         | ORO<br>1,5% Lantano<br>10 ud |         | AZUL<br>2% Lantano<br>10 ud |         | BLANCO<br>0,8% Zirconio<br>10 ud |         | MORADO<br>Tierras Raras<br>10 ud |         | NEGRO<br>1% Lantano<br>10 ud |         |
|---------|----------------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| CURRENT | AC                               |         | DC                        |         | AC / DC                   |         | DC                           |         | DC                          |         | AC                               |         | AC / DC                          |         | DC                           |         |
|         | Ref.                             |         | Ref.                      |         | Ref.                      |         | Ref.                         |         | Ref.                        |         | Ref.                             |         | Ref.                             |         | Ref.                         |         |
| Ø 1,0   | 06207                            | 12,95 € | 06205                     | 11,66 € | 06209                     | 12,90 € | 06214                        | 12,90 € | 10172                       | 15,55 € | 10177                            | 12,95 € | -                                | -       | -                            | -       |
| Ø 1,6   | 06150                            | 15,80 € | 06065                     | 14,22 € | 06177                     | 15,70 € | 06215                        | 19,90 € | 10173                       | 18,90 € | 10178                            | 15,50 € | 10656                            | 12,98 € | 10653                        | 19,90 € |
| Ø 2,0   | 06151                            | 25,00 € | 06066                     | 22,50 € | 06210                     | 28,59 € | 06216                        | 28,20 € | 10174                       | 28,30 € | 10179                            | 23,50 € | -                                | -       | -                            | -       |
| Ø 2,4   | 06152                            | 40,40 € | 06067                     | 36,36 € | 06211                     | 37,55 € | 06217                        | 36,40 € | 10175                       | 41,76 € | 10180                            | 34,70 € | 10657                            | 29,10 € | 10654                        | 36,40 € |
| Ø 3,2   | 06153                            | 55,75 € | 06149                     | 41,34 € | 06212                     | 66,50 € | 06218                        | 67,50 € | 10176                       | 66,50 € | 10181                            | 66,50 € | 10658                            | 52,24 € | 10652                        | 59,80 € |
| Ø 4,0   | 06208                            | 93,95 € | 06206                     | 50,66 € | 06213                     | 77,85 € | 06219                        | 80,60 € |                             |         |                                  |         | 10659                            | 83,18 € | 10655                        | 77,60 € |

Los precios no incluyen IVA



Desde hace ya más de 20 años, **Kangaroo Welding** viene desarrollando una amplia labor en el mundo de los consumibles de soldadura.

**Kangaroo Welding** dispone de una amplia gama de consumibles de soldadura tanto electrodos, como hilos y varillas.  
**Si no encuentras lo que estás buscando, consulta con nosotros!**

## HILOS



|                      |            |                         | Ø 0,6      | Ø 0,8      | Ø 0,9      | Ø 1,0      | Ø 1,2      |
|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ACERO SUAVE          | KSM 70S-6  | D200 5 kg               | Ref. 65004 | Ref. 65005 |            | Ref. 65006 |            |
|                      |            | D300 15 kg              |            | Ref. 62021 |            | Ref. 62022 | Ref. 62023 |
| ACERO INOXIDABLE     | KSM 316LSi | D200 5 kg               |            | Ref. 61230 |            | Ref. 61231 |            |
| ALUMINIO             | KSM AlMg5  | D200 2 kg               |            |            |            | Ref. 65029 | Ref. 65030 |
| HILO TUBULAR SIN GAS | HT71TGS    | D200 4,5 kg             |            | Ref. 65250 | Ref. 65251 | Ref. 62258 |            |
|                      |            | D100 (0,45 kg / 0,9 kg) |            | Ref. 65515 | Ref. 65516 |            |            |

## VARILLAS



|               |            |      | Ø 1,6      | Ø 2,0      | Ø 2,4      |
|---------------|------------|------|------------|------------|------------|
| ACERO CARBONO | KST 70S-6  | 5 kg | Ref. 66033 | Ref. 66034 | Ref. 66035 |
| INOXIDABLE    | KST 316LSi | 5 kg | Ref. 66187 | Ref. 66188 | Ref. 66189 |
| ALUMINIO      | KST AlMg5  | 5 kg | Ref. 66356 | Ref. 66357 | Ref. 66358 |

# ELECTRODOS

## ACERO SUAVE RUITILO

### RUITILO E6013 - KSE 5907

Soldadura de Aceros al Carbono en todas las posiciones. Fácil de cebar y recebar. Autodesprendimiento de la escoria. Aspecto del cordón de calidad excelente.

| Ref.  | Descripción | Ø      | L   | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean    |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60009 | KSE 5907    | 1.6 mm | 275 | 146,0 | 3        | 5      | 730    | 2190    | 15      | 8435442600099 |
| 60010 | KSE 5907    | 2.0 mm | 275 | 97,6  | 3        | 5      | 488    | 1464    | 15      | 8435442600105 |
| 60011 | KSE 5907    | 2.5 mm | 350 | 52,0  | 3        | 5      | 260    | 780     | 15      | 8435442600112 |
| 60012 | KSE 5907    | 3.2 mm | 350 | 33,0  | 3        | 5      | 165    | 495     | 15      | 8435442600129 |
| 60013 | KSE 5907    | 4.0 mm | 350 | 22,0  | 3        | 5      | 110    | 330     | 15      | 8435442600136 |



### RUITILO E6013 - SUPERGREEN

| Ref.  | Descripción | Ø      | L   | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean    |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60381 | Supergreen  | 2.0 mm | 350 | 79,0  | 6        | 2      | 158    | 948     | 12      | 8435442603816 |
| 60382 | Supergreen  | 2.5 mm | 350 | 52,5  | 6        | 2      | 105    | 630     | 12      | 8435442603823 |
| 60383 | Supergreen  | 3.2 mm | 350 | 34,0  | 6        | 2      | 68     | 408     | 12      | 8435442603830 |
| 60384 | Supergreen  | 4.0 mm | 350 | 21,5  | 6        | 2      | 43     | 258     | 12      | 8435442603847 |



Electrodo ecológico con revestimiento tipo rutilo. Una formulación específica, le permite disminuir un 20% la emisión de humos, así como una limpieza de escoria y calidad del cordón de soldadura inigualables.

## ACERO BAJA ALEACIÓN BASICO

### BASICO E7018 - KSE 7018

Electrodo de soldadura con revestimiento básico y bajo contenido en hidrógeno. Muy buenas propiedades mecánicas. Resultados óptimos en controles de rayos X. Cordones suaves, limpios, con pocas proyecciones y escoria de fácil eliminación.

| Ref.  | Descripción | Ø      | L   | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean    |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60019 | KSE 7018    | 2.5 mm | 350 | 42,2  | 3        | 5      | 211    | 633     | 15      | 8435442600198 |
| 60020 | KSE 7018    | 3.2 mm | 350 | 28,6  | 3        | 5      | 143    | 429     | 15      | 8435442600204 |
| 60021 | KSE 7018    | 3.2 mm | 450 | 21,2  | 3        | 5      | 106    | 318     | 15      | 8435442600211 |
| 60023 | KSE 7018    | 4.0 mm | 450 | 14,4  | 3        | 5      | 72     | 216     | 15      | 8435442600235 |



### BASICO E7016 - KSE 6905

| Ref.  | Descripción | Ø       | L   | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean    |
|-------|-------------|---------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60038 | KSE 6905    | 2.5 mm  | 350 | 50,0  | 6        | 1,5    | 75     | 450     | 9       | 8435442600389 |
| 60039 | KSE 6905    | 3.25 mm | 350 | 31,3  | 6        | 1,6    | 50     | 300     | 9,6     | 8435442600396 |
| 60040 | KSE 6905    | 3.25 mm | 450 | 23,7  | 6        | 1,9    | 45     | 270     | 11,4    | 8435442600402 |
| 60041 | KSE 6905    | 4.0 mm  | 350 | 20,0  | 6        | 1,5    | 30     | 180     | 9       | 8435442600419 |
| 60042 | KSE 6905    | 4.0 mm  | 450 | 15,0  | 6        | 2      | 30     | 180     | 12      | 8435442600462 |



Electrodo de soldadura básico con excelente soldabilidad debido a su doble recubrimiento, incluso en corriente alterna. Posee un arco muy estable siendo ideal para pasadas de raíz y soldaduras en posición. Empleo universal para toda clase de construcciones metálicas y mantenimiento industrial.

## ACERO INOXIDABLE

### INOXIDABLE E316 - KSE 205

Soldadura de aceros inoxidable de máxima calidad (316L). Bajo contenido en carbono y muy buena soldabilidad en aceros 18/8/2 CrNi. Cordón brillante con máxima resistencia a la corrosión.

| Ref.  | Descripción | Ø      | L   | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean    |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60172 | KSE 205     | 1.6 mm | 250 | 163,0 | 5        | 2      | 326    | 1630    | 10      | 8435442601720 |
| 60173 | KSE 205     | 2.0 mm | 300 | 89,0  | 5        | 2      | 178    | 890     | 10      | 8435442601737 |
| 60174 | KSE 205     | 2.5 mm | 300 | 57,0  | 5        | 2      | 114    | 570     | 10      | 8435442601744 |
| 60176 | KSE 205     | 3.2 mm | 350 | 29,0  | 5        | 2      | 58     | 290     | 10      | 8435442601768 |



## APLICACIONES ESPECIALES

### ACERO GALVANIZADO - KSE 5903

Soldadura de aceros suaves, aceros de baja aleación y aceros bajos en carbono. Tiene muy bajo punto de fusión, por lo que es indicado en la soldadura de chapa galvanizada.

| Ref.  | Descripción | Ø      | L   | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean    |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60047 | KSE 5903    | 2.0 mm | 300 | 82    | 5        | 2      | 164    | 820     | 10      | 8435442600471 |
| 60048 | KSE 5903    | 2.5 mm | 350 | 46    | 5        | 2      | 92     | 460     | 10      | 8435442600488 |
| 60049 | KSE 5903    | 3.2 mm | 350 | 29    | 5        | 2      | 58     | 290     | 10      | 8435442600495 |



## HIERRO FUNDIDO

### FUNDICIÓN - KSE NIFE

Electrodo con alma de Ferro - Níquel, para unión y recargue de fundición. Garantiza una alta seguridad contra la fisuración, especialmente indicado para fundición nodular y uniones con acero. Dureza aprox. 220HB.

| Ref.  | Descripción | Ø      | L   | U. Kg | Paq/Caja | Kg Paq | U. Paq | U. Caja | Kg/Caja | Código Ean    |
|-------|-------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|---------|---------|---------------|
| 60260 | KSE NIFE    | 2.5 mm | 300 | 59,5  | 5        | 2      | 119    | 595     | 10      | 8435442602604 |
| 60261 | KSE NIFE    | 3.2 mm | 350 | 32,5  | 5        | 2      | 65     | 325     | 10      | 8435442602611 |



## CARGADORES

Línea **INVERCAR** de Solter: cargadores inteligentes de 6V, 12V y 24V con carga automática en 8 etapas, compatibles con baterías de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion, ideales para mantener y recuperar baterías de motos, coches y vehículos industriales.



## MANTENEDORES INTELIGENTES

## INVERCAR 1000

Ref. 10065


**36,50 €**  
 PVP IVA 44,17 €

## INVERCAR 3800

Ref. 10066


**59 €**  
 PVP IVA 71,39 €

## INVERCAR 7000

Ref. 10067


**89 €**  
 PVP IVA 107,69 €

## INVERCAR 15000

Ref. 10068


**166 €**  
 PVP IVA 200,86 €

## AUTOMÁTICOS

Línea **NOVACAR** de Solter: cargadores automáticos de 12V y 12/24V para baterías de plomo-ácido y gel, con modos de carga rápida y lenta, protección contra errores de conexión y diseño compacto. Ideales para vehículos, embarcaciones y maquinaria agrícola o recreativa.



## NOVACAR 10A

Ref. 05078


**66 €**  
 PVP IVA 79,86 €

## NOVACAR 16A

Ref. 05070


**86 €**  
 PVP IVA 104,06 €

## ARRANCADORES BOOSTER

Línea **DIGISTART** de Solter: cargadores-arrancadores profesionales de alta potencia con curva de carga inteligente en 10 etapas y capacidad de arranque de hasta 300A, ideales para baterías de vehículos de gran cilindrada, maquinaria pesada y usos industriales exigentes.



DIGISTART 80

DIGISTART 300/400

## CARGADORES-ARRANCADORES

## DIGISTART 80

Ref. 10069


**143 €**  
 PVP IVA 173,03 €

## DIGISTART 300

Ref. 10070


**300 €**  
 PVP IVA 363,00 €

## DIGISTART 400

Ref. 10071


**370,50 €**  
 PVP IVA 448,31 €

## características técnicas

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Battery |     |     |          | Technologies |            |        |      |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|----------|--------------|------------|--------|------|----------------|
|                | 50/60Hz                                                                             | V                                                                                   | A                                                                                   | Ah                                                                                  | Ah                                                                                  |                                                                                      | Steps                                                                                 |                                                                                       | kg                                                                                    | mm                                                                                    | Pb      | AGM | GEL | LI-THIUM | Intelli-gent | Auto-matic | Repair | Cold | Supply - 13,6V |
| INVERCAR 1000  | 220-240V AC                                                                         | 6/12V                                                                               | 1A                                                                                  | 2 - 75Ah                                                                            | 100Ah                                                                               | IUoU                                                                                 | 8                                                                                     | IP54                                                                                  | 260 g                                                                                 | 138x60x32                                                                             | ●       |     | ●   |          | ●            | ●          |        |      |                |
| INVERCAR 3800  | 220-240V AC                                                                         | 6/12V                                                                               | 1 / 3,5A                                                                            | 2 - 120Ah                                                                           | 200Ah                                                                               | IUoU                                                                                 | 8                                                                                     | IP54                                                                                  | 496 g                                                                                 | 190x80x45                                                                             | ●       | ●   | ●   | ●        | ●            | ●          | ●      | ●    |                |
| INVERCAR 7000  | 220-240V AC                                                                         | 12V<br>24V                                                                          | 7A<br>3,5A                                                                          | 2 - 230Ah<br>2 - 115Ah                                                              | All                                                                                 | IUoU                                                                                 | 8                                                                                     | IP54                                                                                  | 855 g                                                                                 | 300x60x105                                                                            | ●       | ●   | ●   | ●        | ●            | ●          | ●      | ●    | 5A             |
| INVERCAR 15000 | 220-240V AC                                                                         | 12V<br>24V                                                                          | 15 / 20A<br>7,5A                                                                    | 2 - 400Ah<br>2 - 200Ah                                                              | All                                                                                 | IUoU                                                                                 | 8                                                                                     | IP54                                                                                  | 1,445                                                                                 | 365x70x123                                                                            | ●       | ●   | ●   | ●        | ●            | ●          | ●      | ●    | 10A            |
| NOVACAR 10A    | 220-240V AC                                                                         | 12V                                                                                 | 3,75 - 8A                                                                           | 20 - 120Ah                                                                          | 225Ah                                                                               | WoW                                                                                  | 2                                                                                     | IP20                                                                                  | 3                                                                                     | 180x235x105                                                                           | ●       |     | ●   |          |              | ●          |        |      |                |
| NOVACAR 16A    | 220-240V AC                                                                         | 12V<br>24V                                                                          | 12A<br>7A                                                                           | 20 - 150Ah<br>20 - 80Ah                                                             | 300Ah<br>175Ah                                                                      | WoW                                                                                  | 2                                                                                     | IP20                                                                                  | 3,6                                                                                   | 180x235x105                                                                           | ●       |     |     |          |              | ●          |        |      |                |
| DIGISTART 80   | 220-240V AC                                                                         | 12V                                                                                 | 5A / 10A / 20A                                                                      | 2 - 200Ah                                                                           | 80A                                                                                 | IUoI                                                                                 | 10                                                                                    | IP33                                                                                  | 12                                                                                    | 370x410x320                                                                           | ●       | ●   | ●   |          | ●            | ●          | ●      |      |                |
| DIGISTART 300  | 220-240V AC                                                                         | 12/24V                                                                              | 5A / 15A / 30A / 40A                                                                | 2 - 300Ah                                                                           | 200A                                                                                | IUoI                                                                                 | 10                                                                                    | IP33                                                                                  | 17,5                                                                                  | 290x600x250                                                                           | ●       | ●   | ●   |          | ●            | ●          | ●      |      |                |
| DIGISTART 400  | 220-240V AC                                                                         | 12/24V                                                                              | 20A / 30A / 40A / 60A                                                               | 2 - 500Ah                                                                           | 300A                                                                                | IUoI                                                                                 | 10                                                                                    | IP33                                                                                  | 18,3                                                                                  | 290x600x250                                                                           | ●       | ●   | ●   |          | ●            | ●          | ●      |      |                |

## ARRANCADORES BOOSTER

MINI-ARRANCADORES LITIO

Auto-arrancadores de baterías LITHIUM de 12V (LT-13/17/35) o 12V/24V (LT-45/56). Batería de litio de altas prestaciones para arrancar todo tipo de vehículos (gasolina y diésel), incluso camiones o maquinaria de obra pública.

Capaces de aguantar la carga hasta 6 meses y con un tiempo de recarga de tan solo 10 horas. Dispositivos potentes totalmente profesionales.

### LITHIUM LT-13 12V



Ref. 10116

**114,50 €**

PVP IVA 138,55 €



### LITHIUM LT-17 12V



Ref. 10115

**164 €**

PVP IVA 198,44 €



### LITHIUM LT-35 12V PRO



Ref. 10412

**305 €**

PVP IVA 369,05 €

### LITHIUM LT-56 12/24V PRO



Ref. 10413

**425 €**

PVP IVA 514,25 €

### LITHIUM LT-136 12/24V PRO



Ref. 10695

**660 €**

PVP IVA 798,60 €

NEW

#### características técnicas

|                   |            |        | Start       |        |       | Output                 |      |             |
|-------------------|------------|--------|-------------|--------|-------|------------------------|------|-------------|
|                   | Capacity   | V      | Charge time | Istart | Ipeak | Vehicle                | kg   | mm          |
| LT-13 12V         | 10.000mAh  | 12V    | 3h          | 200A   | 500A  | Gasolina/Diesel 2000cc | 0,44 | 164x86x33   |
| LT-17 12V         | 17.000mAh  | 12V    | 4,5h        | 500A   | 1200A | Gasolina/Diesel 3000cc | 0,65 | 225x91x34   |
| LT-35 12V PRO     | 32.000mAh  | 12V    | 8h          | 600A   | 1500A | Gasolina/Diesel todos  | 2,6  | 266x251x102 |
| LT-56 12/24V PRO  | 56.000mAh  | 12/24V | 10h         | 1000A  | 2000A | Gasolina/Diesel todos  | 2,8  | 260x188x149 |
| LT-136 12/24V PRO | 136.500mAh | 12/24V | 4h          | 3500A  | 7000A | Gasolina/Diesel todos  | 5,4  | 295x175x254 |

#### accesorios

##### CABLES DE ARRANQUE



**CU 16 mm**

3 m | 220 A  
Ref. 06014

**54,70 €**

PVP IVA 66,19 €



**CU 25 mm**

3,5 m | 350 A  
Ref. 06015

**87,70 €**

PVP IVA 106,12 €



**CU 35 mm**

4,5 m | 480 A  
Ref. 06016

**134,10 €**

PVP IVA 162,26 €

##### PINZAS



Pinza batería  
negra 600A

Ref. 10205

**2,90 €**

PVP IVA 3,51 €



Pinza batería  
roja 600A

Ref. 10206

**2,90 €**

PVP IVA 3,51 €



Conjuntos  
pinzas batería  
75 A

Ref. 06018

**4,90 €**

PVP IVA 5,93 €



Conjuntos  
pinzas batería  
200A

Ref. 06017

**14,50 €**

PVP IVA 17,55 €

##### SALVAPICOS



Salvapicos  
soldadura 12/24V

Ref. 10156

**64 €**

PVP IVA 77,44 €

## Cargadores de batería y fuente de alimentación estabilizada totalmente automáticos.

Fuente de alimentación y cargador para baterías de automóviles. Ideal para el uso en el campo industrial y de la automoción. Los cargadores SOLFLASH tienen tecnología inverter de alta frecuencia y también funcionan como proveedor de energía de respaldo (Power Supply).

Ideal para suministrar energía continuamente para mantener encendidos los faros de los coches en las exposiciones (funcionalidad Showroom).

Los modelos SOLFLASH 70 y 140, disponen de la función de fuente de alimentación estabilizada y selección de la tensión suministrada a la batería de 12V a 15V (paso de 0.1V), utilizada para programar unidades de control (centralitas electrónicas) y cambio de baterías.

### SOLFLASH 30A 12-24V HF

Ref. 10355

**449€**

PVP IVA 543,29 €

### SOLFLASH 70A 12V HF

Ref. 10356

**640€**

PVP IVA 774,40 €

Cables con pinzas incluidos  
(Cargador y power supply)

### SOLFLASH 140A 12V HF

Ref. 10357

**1.398€**

PVP IVA 1.691,58 €



#### características técnicas

|               |  |  |  |  |  | Curve |  | IP   |  |  | Battery |     |     |          | Technologies |        |      |        |           |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|----------|--------------|--------|------|--------|-----------|------------------|
|               | 50/60Hz                                                                           | V                                                                                 | A                                                                                 | Ah                                                                                | Ah                                                                                |       | Steps                                                                             |      | Kg                                                                                  | mm                                                                                  | Pb      | AGM | GEL | LI-THIUM | Intelligent  | Repair | Cold | Supply | Automatic | Alternator check |
| SOLFLASH 30A  | 220 - 240V AC                                                                     | 12/24V                                                                            | 3 - 30A                                                                           | 30 - 400Ah                                                                        |                                                                                   | IUoI  |                                                                                   | IP31 | 3,5                                                                                 | 320x140x80                                                                          | ●       | ●   | ●   | ●        | ●            | ●      | ●    | 30A    | ●         | ●                |
| SOLFLASH 70A  | 221 - 240V AC                                                                     | 12V                                                                               | 3-70A                                                                             | 20 - 840Ah                                                                        |                                                                                   | IUoI  |                                                                                   | IP31 | 3                                                                                   | 290x180x130                                                                         | ●       | ●   | ●   | ●        | ●            | ●      | ●    | 70A    | ●         | ●                |
| SOLFLASH 140A | 222 - 240V AC                                                                     | 12V                                                                               | 3-140A                                                                            | 20 - 1600Ah                                                                       |                                                                                   | IUoI  |                                                                                   | IP31 | 6                                                                                   | 290x340x130                                                                         | ●       | ●   | ●   | ●        | ●            | ●      | ●    | 140A   | ●         | ●                |



Confiamos plenamente en la fiabilidad y robustez de nuestros productos, por eso ofrecemos 2 años de garantía en toda la gama Solter.

Además, si te registras en [www.solter.com](http://www.solter.com) dentro de los 30 días posteriores a la compra, disfrutarás de 1 año adicional de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería. Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en [www.solter.com/garantia](http://www.solter.com/garantia).



## SOLTER WELDING POINT

### Programa "SOLTER WELDING POINT".

En SOLTER apostamos por el punto de venta, mejorando la visibilidad y disponibilidad de nuestros productos.

Contacta con tu agente y desarrolla tu proyecto SWP (Solter Welding Point) con nosotros.



**SOLTER SOLDADURA S.L.**  
Cami de la Creu, 25  
17530 Campdevànol - GIRONA (SPAIN)  
Tel. (+34) 972 730 084  
[solter@solter.com](mailto:solter@solter.com)  
[www.solter.com](http://www.solter.com)



[www.solter.com](http://www.solter.com)

OTOÑO | INVIERNO 2025/26

Válido para Península y Baleares.  
Validez de este folleto hasta el  
31 de Enero de 2026.

Distribuidor

